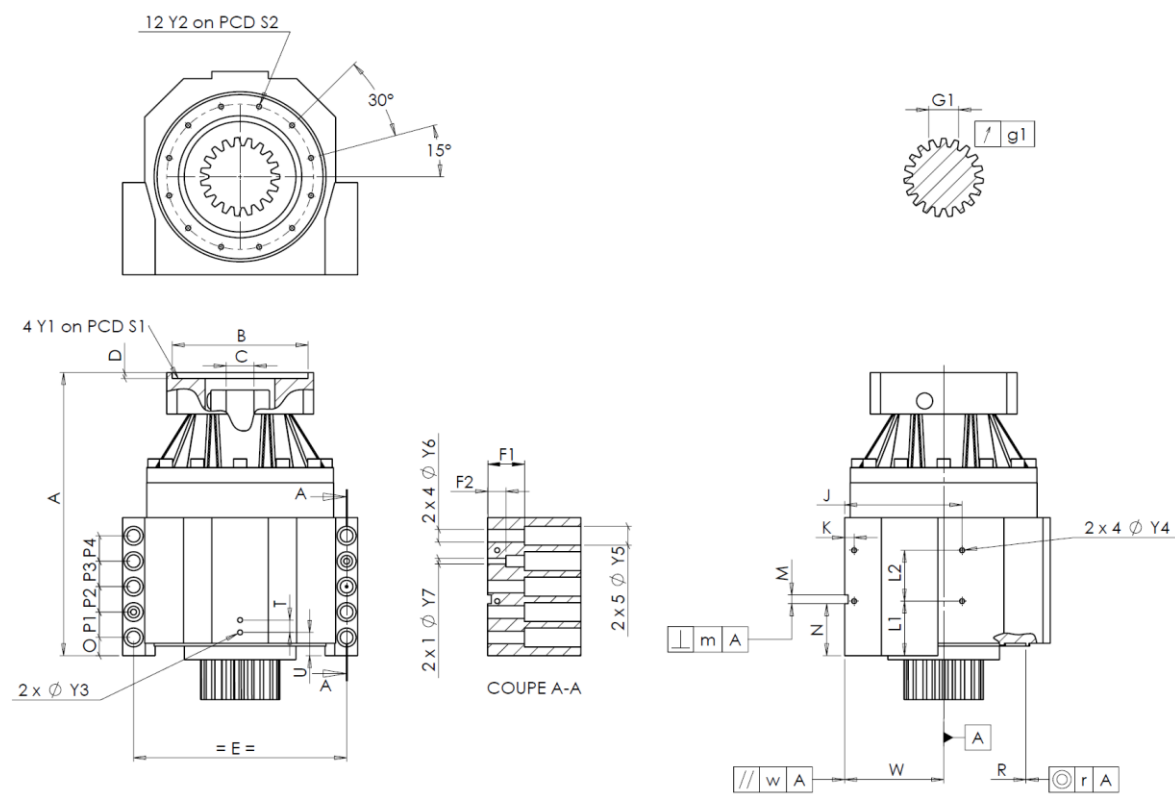


KRPX										Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Scheda di prestazione					RX183-007-D					1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CLIENTE:		MECOF			RIF. ORDINE CLIENTE:		270 MECOF			INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DISTRIBUTORE:		ANDANTEX S.r.l			ORDINE INTERNO:		213041			SN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DESIGNAZIONE:		KRPX3+M.31.3.H.28/38			NUMERO DI SERIE:		902051			902051																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RIFERIMENTO:		RX131507-12			RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:		RX128581-13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
General tolerance: Js13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CmmAutomatic / manual coordinate-measuring machine																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
µmMicrometer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CrCalliper rule																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DiDial indicator																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PgPlug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><thead><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">B832</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td></td><td>L1</td><td>75</td><td>Cr</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L2</td><td>70</td><td>Cr</td><td>70</td><td></td><td>Ø</td><td>B</td><td>180G6^{+0,039}_{+0,014}</td><td>µm</td><td>180.039</td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>200</td><td></td><td></td><td>J</td><td>160</td><td>Cr</td><td>160</td><td></td><td>Ø</td><td>C</td><td>38F7^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.05</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>389.5</td><td>µm</td><td>389.58</td><td></td><td></td><td>K</td><td>13</td><td>Cr</td><td>13</td><td></td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.5</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290</td><td>Cr</td><td>290</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y4</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td></td><td></td><td>F1</td><td>50</td><td>Cr</td><td>50</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td></td><td>F2</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td colspan="6">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 1Ø</td><td>Y7</td><td>12</td><td>µm</td><td>12</td><td colspan="7">linea 1</td><td>1 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y6</td><td>17,5</td><td>µm</td><td>17.5</td><td colspan="7"></td><td></td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 5Ø</td><td>Y5</td><td>26</td><td>µm</td><td>26</td><td colspan="7"></td><td></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17</td><td>Cr</td><td>17</td><td></td><td></td><td>M H6</td><td>12^{+0,011}₀</td><td>Cmm</td><td>12.002</td><td colspan="2"></td><td>Linea</td><td>Rigidità</td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32</td><td>Cr</td><td>32</td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0.012</td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>473,03</td></tr><tr><td>2 x 1Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td></td><td>N</td><td>71,5^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>71.554</td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>942</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>226.132</td><td>A</td><td></td><td>W</td><td>135^{+0,035}_{-0,035}</td><td>Cmm</td><td>135.022</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0.036</td><td></td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>Cmm</td><td>0.015</td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table>												CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										B832																Y2	M8x15	Pg	M8x15			L1	75	Cr	75													L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.039	Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05		A	389.5	µm	389.58			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.5		E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15			Ø	S1	215	Cr	215		O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12		P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto							P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1							1 Nm		P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5										P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26										T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.002			Linea	Rigidità		U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.012	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03	2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15			N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.554	Rigidità radiale (N/µm)		1	942		R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.132	A		W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.022					⊙	r	0,1	Cmm	0.036		//	w	0,03	/A	Cmm	0.015				
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					B832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Y2	M8x15	Pg	M8x15			L1	75	Cr	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	A	389.5	µm	389.58			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15			Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1							1 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.002			Linea	Rigidità																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.012	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15			N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.554	Rigidità radiale (N/µm)		1	942																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.132	A		W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.022																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
⊙	r	0,1	Cmm	0.036		//	w	0,03	/A	Cmm	0.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><thead><tr><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="2">Livello di rumore</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">M1141</td><td>@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td>66.5</td></tr><tr><th colspan="6">Scostamento (su 3 denti)</th></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39.235</td><td></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0.01</td><td></td></tr></tbody></table>												PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore		M1141					@1600 rpm entrata (dB(A))	66.5	Scostamento (su 3 denti)							G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235		↗	g1	0,022	Di	0.01																																																																																																																																																																																																																																																																															
PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
M1141					@1600 rpm entrata (dB(A))	66.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
↗	g1	0,022	Di	0.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Date: 30/08/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									