

KRPX

Ficha de resultado

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

IBARMIA INNOVATEK

REF. PEDIDO:

00922180056 IBARMIA INNOVATEK

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

213057

DESIGNACIÓN:

KRPX2+M.17.3.H.28/38

NÚMERO DE SERIE:

902057

REFERENCIA :

RX131478-41

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128581-01


Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

902057

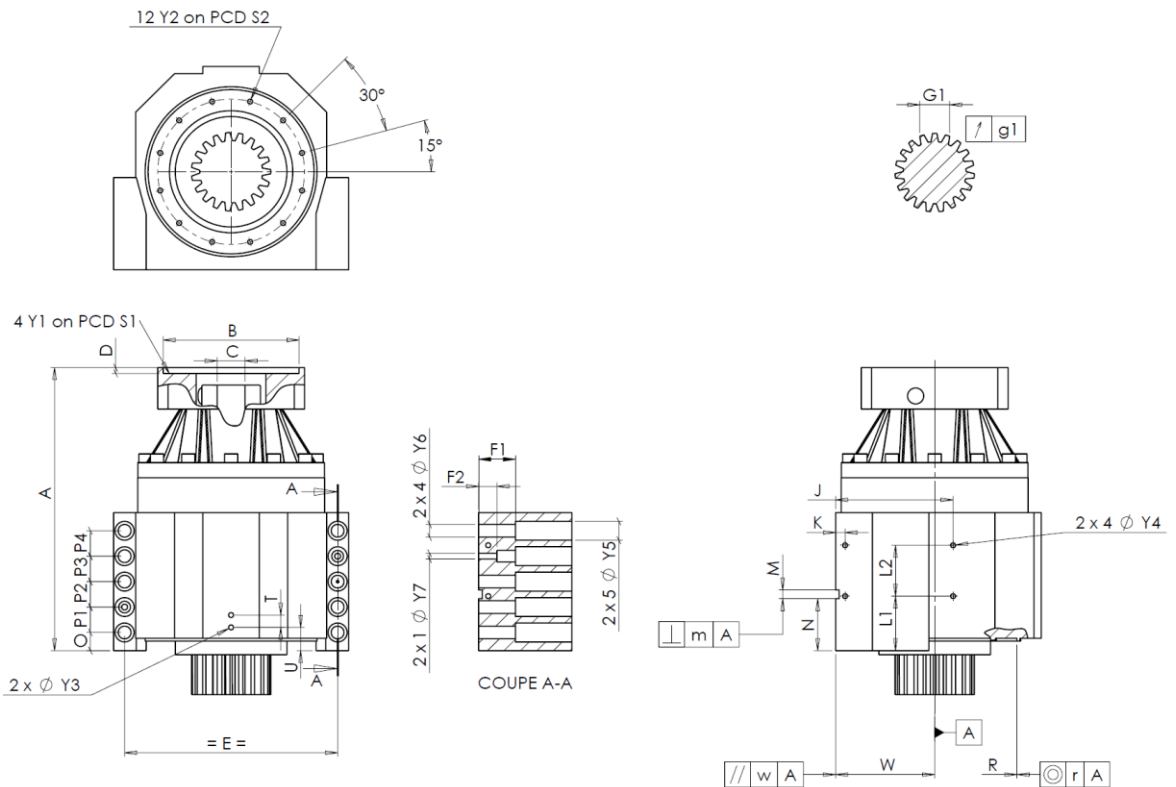

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						CARCASA				BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida		real		requerida		real			
			B2594			L1	60	Cr	60						
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	181	
Ø	S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165	J	130	Cr	130	Ø	C	38	+0,05 +0,025	µm	38.05
	A	332	µm	332.84		K	11	Cr	11		D	8	Cr	8.5	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Par entrada sin carga					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Línea 1		0,6 Nm			
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5						
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24						
	T	14	Cr	14		M H6	10	+0,009 0	Cmm	10.009		Línea	Rigidez		
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.013	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55	+0,1 -0,1	Cmm	55.011	Rigidez radial (N/µm)		1	458	
	R	186	+0,2 +0,1	Cmm	186.167	A	W	110	+0,02 -0,02	Cmm	110.018				
⊙	r	0,1	Cmm	0.098		//	w	0,03	/A	Cmm	0.001				

PIÑÓN DE SALIDA

M653

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

65.0

Medida cordal entre 4 dientes

G1

44,27

0
-0,03

Cmm

44.26

g1

0,022

Di

0.005

Fecha:

20/07/2018

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr