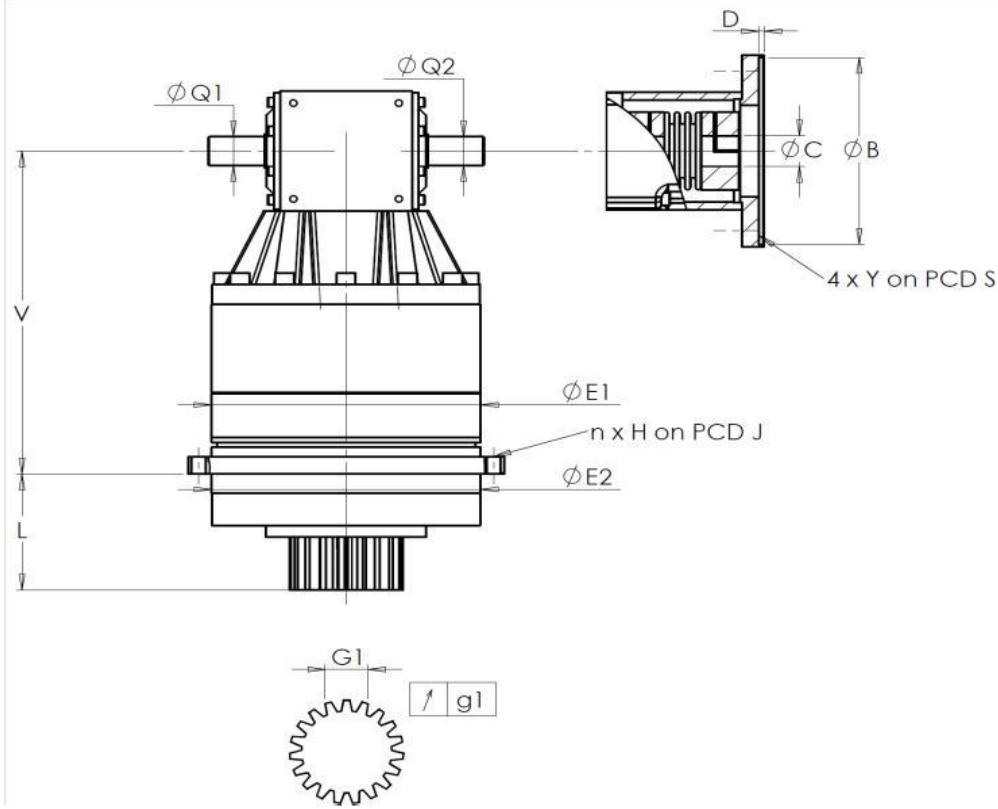


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FERRETTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 324 FERRETTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213091
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.7.4.H	NUMERO DI SERIE: 902070
RIFERIMENTO:	RX129591-02	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-04

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902070
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge														
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE																		
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata									
						B2557								N2585								L4226									
		E1		152h7 ⁰ _{-0,04}		µm		151.96		Scostamento (su 3 denti)								Ø		B		114,3 ^{+0,047} _{+0,012}		µm		114.335					
		E2		140h7 ⁰ _{-0,04}		µm		139.99				G1		23,28 ⁰ _{-0,03}		Cmm		23.265				Ø		C		35 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		35.035	
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168		Cr		OK		↗		g1		0,021		Di		0.01				D		8		Cr		8					
				Cr										Ø		S1		200		Cr		200									
		V		226.5		µm		226.39		Coppia in ingresso a vuoto								Ø		Y1		M12		Pg		OK					
		L		71		µm		70.9				linea 1		0,8 Nm		Livello di rumore															
Ø		Q1		30 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		30.009								@1600 rpm entrata (dB(A))						69.5									
Ø		Q2		30 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		30.009				Linea		Rigidità																	
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		81,39																			
								Rigidità radiale (N/µm)		1		389																			