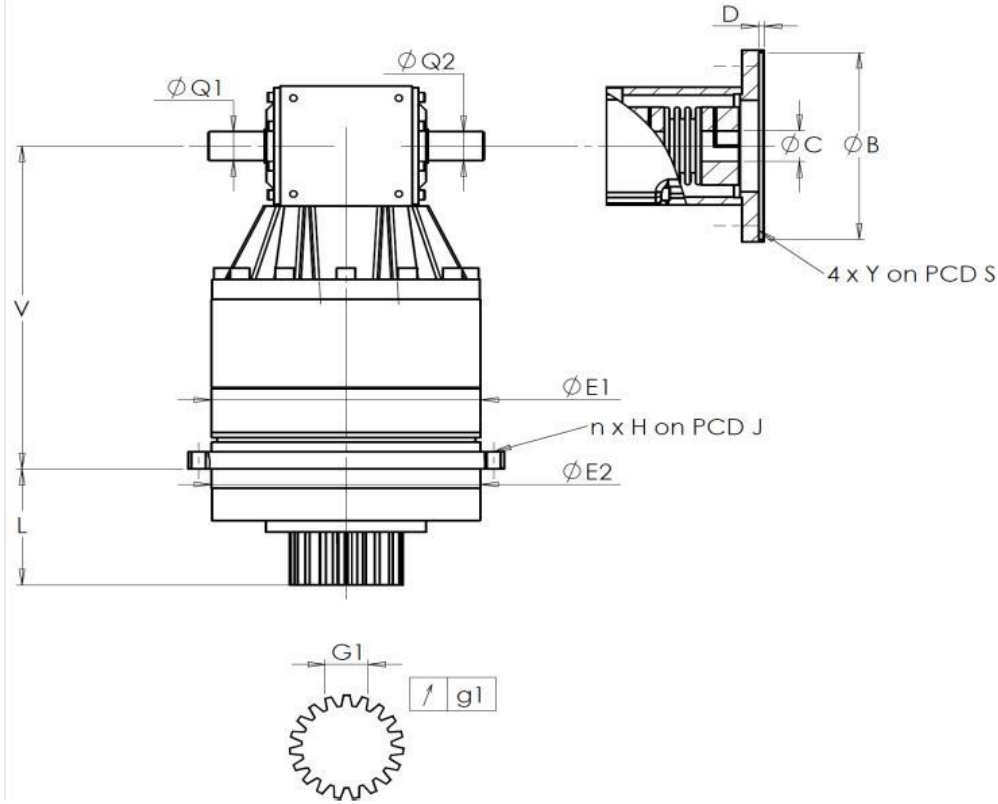


KRP		Page
Ficha de resultado		1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 131640 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 213093
DESIGNACIÓN:	KRP2R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 902121
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado		2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 902121
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR						
requerida				real		requerida				real		requerida				real		
				B4946						N2385						-		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99		Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		µm			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.245		Ø	C		µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.005			D		Cr			
			Cr									Ø	S1		Cr			
	V	289	µm	289.41		Par entrada sin carga						Ø	Y1		Pg			
	L	94	µm	93.96		Línea 1				1 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005								Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005						Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				68.0	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidez radial (N/µm)		1	462									

Fecha: 24/07/2018

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A