

DRPX0			Seite
Prüfprotokoll		RX183/016-B	1/2
KUNDE:	DMG	BESTELLNUMMER:	531862 DMG
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	212971
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.H.V1.22/32	SERIENNR:	902149
ARTIKELNUMMER:	RX134261-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

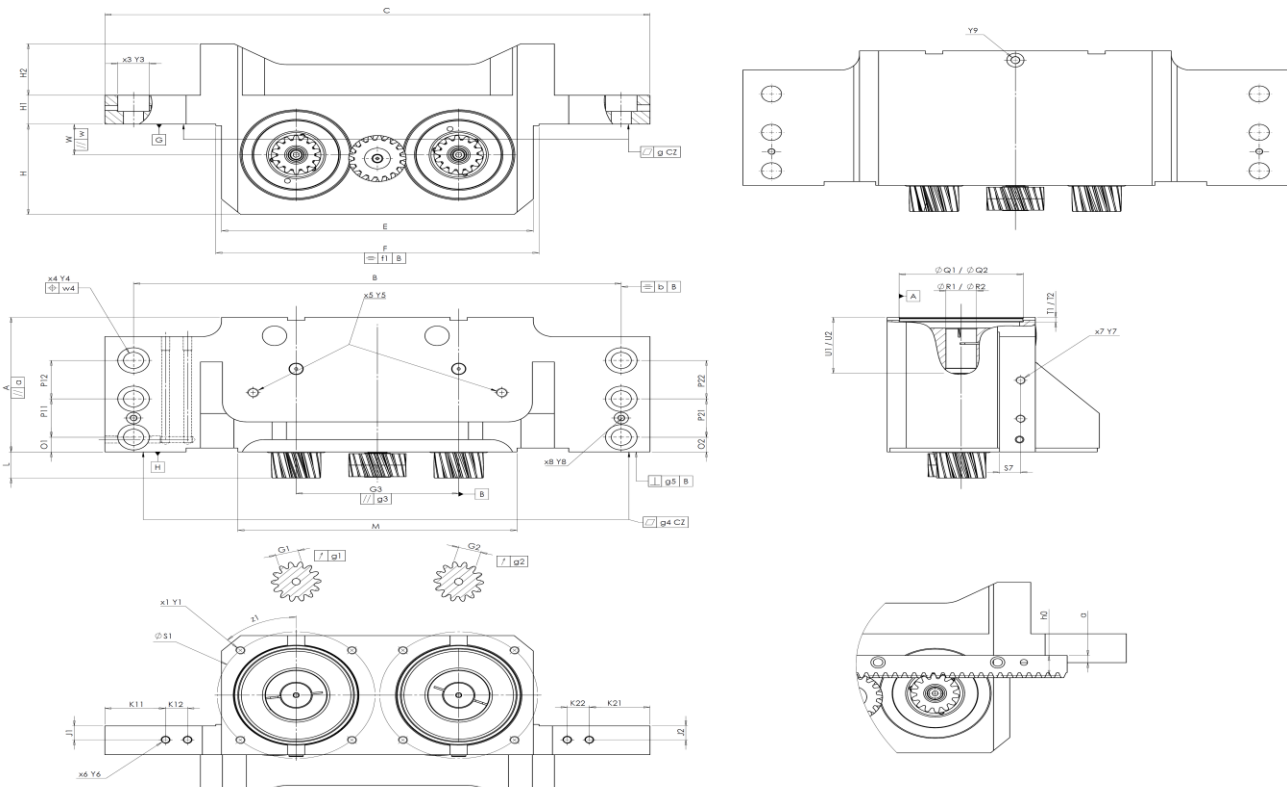
ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			M1736		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,395
		g1	0,021		Di	0,01
	Zahnrad 2			M1722		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,395
		g2	0,021		Di	0,01
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,088

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRPX0			Seite
Prüfprotokoll		RX183/016-B	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	902149
			
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge			
GEHÄUSE			
GEHÄUSE			
MOTORFLANSCH			
Sollwert Istwert			
H	A	175	Cmm 174,844
	a	0,03	Cmm 0,015
	B	510	Cmm 509,989
	b	0,5	Cmm 0,072
	C	570	Cr 570
	E	326	Cr 326
	F	338 ⁰ _{-0,5}	Cr 337,788
	f1	0,5	Cr 0,216
x3	Y3	2x3 Ø33	Cr 2x3 Ø33
	G3	170	Cmm 170,003
//	g3	0,03	Cmm 0,023
□	g	0,03	Cmm 0,006
□	g4	0,03	Cmm 0,008
⊥	g5	0,05	Cmm 0,014
	H	117,5	Cmm 117,5
	H1	37,5	Cr 37,5
	H2	67	Cr 67
	L	34 ^{+0,2} ₀	μm 34,111/095
	K21	63,5	Cr 63,5
	K22	23	Cr 23
	Y9	G1/8	Pg G1/8
	W	40 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm 40,022
	w	0,03	Cmm 0,03
	O1	19	Cmm 19
	O2	19	Cmm 19
	P11	50	Cmm 50
	P21	50	Cmm 50
	P12	50	Cmm 50
	P22	50	Cmm 50
x4	Y4	2x3 Ø21	Cmm 2x3 Ø21
⊕	w4	0,2	Cr 0,2
x5	Y5	2 M12x22	Cr 2 M12x22
x7	Y7	2x2 M10x20	Cr 2x2 M10x20
	S7	22	Cr 22
x8	Y8	2 M8	Cr 2 M8
x1	Y1	2x4 M10x20	Cr 2x4 M10x20
at	Z1	45°	Cr 45°
on PCD	S1	165	Cr 165
x6	Y6	2x2 G1/8	Cr 2x2 G1/8
	J1	18	Cr 18
	J2	18	Cr 18
	K11	63,5	Cr 63,5
	K12	23	Cr 23
Datum: 12/11/2018 Von: C DE MIRANDA			
Version: B			
Sollwert Istwert			
A	Ø	Q1	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012} Cmm 130,002
A	Ø	R1	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025} μm 32,035
		T1	6 Pg 5,967
		U1	73 min Pg 73
	Ø	Q2	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012} Cmm 130
	Ø	R2	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025} μm 32,035
		T2	6 Pg 5,94
		U2	73 min Pg 73,01
Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			
		Linie	Steifigkeit
		1	40
		2	40
Radiale Steifigkeit (N/μm)			
		1	134
		2	155
Geräuschpegel			
		@1500 rpm Eintrieb (dB(A))	68,0
Leerlaufdrehmoment			
		Linie 1	0,3 Nm
		Linie 2	0,3 Nm

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr