

DRPX0

Seite

Prüfprotokoll

RX183/016-B

1/2

KUNDE:

DMG

BESTELLNUMMER:

531862 DMG

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR:

212971

ARTIKEL:

DRPX0+M.10.3.H.V1.22/32

SERIENNR:

902151

ARTIKELNUMMER:

RX134261-03

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			M1726		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,395
		g1	0,021		Di	0,01
	Zahnrad 2			M1743		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,395
		g2	0,021		Di	0,015
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,081

DRPX0

Seite

Prüfprotokoll


RX183/016-B

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

902151

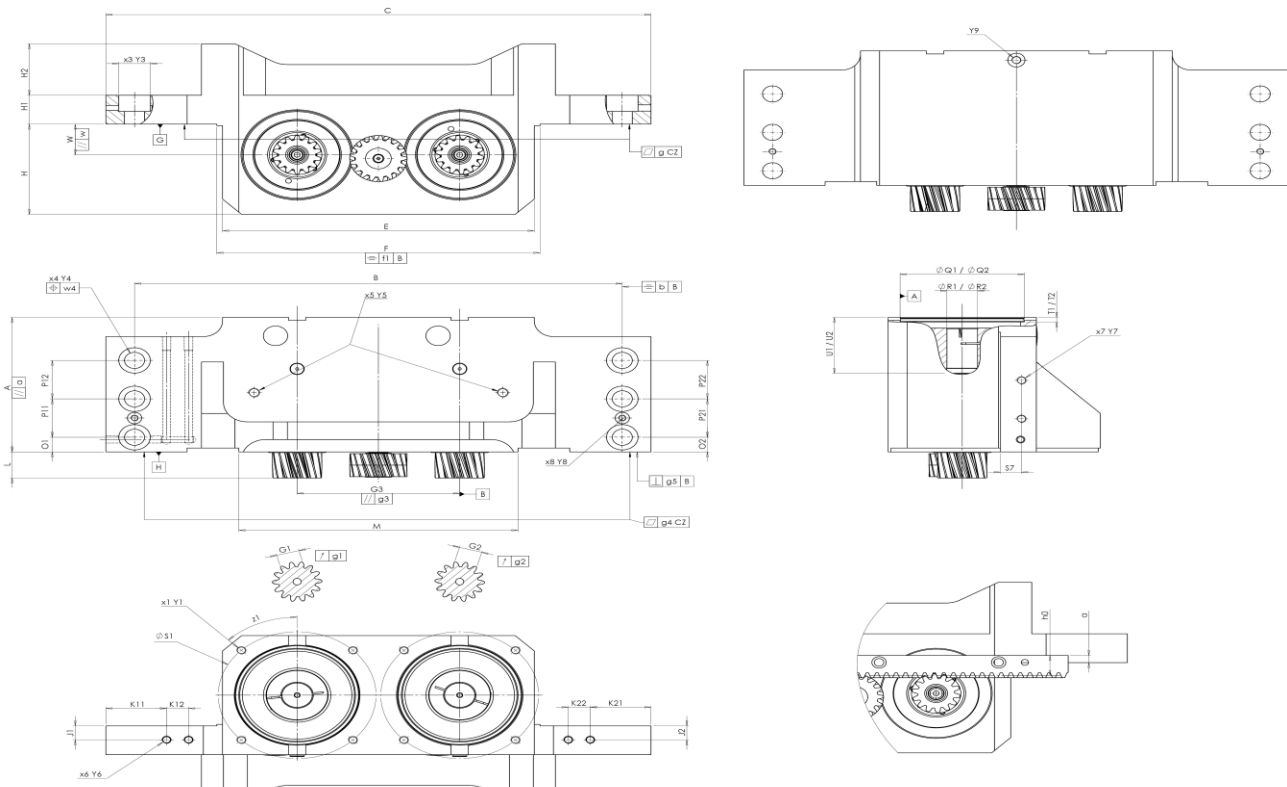

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH					
		Sollwert	Istwert			Sollwert	Istwert			Sollwert	Istwert		
H	A	175	Cmm 174,861	//	w	40	^{+0,025} _{-0,025} Cmm 40,025	A	Ø	Q1	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012} Cmm 130,002		
		0,03	Cmm 0,011			0,03	Cmm 0,024			R1	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025} µm 32,025		
≡	B	510	Cmm 509,991		O1	19	Cmm 19			T1	6 Pg 5,945		
		0,5	Cmm 0,018			19	Cmm 19			U1	73 min Pg 73,01		
	C	570	Cr 570		P11	50	Cmm 50		Ø	Q2	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012} Cmm 130,003		
		326	Cr 326			50	Cmm 50			R2	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025} µm 32,025		
≡	F	⁰ _{-0,5} 338	Cr 337,777		P21	50	Cmm 50			T2	6 Pg 5,95		
		0,5	Cr 0,18			50	Cmm 50			U2	73 min Pg 73,04		
x3	Y3	2x3 Ø33	Cr 2x3 Ø33	⊕	w4	0,2	Cr 0,2						
		170	Cmm 170,006			2 M12x22	Cr 2 M12x22			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	Linie	Steifigkeit	
//	g3	0,03	Cmm 0,005		x7	Y7	2x2 M10x20	Cr 2x2 M10x20			1	40	
		0,03	Cmm 0,013			S7	22	Cr 22	Radiale Steifigkeit (N/µm)	2	40		
▱	g4	0,03	Cmm 0,007		x8	Y8	2 M8	Cr 2 M8				1	131
		0,05	Cmm 0,014			2x4 M10x20	Cr 2x4 M10x20					2	133
⊥	H	117,5	Cmm 117,5		at	Z1	45°	Cr 45°					
		37,5	Cr 37,5	on PCD		S1	165	Cr 165			Geräuschpegel		
	H2	67	Cr 67	x6	Y6	2x2 G1/8	Cr 2x2 G1/8			@1500 rpm Eintrieb (dB(A))	67,5		
		34	^{+0,2} ₀ µm 34,124			J1	18	Cr 18			Leerlaufdrehmoment		
	K21	63,5	Cr 63,5			J2	18	Cr 18			Linie 1	0,2 Nm	
		23	Cr 23			K11	63,5	Cr 63,5			Linie 2	0,2 Nm	
	Y9	G1/8	Pg G1/8			K12	23	Cr 23					

Datum:

12/11/2018

Von:

C DE MIRANDA

Version:

B



Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.



ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr



ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr