

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE: INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE: 226 INNSE

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 212949

DESIGNAZIONE: KRPX5+M.91.3.H.35/48

NUMERO DI SERIE: 902178

RIFERIMENTO: RX132056-33


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129618-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 902178

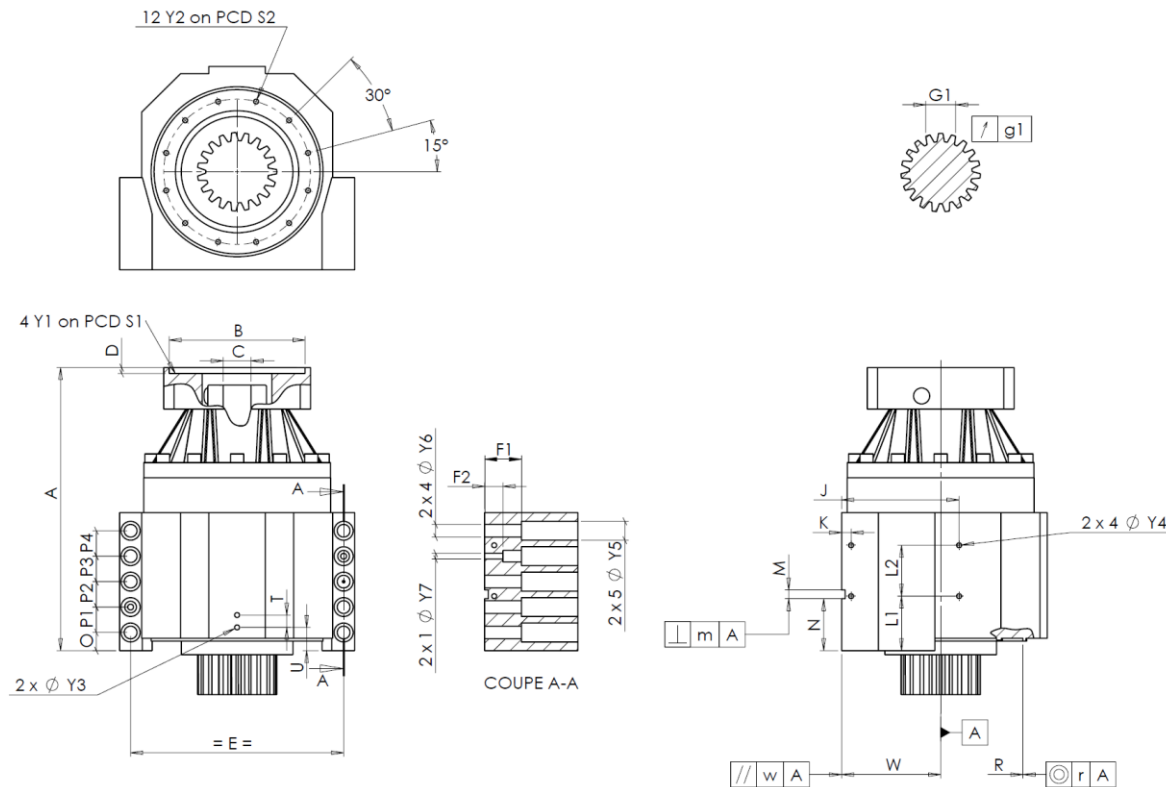

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																			
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																					
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																			
		B3318		L1		100																																																																							
	Y2	M10x20	Pg	M10x20		L2	90	Cr	90	Ø	B	251	µm	251																																																															
Ø	S2	265	+0,1 -0,1	Cr	265		J	210	Cr	210	Ø	C	48	+0,05 +0,025	µm	48,05																																																													
	A	491		µm	491,8		K	20	Cr	20		D	8		Cr	8,5																																																													
	E	420		Cr	420	2 x 4Ø	Y4	M12x20	Pg	M12x20	Ø	S1	300		Cr	300																																																													
	O	33		Cr	33		F1	70	Cr	70	Ø	Y1	M16		Pg	M16																																																													
	P1	45		Cr	45		F2	35	Cr	35	Coppia in ingresso a vuoto																																																																		
	P2	45		Cr	45	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	linea 1		1 Nm																																																																
	P3	45		Cr	45	2 x 4Ø	Y6	26	µm	26																																																																			
	P4	45		Cr	45	2 x 5Ø	Y5	39	µm	39																																																																			
	T	25		Cr	25		M H6	16	+0,011 0	Cmm	16,008			Linea	Rigidità																																																														
	U	40		Cr	40	⊥	m	0,05		Cmm	0,014	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	1076,47																																																														
2 x 1Ø	Y3	M12x20	Pg	M12x20			N	92,5	+0,1 -0,1	Cmm	92,47	Rigidità radiale (N/µm)		1	1555																																																														
	R	290	+0,2 +0,1	Cmm	290,14	A	W	180	+0,05 -0,05	Cmm	180,015																																																																		
⊙	r	0,1		Cmm	0,088	//	w	0,05	/A	Cmm	0,014																																																																		
<table><tr><td colspan="6">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="6">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="6">M998</td><td colspan="6">@1000 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">59,0</td></tr><tr><td colspan="12">Scostamento (su 3 denti)</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>62,97</td><td>0 -0,05</td><td>Cmm</td><td>62,92</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,03</td><td></td><td>Di</td><td>0,01</td><td colspan="6"></td></tr></table>												PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore						M998						@1000 rpm entrata (dB(A))						59,0		Scostamento (su 3 denti)																	G1	62,97	0 -0,05	Cmm	62,92							↗	g1	0,03		Di	0,01						
PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore																																																																							
M998						@1000 rpm entrata (dB(A))						59,0																																																																	
Scostamento (su 3 denti)																																																																													
	G1	62,97	0 -0,05	Cmm	62,92																																																																								
↗	g1	0,03		Di	0,01																																																																								
Date: 25/09/2018												Visa: C DE MIRANDA																																																																	
Version: A																																																																													

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr