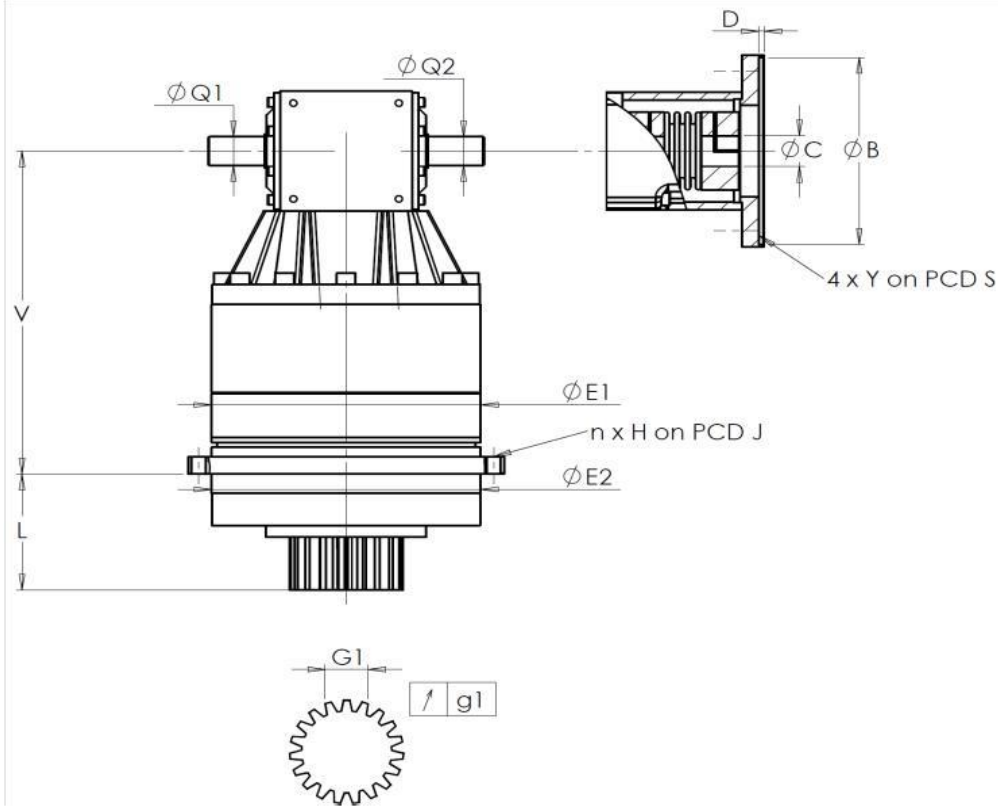


| KRP                   |                | Page                                          |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A    | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | ALESAMONTI     | RIF. ORDINE CLIENTE: 299 ALESAMONTI           |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l | ORDINE INTERNO: 213012                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2+R.31.4.H  | NUMERO DI SERIE: 902267                       |
| RIFERIMENTO:          | RX128908-12    | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129506-02 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 902267 |
|  |             |            |

|                         |    |                                        |                                      |        |                                                    |                     |                          |                                    |            |                                     |          |          |                   |                    |    |           |                           |                                       |                                         |       |            |     |  |  |
|-------------------------|----|----------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|----|-----------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------|-----|--|--|
| General tolerance: Js13 |    |                                        | Cmm                                  |        | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                     | µm                       |                                    | Micrometer |                                     | Cr       |          | Calliper rule     |                    | Di |           | Dial indicator            |                                       | Pg                                      |       | Plug gauge |     |  |  |
| CASSA ESTERNA           |    |                                        |                                      |        |                                                    |                     | PIGNONE IN USCITA        |                                    |            |                                     |          |          |                   | FLANGIA DEL MOTORE |    |           |                           |                                       |                                         |       |            |     |  |  |
| richiesta               |    |                                        | misurata                             |        |                                                    |                     |                          | richiesta                          |            |                                     | misurata |          |                   |                    |    | richiesta |                           |                                       | misurata                                |       |            |     |  |  |
|                         |    |                                        | B3505                                |        |                                                    |                     |                          |                                    |            |                                     | M727     |          |                   |                    |    |           |                           |                                       | B7794                                   |       |            |     |  |  |
|                         |    | E1                                     | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm     | 211,99                                             |                     | Scostamento (su 4 denti) |                                    |            |                                     |          |          |                   |                    |    |           | Ø                         | B                                     | 130 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> | µm    | 130,02     |     |  |  |
|                         |    | E2                                     | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm     | 199,98                                             |                     |                          |                                    | G1         | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 44,25    |                   |                    |    | Ø         | C                         | 32 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm                                      | 32,05 |            |     |  |  |
| n x H<br>on PCD J       |    |                                        | 12 Ø9 on<br>PCD 233                  |        | Cr                                                 | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |                          | ↗                                  |            | g1                                  | 0,022    | Di       | 0,01              |                    |    |           |                           | D                                     | 8                                       | Cr    | 8,09       |     |  |  |
|                         |    |                                        |                                      |        | Cr                                                 |                     |                          |                                    |            |                                     |          | Ø        | S1                | 165                | Cr | 165       |                           |                                       |                                         |       |            |     |  |  |
|                         |    |                                        | V                                    | 289    | µm                                                 | 289,55              |                          | Coppia in ingresso a vuoto         |            |                                     |          |          |                   |                    |    |           |                           | Ø                                     | Y1                                      | M10   | Pg         | M10 |  |  |
|                         |    |                                        | L                                    | 94     | µm                                                 | 93,91               |                          |                                    |            |                                     | linea 1  |          | 0,6 Nm            |                    |    |           |                           |                                       |                                         |       |            |     |  |  |
| Ø                       | Q1 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm                                   | 25,009 |                                                    |                     |                          |                                    |            |                                     |          |          | Livello di rumore |                    |    |           |                           |                                       |                                         |       |            |     |  |  |
| Ø                       | Q2 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm                                   | 25,009 |                                                    |                     |                          |                                    |            |                                     | Linea    | Rigidità |                   |                    |    |           | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                                       |                                         | 68,0  |            |     |  |  |
|                         |    |                                        |                                      |        |                                                    |                     |                          | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |            | 1                                   | 243,75   |          |                   |                    |    |           |                           |                                       |                                         |       |            |     |  |  |
|                         |    |                                        |                                      |        |                                                    |                     |                          | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |            | 1                                   | 525      |          |                   |                    |    |           |                           |                                       |                                         |       |            |     |  |  |

Date: 27/09/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A