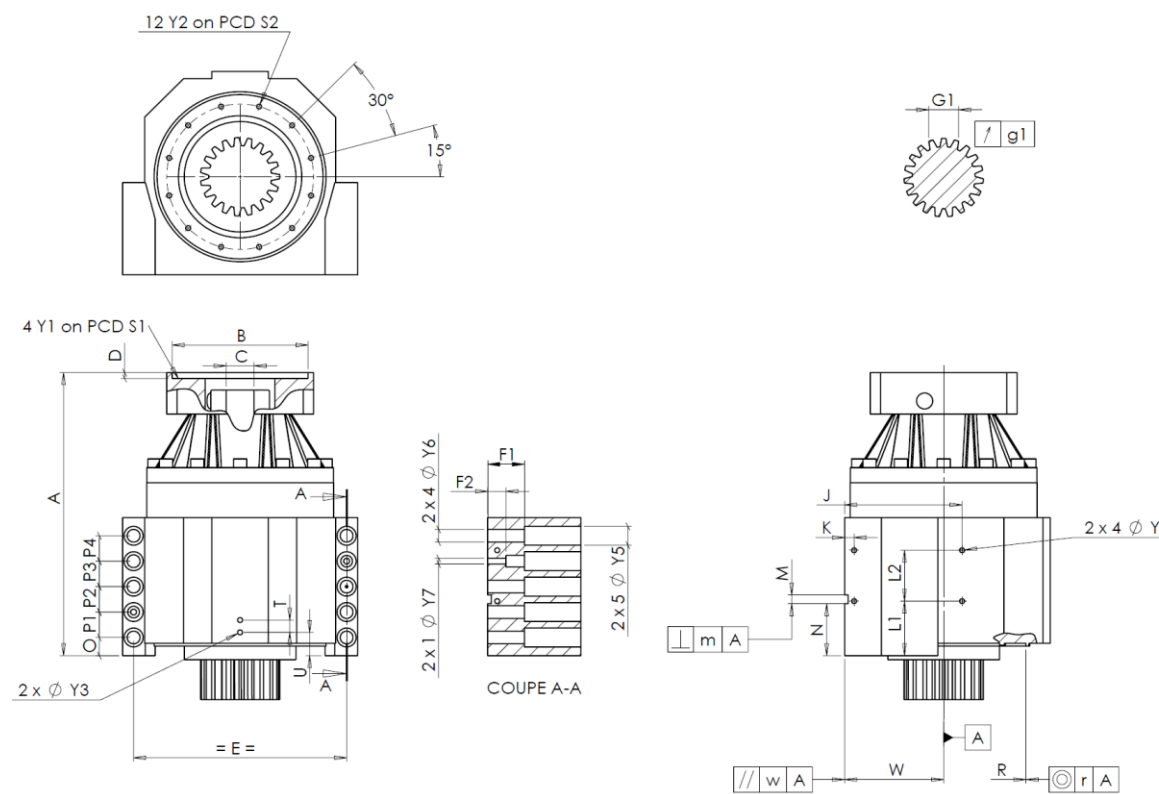


| KRPX                                                                                                                |  |  |  | Pagina                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| Scheda di prestazione                                                                                               |  |  |  | RX183-007-D                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| 1/2                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| CLIENTE: EMCO-MECOF RIF. ORDINE CLIENTE: 361 EMCO-MECOF                                                             |  |  |  | INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 902276                                                                                                         |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 213114                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| DESIGNAZIONE: KRPX3+M.31.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 902276                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| RIFERIMENTO: RX131507-12 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01                                              |  |  |  |                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| <div>Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)</div> <div>OSSERVAZIONE SPECIFICA:</div> |  |  |  |                                                                  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge          |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | CASSA ESTERNA                                                                                                                                       |  |  |  | CASSA ESTERNA                                                          |  |  |  | FLANGIA DEL MOTORE           |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | richiesta misurata                                                                                                                                  |  |  |  | richiesta misurata                                                     |  |  |  | richiesta misurata           |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | B3396                                                                                                                                               |  |  |  | L1 75 Cr 75                                                            |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | Y2 M8x15 Pg M8x15                                                                                                                                   |  |  |  | L2 70 Cr 70                                                            |  |  |  | Ø B 181 µm 181               |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | Ø S2 200 +0,1 -0,1 Cr 200                                                                                                                           |  |  |  | J 160 Cr 160                                                           |  |  |  | Ø C 38 +0,05 +0,025 µm 38,05 |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | A 389,5 µm 389,74                                                                                                                                   |  |  |  | K 13 Cr 13                                                             |  |  |  | D 8 Cr 8,5                   |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | E 290 Cr 290                                                                                                                                        |  |  |  | 2 x 4 Ø Y4 M8x15 Pg M8x15                                              |  |  |  | Ø S1 215 Cr 215              |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | O 25 Cr 25                                                                                                                                          |  |  |  | F1 50 Cr 50                                                            |  |  |  | Ø Y1 M12 Pg M12              |  |  |  |
| P1 35 Cr 35                                                                                                         |  |  |  | F2 25 Cr 25                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| P2 35 Cr 35                                                                                                         |  |  |  | 2 x 1 Ø Y7 12 µm 12                                                                                                                                 |  |  |  | Coppia in ingresso a vuoto                                             |  |  |  |                              |  |  |  |
| P3 35 Cr 35                                                                                                         |  |  |  | 2 x 4 Ø Y6 17,5 µm 17,5                                                                                                                             |  |  |  | linea 1 1 Nm                                                           |  |  |  |                              |  |  |  |
| P4 35 Cr 35                                                                                                         |  |  |  | 2 x 5 Ø Y5 26 µm 26                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| T 17 Cr 17                                                                                                          |  |  |  | M H6 12 +0,011 0 Cmm 12,004                                                                                                                         |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| U 32 Cr 32                                                                                                          |  |  |  | ⊥ m 0,05 Cmm 0,016                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| 2 x 1 Ø Y3 M8x15 Pg M8x15                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                     |  |  |  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03                               |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71,533                                                                                                                         |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | R 226 +0,2 +0,1 Cmm 226,134 A                                                                                                                       |  |  |  | Rigidità radiale (N/µm) 1 858                                          |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | ⊙ r 0,1 Cmm 0,033 // w 0,03 /A Cmm 0,008                                                                                                            |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                                                     |  |  |  | <div>PIGNONE IN USCITA</div> <div>M751</div> <div>Scostamento (su 3 denti)</div> <div>G1 39,25 0 -0,03 Cmm 39,235</div> <div>g1 0,022 Di 0,01</div> |  |  |  | <div>Livello di rumore</div> <div>@1600 rpm entrata (dB(A)) 65,5</div> |  |  |  |                              |  |  |  |
| Date: 03/10/2018                                                                                                    |  |  |  | Visa: C DE MIRANDA                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| Version: A                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| REDEX                                                                                                               |  |  |  | REDEX                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr                                                                               |  |  |  | ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr                                                                                                               |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |
| Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr                                                  |  |  |  | Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr                                                                                  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |                              |  |  |  |