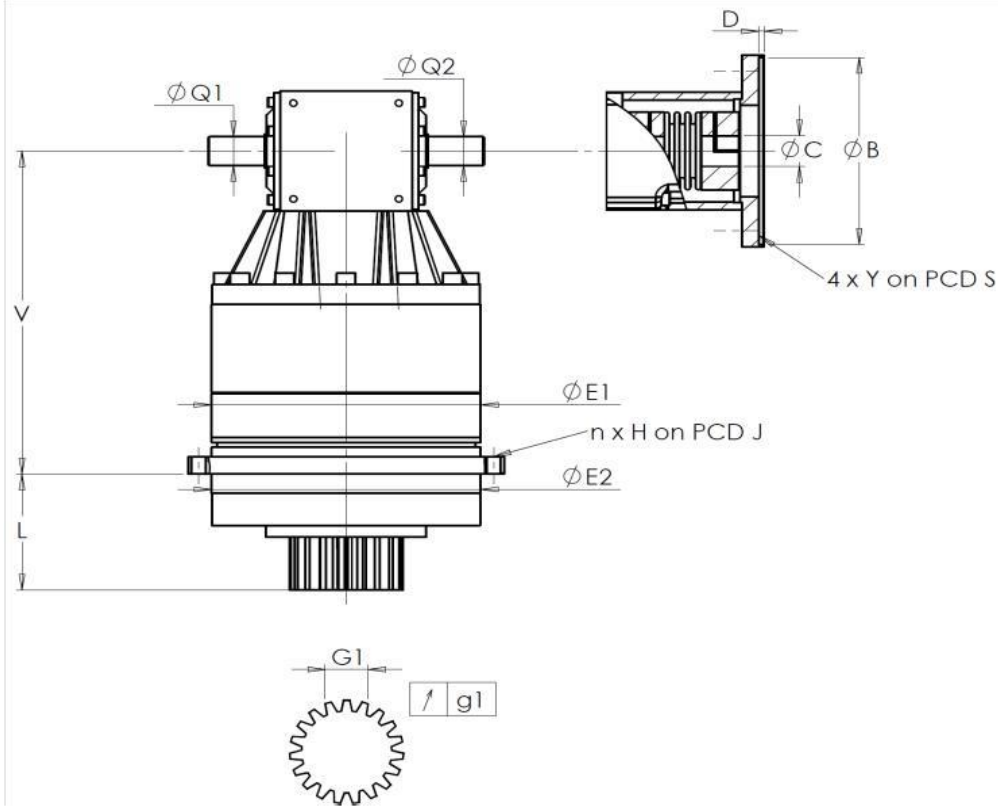


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 206 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212916
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.61.4.H	NUMERO DI SERIE: 902415
RIFERIMENTO:	RX129176-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902415
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge									
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE																
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata											
			B7508								M266								H3170											
E1			285h7 ⁰ _{-0,052}		µm		284,98		Scostamento (su 3 denti)							Ø			B		180 ^{+0,054} _{+0,014}		µm		180,017					
E2			285h7 ⁰ _{-0,052}		µm		284,99		G1			46,9 ⁰ _{-0,03}		Cmm		46,885		Ø			C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,05			
n x H on PCD J			16 Ø14 on PCD 310		Cr		16 Ø14 on		↗			g1		0,022		Di		0,01					D		8		Cr		8,07	
					Cr		PCD 310																				Cr		215	
V			414,3		µm		414,22		Coppia in ingresso a vuoto							Ø			Y1		M12		Pg		OK					
L			141		µm		140,975		linea 1			2,1 Nm																		
Ø			Q1		35 ^{+0,011} _{-0,005}		µm		35,01											Livello di rumore										
Ø			Q2		35 ^{+0,011} _{-0,005}		µm		35,005					Linea		Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			64,5									
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1		574,81																	
								Rigidità radiale (N/µm)			1		1047																	

Date: 18/10/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A