

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	


ALESAMONTI	445 ALESAMONTI
ANDANTEX S.r.l	213191
KRP2+R.31.4.H	902432
RX128908-12	RX129506-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902432

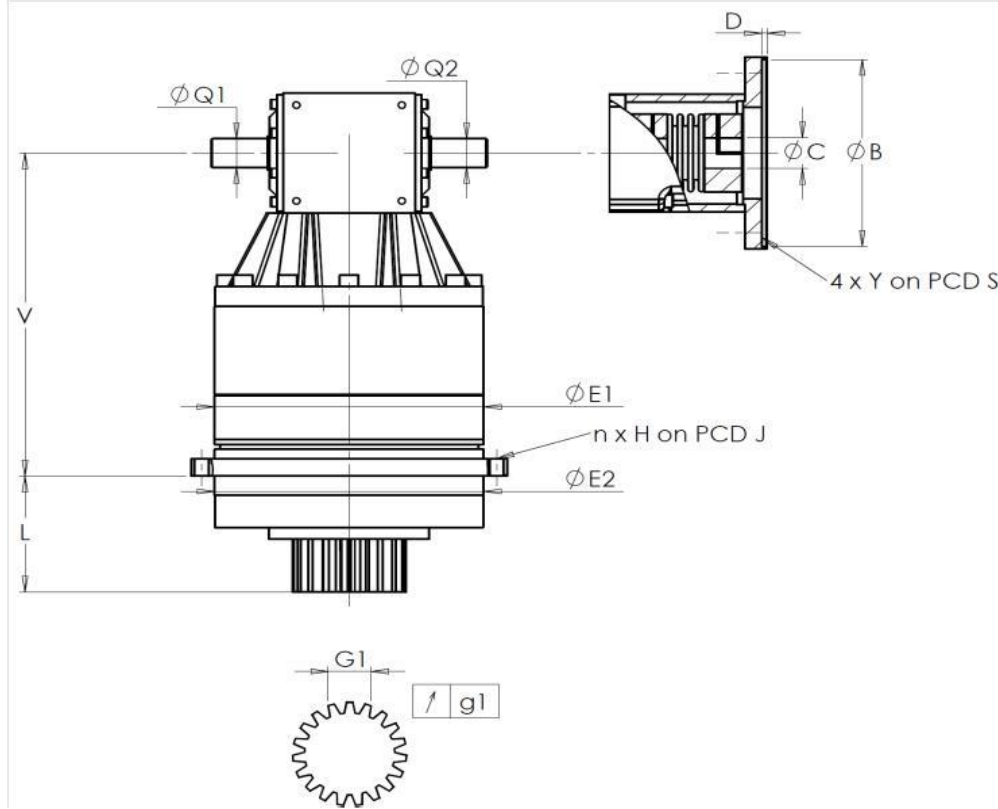

Technical drawing of the KRP unit showing front and side views with dimensions:

- Front view dimensions: $\phi Q1$, $\phi Q2$, V , L , $\phi E1$, $\phi E2$, $n \times H$ on PCD J.
- Side view dimensions: D , ϕC , ϕB , $4 \times Y$ on PCD S.
- Bottom view dimensions: $G1$, $g1$.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata			
		B9236					M1018					B7797			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,995	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,023	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8,096
				Cr						Ø	S1	165	Cr	165	
	V	289	µm	289,23	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M10	Pg	M10	
	L	94	µm	94,06	linea 1			0,5 Nm							
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25						Livello di rumore					
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25				Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))			70,0		
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75							
					Rigidità radiale (N/µm)		1	395							

Date: 17/10/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A