

KRPX

Ficha de resultado

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

133237 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

213318

DESIGNACIÓN:

KRPX4+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

902505

REFERENCIA :

RX131196-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129481-01

Página

KRPX

Ficha de resultado


RX183-007-D

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

902505

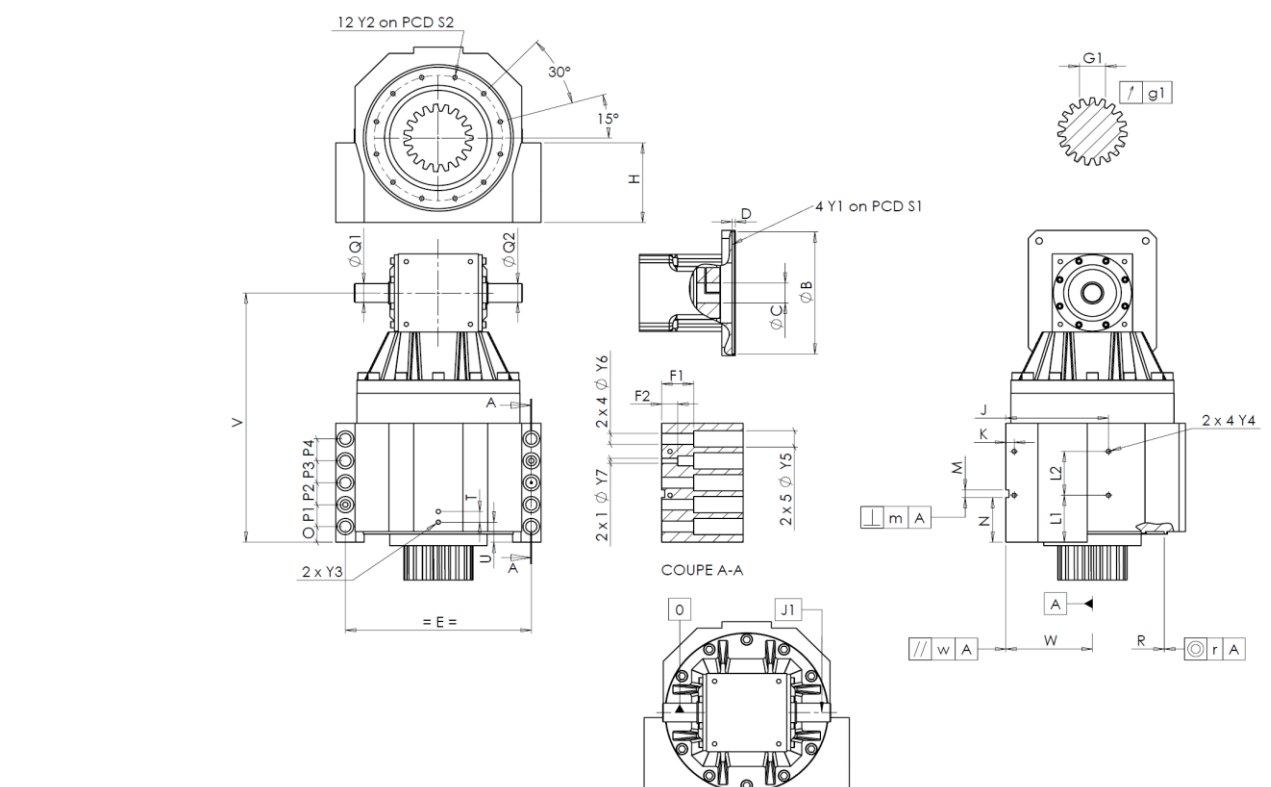

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

| CARCASA   |    |        |                  |       |         | CARCASA   |      |        |                  |       |         | BRIDA MOTOR                   |   |       |         |                  |    |        |
|-----------|----|--------|------------------|-------|---------|-----------|------|--------|------------------|-------|---------|-------------------------------|---|-------|---------|------------------|----|--------|
| requerida |    |        |                  | real  |         | requerida |      |        |                  | real  |         | requerida                     |   |       |         | real             |    |        |
|           |    |        |                  | B6428 |         |           |      |        |                  | 81    |         |                               |   |       |         | B1635            |    |        |
|           | Y2 | M8x16  | Pg               | OK    |         |           | L1   | 81     | Cr               | 81    |         |                               | Ø | B     | 250     | +0,061<br>+0,015 | µm | 250,03 |
| Ø         | S2 | 234    | +0,1<br>-0,1     | Cr    | 234     |           | J    | 185    | Cr               | 185   |         |                               | Ø | C     | 48      | +0,05<br>+0,025  | µm | 48,04  |
|           | V  | 477    |                  | µm    | 476,98  |           | K    | 15     | Cr               | 15    |         |                               |   | D     | 8       |                  | Cr | 8,08   |
|           | E  | 320    |                  | Cr    | 320     | 2 x 4 Ø   | Y4   | M10x13 | Pg               | OK    |         |                               | Ø | S1    | 300     |                  | Cr | 299,95 |
|           | O  | 20     |                  | Cr    | 20      |           | F1   | 60     | Cr               | 60,5  |         |                               | Ø | Y1    | M16     |                  | Pg | OK     |
|           | P1 | 40     |                  | Cr    | 40      |           | F2   | 30     | Cr               | 30,5  |         | Par entrada sin carga         |   |       |         |                  |    |        |
|           | P2 | 40     |                  | Cr    | 40      | 2 x 1 Ø   | Y7   | 14     | µm               | 14    |         | Línea 1                       |   |       |         | 2,5 Nm           |    |        |
|           | P3 | 40     |                  | Cr    | 40      | 2 x 4 Ø   | Y6   | 22     | µm               | 22    |         |                               |   |       |         |                  |    |        |
|           | P4 | 40     |                  | Cr    | 40      | 2 x 5 Ø   | Y5   | 33     | µm               | 33    |         |                               |   |       |         |                  |    |        |
|           | T  | 20     |                  | Cr    | 20      |           | M H6 | 15     | +0,011<br>0      | Cmm   | 15,008  |                               |   | Línea | Rigidez |                  |    |        |
|           | U  | 37     |                  | Cr    | 37      | ⊥         | m    | 0,05   | Cmm              | 0,044 |         | Rigidez torsional (Nm/arcmin) |   | 1     | 574,81  |                  |    |        |
| 2 x 1 Ø   | Y3 | M10x13 | Pg               | OK    |         |           | N    | 72,5   | +0,1<br>-0,1     | Cmm   | 72,4    | Rigidez radial (N/µm)         |   | 1     | 1285    |                  |    |        |
|           | R  | 255    | +0,2<br>+0,1     | Cmm   | 255,138 | A         | W    | 158    | +0,035<br>-0,035 | Cmm   | 158,014 |                               |   |       |         |                  |    |        |
| ⊙         | r  | 0,1    |                  | Cmm   | 0,062   | //        | w    | 0,03   | /A               | Cmm   | 0,009   |                               |   |       |         |                  |    |        |
| Ø         | Q1 | 35     | +0,011<br>-0,005 | µm    | 35      |           |      |        |                  |       |         | PIÑÓN DE SALIDA               |   |       |         | Nivel sonoro     |    |        |
| Ø         | Q2 | 35     | +0,011<br>-0,005 | µm    | 35,01   |           |      |        |                  | M263  |         | @1300 rpm entrada (dB(A))     |   |       |         | 66,5             |    |        |
|           | J1 |        | /0               | µm    | 0,01    |           |      |        |                  |       |         | Medida cordal entre 3 dientes |   |       |         |                  |    |        |
|           |    |        |                  |       |         |           | G1   | 46,9   | 0<br>-0,03       | Cmm   | 46,885  |                               |   |       |         |                  |    |        |
|           |    |        |                  |       |         |           | g1   | 0,022  |                  | Di    | 0,005   |                               |   |       |         |                  |    |        |

Fecha:

15/11/2018

Revisado:

C DE MIRANDA p.o. JP MOZICONACO

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr