

CLIENTE:	FERRETTI	RIF. ORDINE CLIENTE:	332 FERRETTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	213054
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.7.4.H	NUMERO DI SERIE:	902509
RIFERIMENTO:	RX129591-02	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)


OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	902509
----------------------------------	-----	--------

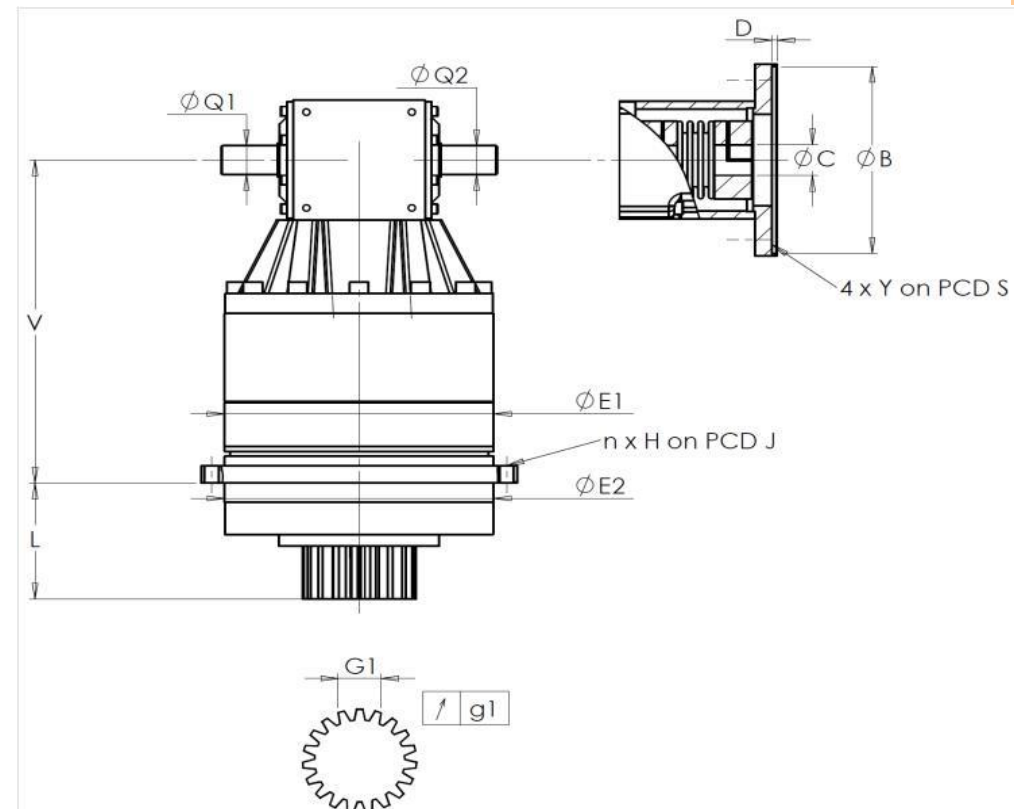

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			B6114					M2325					-	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	μm	151,97	Scostamento (su 3 denti)					∅	B		μm	
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	μm	139,99		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	∅	C		μm	
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	↗	g1	0,021	Di	0,01		D		Cr	
			Cr								∅	S1		Cr
	V	226,5	μm	226,64	Coppia in ingresso a vuoto					∅	Y1		Pg	
	L	71	μm	70,8	linea 1			0,5 Nm						
∅	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	30,005						Livello di rumore				
∅	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	30,005				Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	69,0			
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39						
					Rigidità radiale (N/μm)		1	318						

Date: 22/11/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr