DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE TURNING SOLUTION	**REF. PEDIDO:**	81377 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	213317
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	902527
REFERENCIA :	RX130186-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129627-07

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**18,7 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	µm	0,01
	J2	/0	µm	0
	J3	/0	µm	0,01

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 902527

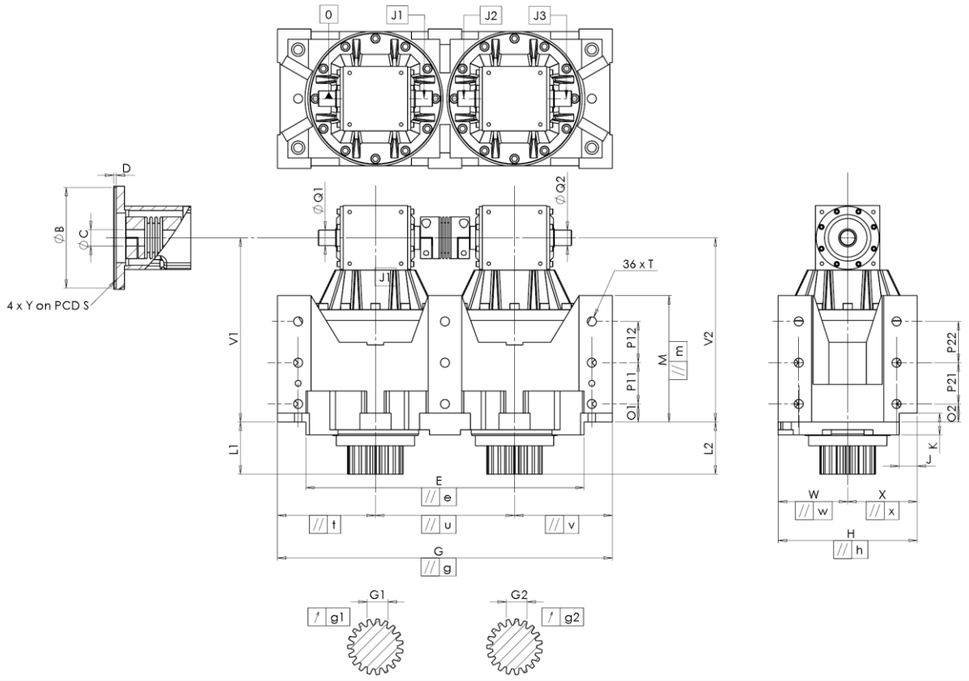

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARCASA

	requerida			real
				B3530
	E	460 $^{0}_{-0,05}$	Cmm	459,981
	G	560 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	559,97
//	g	0,045	Cmm	0,014
//	t	0,045	Cmm	0,001
//	u	0,03	Cmm	0,004
//	v	0,045	Cmm	0,002
	W	115	Cmm	114,99
//	w	0,03	Cmm	0,009
	X	115	Cmm	115,02
//	x	0,03	Cmm	0,01
	H	230 $^{+0,025}_{-0,025}$	Cmm	230,01
//	h	0,02	Cmm	0,013
	V1	298	Cmm	298,188
	L1	85	Cmm	85,041
	V2	298	Cmm	298,139
	L2	85	Cmm	84,956
	J	27	Cr	27
	K	30	Cr	30
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	25
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	25,005

CARCASA

	requerida			real
	O1	30	Cr	30
	P11	75	Cr	75
	P12	75	Cr	75
	M	210 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	209,996
	O2	30	Cr	30
	P21	75	Cr	75
	P22	75	Cr	75
Ø	T	M16	Pg	M16

PIÑÓN DE SALIDA

	Piñón 1			M1192
	Medida cordal entre 4 dientes			
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,255
↗	g1	0,022	Di	0,005
	Piñón 2			M1194
	Medida cordal entre 4 dientes			
	G2	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,26
↗	g2	0,022	Di	0,001

Par entrada sin carga

Línea	0,7 Nm
Línea 2	0,8 Nm

BRIDA MOTOR

	requerida			real
				K5667
Ø	B	180G7 $^{+0,054}_{+0,014}$	µm	180,039
Ø	C	38F7 $^{+0,050}_{+0,014}$	µm	38,05
	D	8	Cr	8,09
Ø	S	215	Cr	215
Ø	Y	M14	Pg	M14

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75
	2	243,75
Rigidez radial (N/µm)	1	549
	2	572

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))	74,5

Fecha: 29/11/2018 **Revisado:** C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr