

DRPX0 - SAV - 23/09/2019		Seite	
Prüfprotokoll		RX183/016-C	
		1/2	
KUNDE:	DMG SEEBACH	BESTELLNUMMER:	
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	214636
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.XH.V1.22/32	SERIENNR:	902629
ARTIKELNUMMER:	RX133818-03 RE205788-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			M3792		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
		g1	0,021		Di	0,005
Zahnrad 2						M3780
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
		g2	0,021		Di	0,01
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,0685

DRPX0 - SAV - 23/09/2019

Seite


Prüfprotokoll

RX183/016-C

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 902629

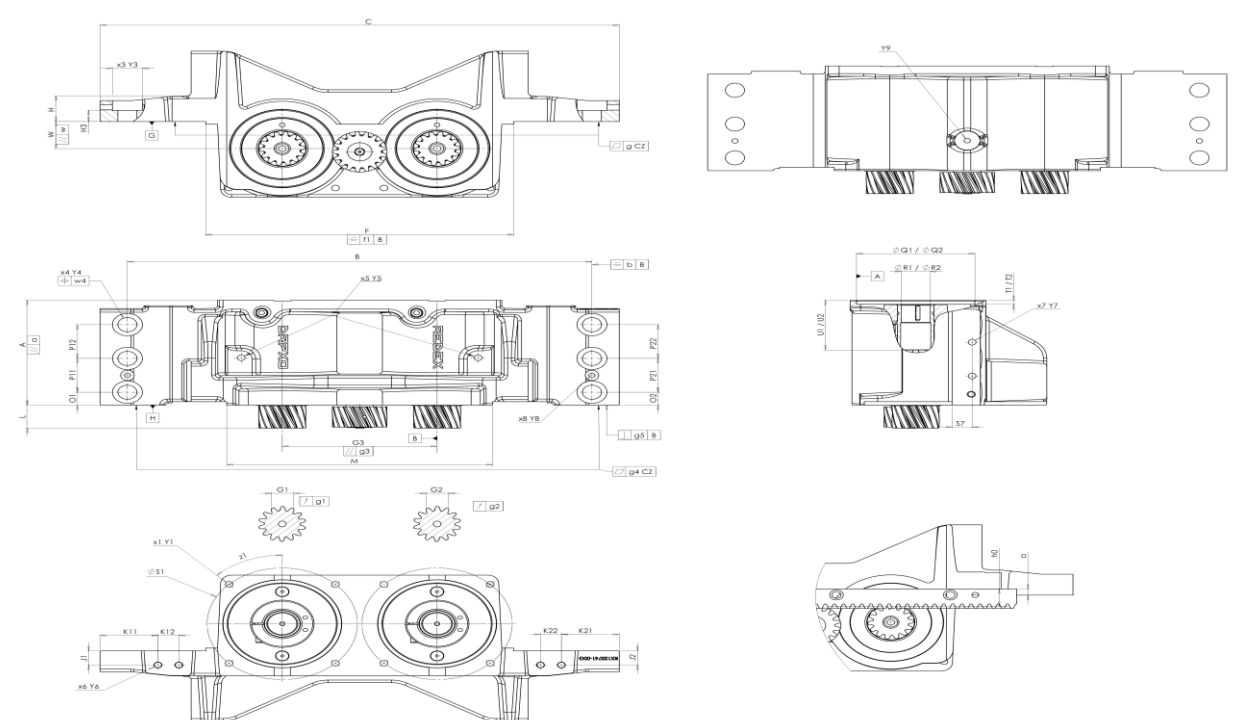

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH										
		Sollwert	Istwert			Sollwert	Istwert			Sollwert	Istwert							
			C1375	G		W	40 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	40,025	A	Ø	Q1	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	129,996			
H		A	155			w	0,03	Cmm	0,019	A	Ø	R1	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,04			
		a	0,03			O1	19	Cmm	19			T1	6	Pg	5,862			
		B	510			O2	19	Cmm	19			U1	73 min	Pg	73,65			
		b	0,5			P11	50	Cmm	50									
		C	570			P21	50	Cmm	50		Ø	Q2	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	129,994			
		F	338 ⁰ _{-0,5}			P12	50	Cmm	50		Ø	R2	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,04			
		f1	0,5			P22	50	Cmm	50			T2	6	Pg	5,836			
	x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33	x4	Y4	2x3 Ø21	Cmm	2x3 Ø21		U2	73 min	Pg	73,55			
		G3	170	Cmm	169,996	⊕	w4	0,2	Cr	0,2								
	//	g3	0,03	Cmm	0,001		x5	Y5	2 M10x17	Cr	2 M10x17			Linie	Steifigkeit			
	▱	g	0,03	Cmm	0,016		x7	Y7	2x2 M10x15	Cr	2x2 M10x15	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	40			
	▱	g4	0,03	Cmm	0,009			S7	22	Cr	22	Radiale Steifigkeit (N/µm)		2	40			
	⊥	g5	0,05	Cmm	0,005		x8	Y8	2 M8	Cr	2 M8			1	137			
		H	38	Cr	38		x1	Y1	2x4 M10x20	Cr	2x4 M10x20			2	164			
		L	34 ^{+0,55} _{-0,4}	Cmm	34,197/299	at	Z1	45°	Cr	45°	Geräuschpegel							
		K21	63,5	Cr	63,5	on PCD	S1	165	Cr	165	@1500 rpm Eintrieb (dB(A))		65,0					
		K22	23	Cr	23		x6	Y6	2x2 G1/8	Cr	2x2 G1/8	Leerlaufdrehmoment						
		Y9	M8x1,0	Pg	M8x1,0		J1	21	Cr	21	Linie 1		0,2 Nm					
		M	292	Cmm	292		J2	21	Cr	21	Linie 2		0,2 Nm					
		H3	16,5	Cr	16,5		K11	63,5	Cr	63,5								
							K12	23	Cr	23								

Datum: 03/10/2019

Von: C DE MIRANDA

Version: C

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr