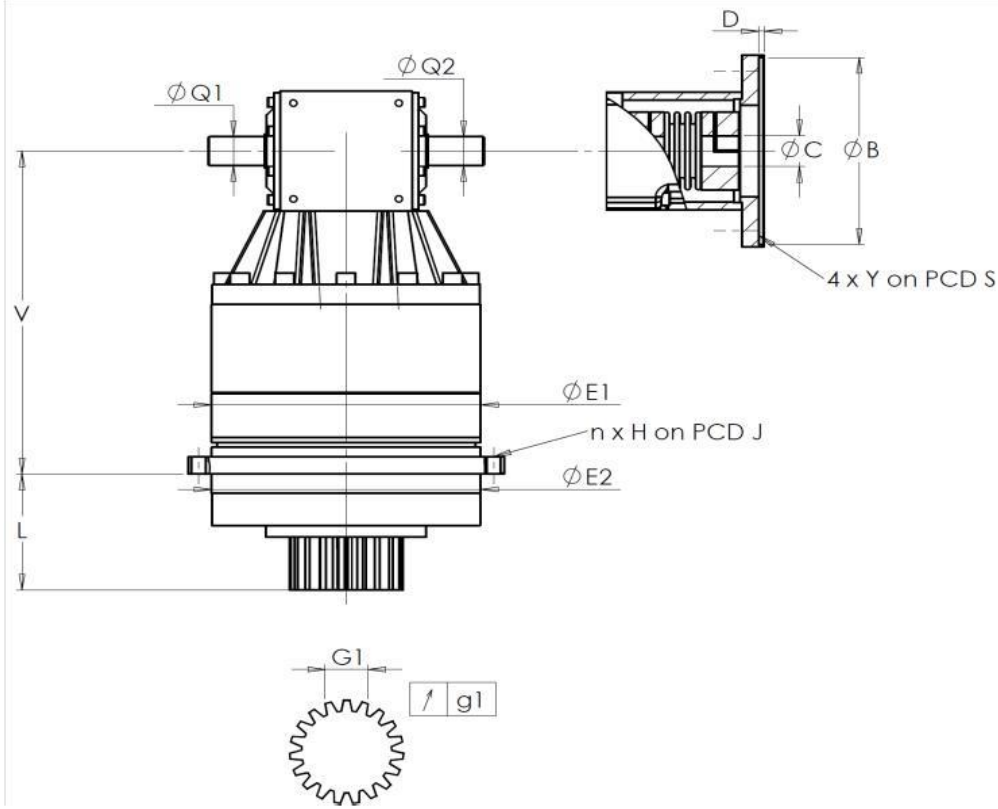


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FERRETTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 332 FERRETTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213054
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.7.4.H	NUMERO DI SERIE: 902648
RIFERIMENTO:	RX129591-02	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-04

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902648
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			B9576						M3761						B4366		
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,98		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,33	
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,985			G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27		Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,05	
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on		↗	g1	0,021	Di	0,01		D	8	Cr	8		
			Cr	PCD 168								Ø	S1	200	Cr	200	
	V	226,5	µm	226,36		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	71	µm	70,79		linea 1			0,5 Nm								
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005								Livello di rumore					
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	29,996					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			68,0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	391								

Date: 07/01/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A