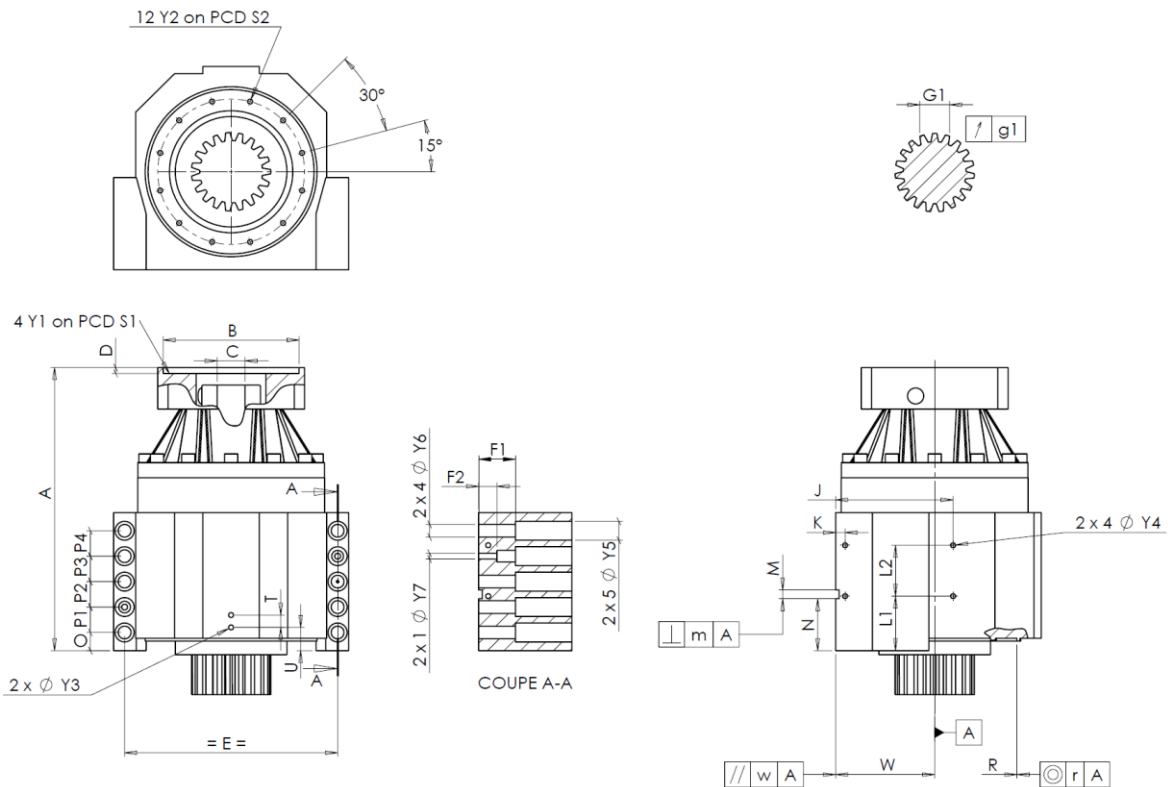


KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	MSB	BESTELLNUMMER: 105378 MSB
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 213409
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.S.28/38	SERIENNR: 902658
ARTIKELNUMMER:	RX134358-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 902658
		

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH				
Sollwert					Sollwert					Sollwert				
Istwert					Istwert					Istwert				
B7347					L1 81									
Y2 M8x16 Pg OK					L2 79					Ø B 181 µm 181				
Ø S2 234 ^{+0,1} _{-0,1} Cr 234					J 185					Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,045				
A 530,5 µm 531,5					K 15					D 8				
E 320					2 x 4 Ø Y4 M10x13 Pg OK					Ø S1 215				
O 20					F1 60					Ø Y1 M12				
P1 40					F2 30									
P2 40					2 x 1 Ø Y7 14 µm 14					Leerlaufdrehmoment				
P3 40					2 x 4 Ø Y6 22 µm 22					Linie 1 0,2 Nm				
P4 40					2 x 5 Ø Y5 33 µm 33									
T 20					M H6 15 ^{+0,011} ₀ Cmm 15,006					Linie Steifigkeit				
U 37					⊥ m 0,05 Cmm 0,014					Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) 1 574,81				
2 x 1 Ø Y3 M10x13 Pg OK					N 72,5 ^{+0,1} _{-0,1} Cmm 72,535					Radiale Steifigkeit (N/µm) 1 1224				
R 255 ^{+0,2} _{+0,1} Cmm 255,183					W 158 ^{+0,035} _{-0,035} Cmm 158,003									
⊙ r 0,1 Cmm 0,021					// w 0,03 /A Cmm 0,007									

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel			
Q125				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))			
Zahnweite (über 3 Zähne)							
G1 46,9 ⁰ _{-0,03} Cmm 46,89							
g1 0,022 Di 0,02							

Datum: 12/12/2018 Von: C DE MIRANDA p.o. JP MOZZICONACO

Version: A