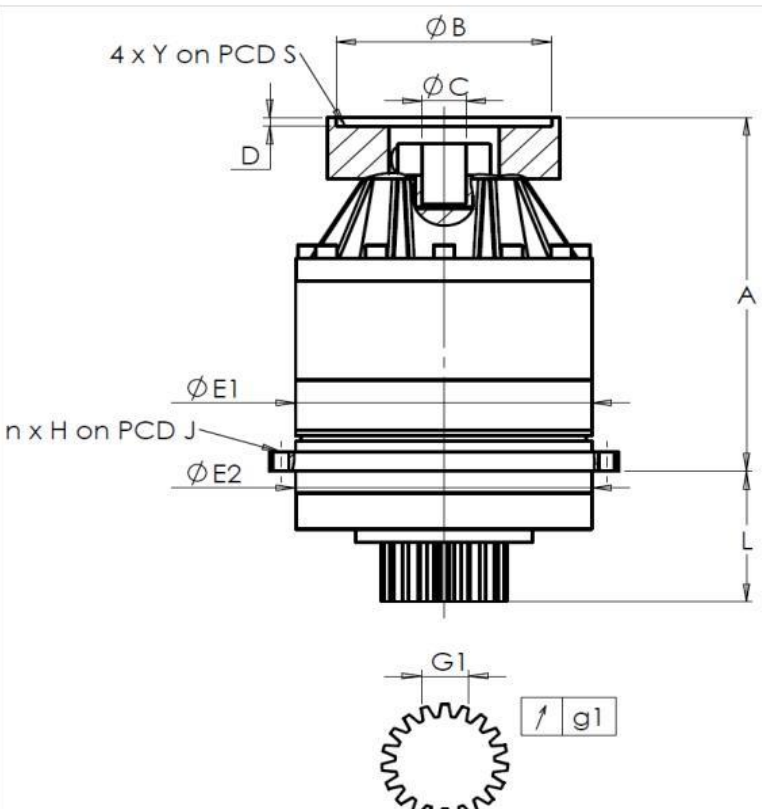


| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | MECOF               | RIF. ORDINE CLIENTE: 601 MECOF                |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 213387                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 902667                       |
| RIFERIMENTO:          | RX129016-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 902667 |
|  |             |            |

|                         |  |  |                                      |     |                                                    |  |                            |          |    |                           |  |      |               |                                           |      |                |  |    |            |  |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|----------------------------|----------|----|---------------------------|--|------|---------------|-------------------------------------------|------|----------------|--|----|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |  |                                      | Cmm | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |  |                            |          | µm | Micrometer                |  | Cr   | Calliper rule |                                           | Di   | Dial indicator |  | Pg | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |  |                                      |     | PIGNONE IN USCITA                                  |  |                            |          |    | FLANGIA DEL MOTORE        |  |      |               |                                           |      |                |  |    |            |  |
| richiesta               |  |  | misurata                             |     | richiesta                                          |  |                            | misurata |    | richiesta                 |  |      | misurata      |                                           |      |                |  |    |            |  |
|                         |  |  | B9338                                |     |                                                    |  |                            | M2528    |    |                           |  |      |               |                                           |      |                |  |    |            |  |
| E1                      |  |  | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm  | 254,97                                             |  | Scostamento (su 3 denti)   |          |    |                           |  | Ø    | B             | 180G6 <sup>+0,039</sup> <sub>+0,014</sub> | µm   | 180,039        |  |    |            |  |
| E2                      |  |  | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm  | 254,96                                             |  |                            |          |    |                           |  | Ø    | C             | 38F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub>   | µm   | 38,04          |  |    |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  |  | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280               | Cr  | OK                                                 |  |                            |          |    |                           |  |      | D             | 8                                         | Cr   | 8,51           |  |    |            |  |
|                         |  |  | Cr                                   |     |                                                    |  |                            |          |    |                           |  | Ø    | S1            | 215                                       | Cr   | 215            |  |    |            |  |
| A                       |  |  | 328,5                                | µm  | 329,23                                             |  | Coppia in ingresso a vuoto |          |    |                           |  | Ø    | Y1            | M12                                       | Pg   | OK             |  |    |            |  |
| L                       |  |  | 121                                  | µm  | 121,16                                             |  | linea 1                    |          |    |                           |  | 1 Nm |               |                                           |      |                |  |    |            |  |
|                         |  |  |                                      |     |                                                    |  |                            |          |    | Livello di rumore         |  |      |               |                                           |      |                |  |    |            |  |
|                         |  |  |                                      |     |                                                    |  | Linea                      | Rigidità |    | @1600 rpm entrata (dB(A)) |  |      |               |                                           | 63,5 |                |  |    |            |  |
|                         |  |  |                                      |     | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin)                 |  | 1                          | 473,03   |    |                           |  |      |               |                                           |      |                |  |    |            |  |
|                         |  |  |                                      |     | Rigidità radiale<br>(N/µm)                         |  | 1                          | 969      |    |                           |  |      |               |                                           |      |                |  |    |            |  |