

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

134165 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

213466

DESIGNACIÓN:

KRP2R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

902681

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01


Page

1/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

902681

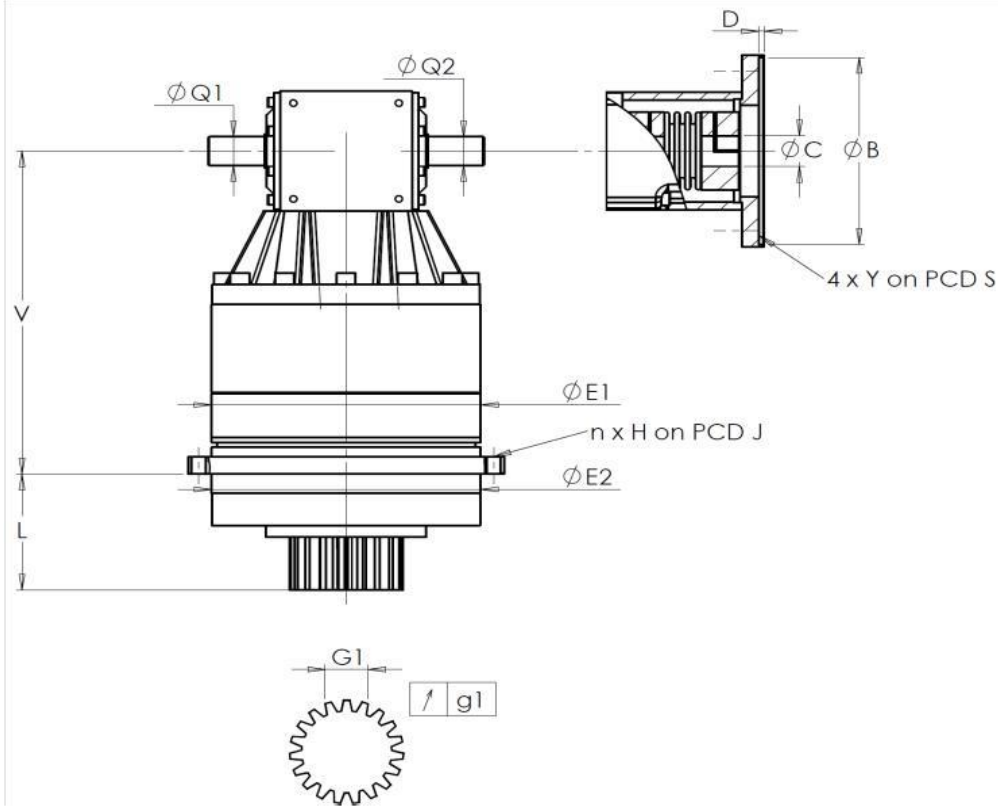

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| CARCASA   |                |                                        |    |        | PINÓN DE SALIDA               |    |                                     |        | BRIDA MOTOR |    |       |                                     |                                    |        |       |  |      |
|-----------|----------------|----------------------------------------|----|--------|-------------------------------|----|-------------------------------------|--------|-------------|----|-------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|--|------|
| requerida |                |                                        |    |        | real                          |    | requerida                           |        |             |    | real  |                                     | requerida                          |        | real  |  |      |
|           |                |                                        |    |        | B6058                         |    |                                     |        |             |    | M2371 |                                     |                                    |        | B5604 |  |      |
|           | E1             | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm | 211.98 | Medida cordal entre 4 dientes |    |                                     |        | Ø           | B  | 180   | <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> | µm                                 | 180.02 |       |  |      |
|           | E2             | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm | 199.98 |                               | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm    | 44,25       | Ø  | C     | 38                                  | <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm     | 38.04 |  |      |
|           | n x H on PCD J | 12 Ø9 on PCD 233                       | Cr | OK     |                               | g1 | 0,022                               | Di     | 0,005       |    | D     | 8                                   | Cr                                 | 8.09   |       |  |      |
|           | V              | 289                                    | µm | 289.42 | Par entrada sin carga         |    |                                     |        | Ø           | S1 | 215   | Cr                                  | 215                                |        |       |  |      |
|           | L              | 94                                     | µm | 93.83  | Línea 1                       |    |                                     |        | 0,5 Nm      |    |       |                                     |                                    |        |       |  |      |
|           | Ø Q1           | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm | 25.005 |                               |    |                                     |        |             |    |       |                                     | Nivel sonoro                       |        |       |  |      |
|           | Ø Q2           | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm | 25.005 |                               |    |                                     |        |             |    |       |                                     | @1600 rpm entrada (dB(A))          |        |       |  | 67,5 |
|           |                |                                        |    |        | Rigidez torsional (Nm/arcmin) |    | 1                                   | 243,75 |             |    |       |                                     |                                    |        |       |  |      |
|           |                |                                        |    |        | Rigidez radial (N/µm)         |    | 1                                   | 596    |             |    |       |                                     |                                    |        |       |  |      |

Fecha:

17/01/2019

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr