


| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | MECOF               | RIF. ORDINE CLIENTE: 571 MECOF                |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 213337                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 902703                       |
| RIFERIMENTO:          | RX129016-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 902703 |

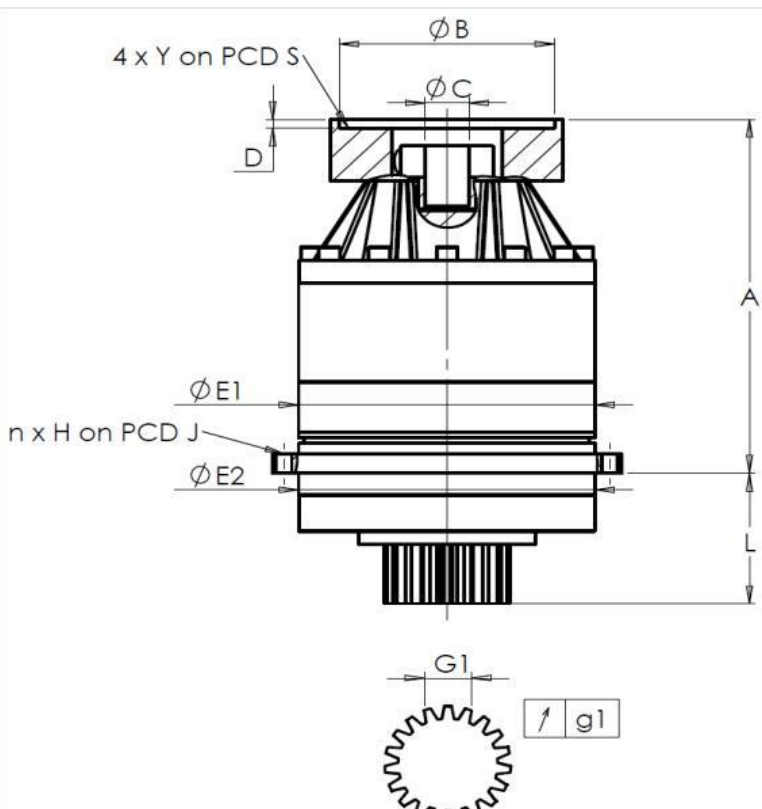

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A barcode is also present.

|                         |  |                        |                                      |                                                    |         |                                    |                   |            |                                     |               |                   |                    |                           |            |                                           |                                         |          |       |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|
| General tolerance: Js13 |  |                        | Cmm                                  | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |         |                                    | µm                | Micrometer | Cr                                  | Calliper rule | Di                | Dial indicator     | Pg                        | Plug gauge |                                           |                                         |          |       |
| CASSA ESTERNA           |  |                        |                                      |                                                    |         |                                    | PIGNONE IN USCITA |            |                                     |               |                   | FLANGIA DEL MOTORE |                           |            |                                           |                                         |          |       |
| richiesta               |  |                        | misurata                             |                                                    |         |                                    |                   | richiesta  |                                     | misurata      |                   |                    |                           |            | richiesta                                 |                                         | misurata |       |
|                         |  |                        | B7479                                |                                                    |         |                                    |                   |            |                                     | M3655         |                   |                    |                           |            |                                           |                                         |          |       |
|                         |  | E1                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm                                                 | 254.97  | Scostamento (su 3 denti)           |                   |            |                                     |               |                   |                    | Ø                         | B          | 180G6 <sup>+0,039</sup> <sub>+0,014</sub> | µm                                      | 180.02   |       |
|                         |  | E2                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm                                                 | 254.965 |                                    |                   | G1         | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm           | 39,225            |                    |                           | Ø          | C                                         | 38F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm       | 38.05 |
| n x H<br>on PCD J       |  | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 | Cr                                   | OK                                                 |         |                                    | ↗                 | g1         | 0,022                               | Di            | 0,02              |                    |                           |            | D                                         | 8                                       | Cr       | 8.48  |
|                         |  |                        | Cr                                   |                                                    |         |                                    |                   |            |                                     |               | Ø                 | S1                 | 215                       | Cr         | 215                                       |                                         |          |       |
|                         |  | A                      | 328,5                                | µm                                                 | 329.15  | Coppia in ingresso a vuoto         |                   |            |                                     |               |                   |                    | Ø                         | Y1         | M12                                       | Pg                                      | OK       |       |
|                         |  | L                      | 121                                  | µm                                                 | 121.13  |                                    |                   |            | linea 1                             |               | 1 Nm              |                    |                           |            |                                           |                                         |          |       |
|                         |  |                        |                                      |                                                    |         |                                    |                   |            |                                     |               | Livello di rumore |                    |                           |            |                                           |                                         |          |       |
|                         |  |                        |                                      |                                                    |         |                                    |                   | Linea      | Rigidità                            |               |                   |                    | @1600 rpm entrata (dB(A)) |            |                                           | 61,5                                    |          |       |
|                         |  |                        |                                      |                                                    |         | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |                   | 1          | 473,03                              |               |                   |                    |                           |            |                                           |                                         |          |       |
|                         |  |                        |                                      |                                                    |         | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |                   | 1          | 1024                                |               |                   |                    |                           |            |                                           |                                         |          |       |