

DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	1/2
CLIENT:	DUFIEUX INDUSTRIE	REF. COMMANDE CLIENT: 30733 DUFIEUX
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 213426
DESIGNATION:	DRP4+R.91.4.H	NUMERO DE SERIE: 902710
REFERENCE:	RX129047-33	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129551-03

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

Couple de précharge optimal Tp:	Suivant application
Couple de précharge maximum:	18,1 Nm

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

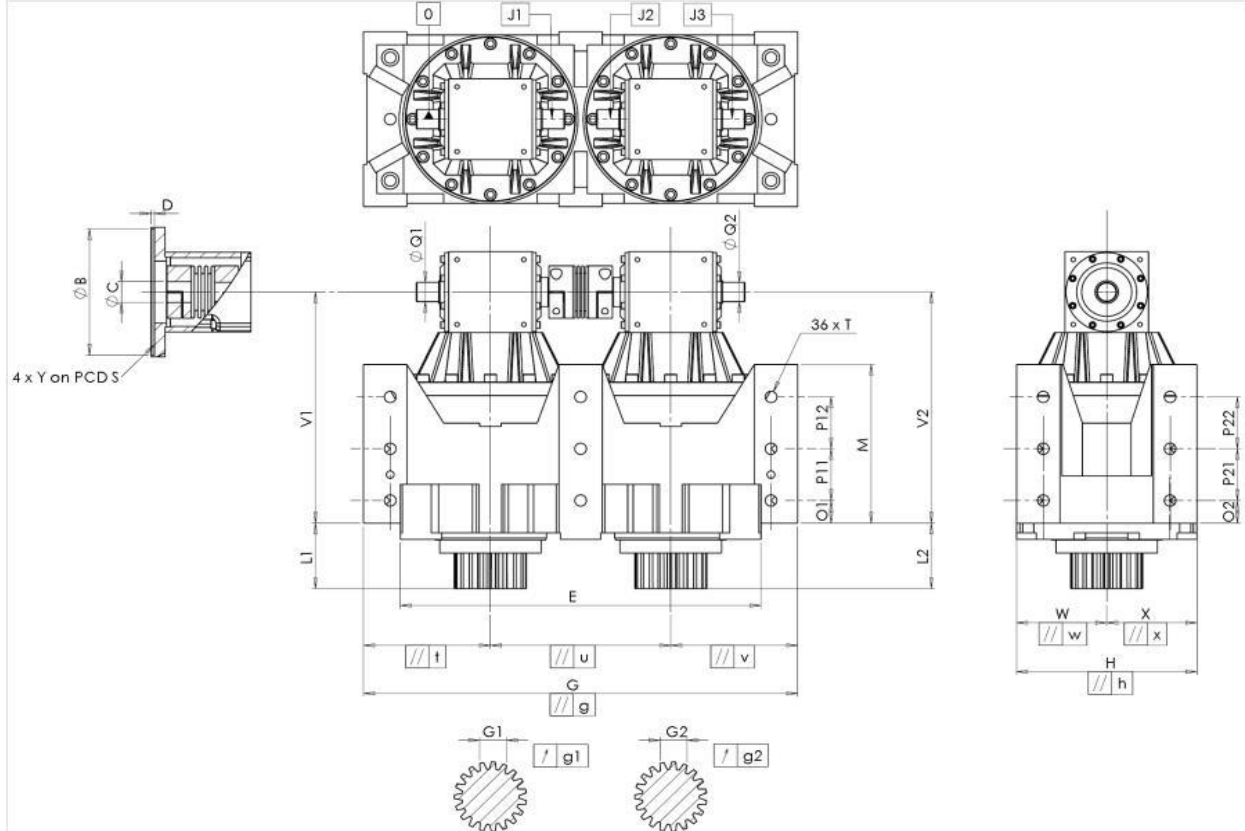
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 902710
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR						
demandée				mesurée		demandée				mesurée		demandée				mesurée		
				B9182						O1 43 Cr 43						B8419		
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,95		P11	100	Cr	100		Ø	B	114,3	^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,318	
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	800,034		P12	100	Cr	100		Ø	C	35	^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,05	
//	g	0,05		Cmm	0,01		M	288	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	288,022		D	18		Cr	18	
//	t	0,05		Cmm	0,004		O2	43	Cr	43		Ø	S	200		Cr	200	
//	u	0,035		Cmm	0,011		P21	100	Cr	100		Ø	Y	M12		Pg	M12	
//	v	0,05		Cmm	0,006		P22	100	Cr	100								
	W	160		Cmm	159,98	Ø	T	M24	Pg	M24								
//	w	0,04		Cmm	0,005	PIGNON SORTIE												
	X	160		Cmm	160,015	Pignon 1 M2850												
//	x	0,04		Cmm	0,006	Cote sur 3 dents												
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	319,995		G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm					46,885			
//	h	0,02		Cmm	0,015	↗	g1	0,022	Di	0,015					Ligne		Rigidité	
	V1	435		Cmm	435,135	Pignon 2 M2847									Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	745,99
	L1	120		Cmm	120,228	Cote sur 3 dents					Rigidité radiale (N/µm)		2	745,99				
	V2	435		Cmm	435,269		G2	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88	1		1124				
Ø	Q1	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,005	↗	g2	0,022	Di	0,015	2		981					
Ø	Q2	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35	Couple d'entrée à vide					Niveau de bruit							
	J1	/0	µm	0,015	Ligne					2,5 Nm		@1300 rpm en entrée (dB(A))		71,0				
	J2	/0	µm	0,015	Ligne 2					2,5 Nm								
	J3	/0	µm	0,03														

Date: 18/12/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr