

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

81852 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

213442

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

902712

REFERENCIA :

RX130186-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

902712

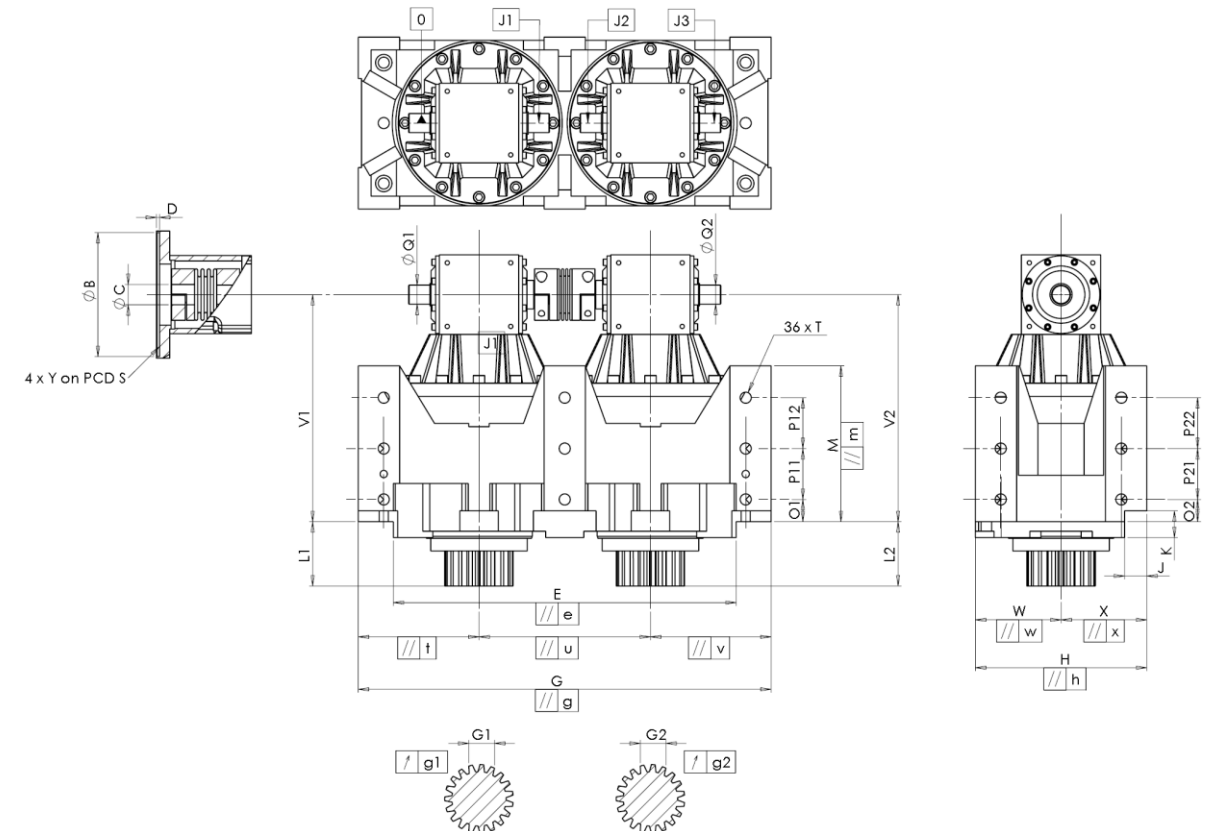

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge						
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR								
requerida				real				requerida				real				
				B7493								-				
	E	460 ⁰ _{-0,05}	Cmm	459,972		O1	30	Cr	30		Ø	B		µm		
	G	560 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	559,957		P11	75	Cr	75		Ø	C		µm		
//	g	0,045	Cmm	0,013		M	210 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209,931			D		Cr		
//	t	0,045	Cmm	0,001		O2	30	Cr	30		Ø	S		Cr		
//	u	0,03	Cmm	0,001		P21	75	Cr	75		Ø	Y		Pg		
//	v	0,045	Cmm	0,001		P22	75	Cr	75							
	W	115	Cmm	115,001		Ø	T	M16	Pg	M16						
//	w	0,03	Cmm	0,002	PIÑÓN DE SALIDA											
	X	115	Cmm	115,007	Piñón 1				M2365							
//	x	0,03	Cmm	0,004	Medida cordal entre 4 dientes											
	H	230 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,007		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25							
//	h	0,02	Cmm	0,012		g1	0,022	Di	0,01							
	V1	298	Cmm	298,096		Piñón 2				M2379						
	L1	85	Cmm	84,979	Medida cordal entre 4 dientes											
	V2	298	Cmm	298,064		G2	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25							
	L2	85	Cmm	85,126		g2	0,022	Di	0,01							
	J	27	Cr	27	Par entrada sin carga											
	K	30	Cr	30	Línea				0,6 Nm							
	Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25	Línea 2				0,6 Nm						
	Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,003											

Fecha:

20/12/2018

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr