


KRP - SAV - 04/09/2020		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 14/R FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215307
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902761
RIFERIMENTO:	RX133901-11 RE205916-00	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP - SAV - 04/09/2020		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902761

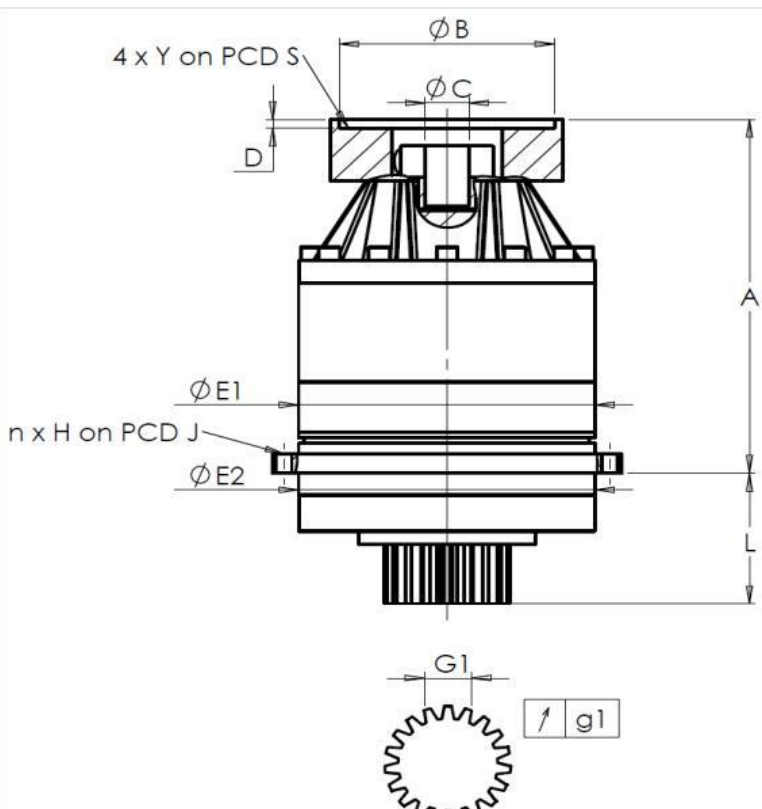

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and features labeled:

- $\varnothing B$: Outer diameter of the top housing.
- $\varnothing C$: Inner diameter of the top housing.
- D : Thickness of the top housing.
- A : Total height of the assembly.
- L : Height of the lower housing.
- $\varnothing E1$: Outer diameter of the lower housing.
- $\varnothing E2$: Inner diameter of the lower housing.
- $G1$: Gear module.
- $g1$: Gear tolerance.
- $4 \times Y$ on PCD S : Four Y-shaped features on the pitch circle diameter S .
- $n \times H$ on PCD J : n H-shaped features on the pitch circle diameter J .

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			B2604					M2611						
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,97	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,02
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	200		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,04
			Cr							S1	215	Cr	215	
	A	288	µm	288,97	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12
	L	94	µm	93,96	linea 1			0,5 Nm		Livello di rumore				
							Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75						
					Rigidità radiale (N/µm)		1	571						

Date: 28/07/2020

Visa: P VASLIER

Version: A