


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE: 752 TENOVA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213674
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902763
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902763

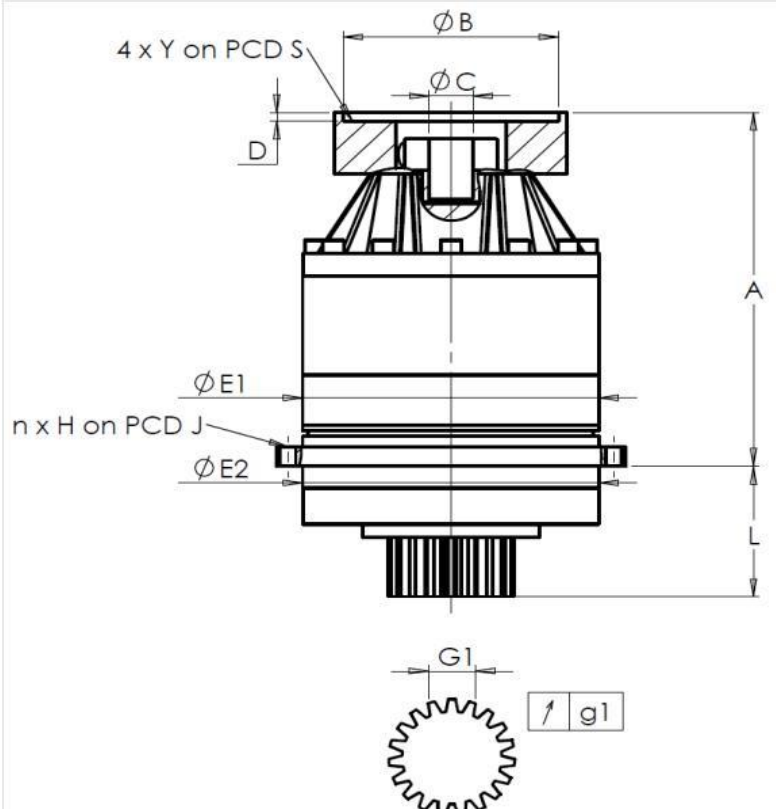

Technical drawing of the KRP pump assembly showing dimensions and features:

- 4 x Y on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- n x H on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- G1
- g1

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata		
				B6063						M2612								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	131	µm	131.02		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.03			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	5	Cr	5.51				
			Cr						Ø	S1	165	Cr	165					
		A	273	µm	273.93	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M10	Pg	OK		
		L	94	µm	93.89	linea 1				0,5 Nm								
												Livello di rumore						
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				66,0			
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidità radiale (N/µm)		1	615									

Date: 22/01/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A