

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

134165 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

213466

DESIGNACIÓN:

KRP2R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

902767

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

902767

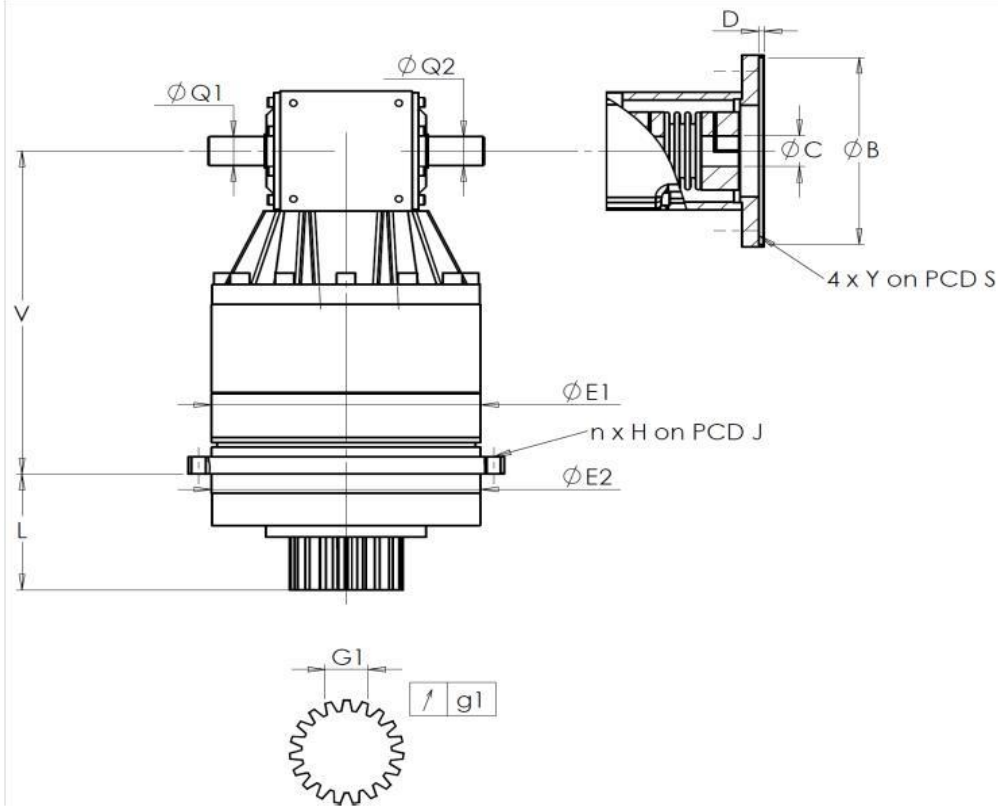

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| CARCASA   |  |  |  |  | PIÑÓN DE SALIDA                                       |  |  |  |  | BRIDA MOTOR                            |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| requerida |  |  |  |  | real                                                  |  |  |  |  | requerida                              |  |  |  |  | real                                                  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  | B2620                                                 |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | M2701                                                 |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  | Medida cordal entre 4 dientes          |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  | E1 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> µm 211,985    |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | Ø B 180 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> µm 180,02 |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  | E2 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> µm 199,99     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | Ø C 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm 38,05    |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  | n x H on PCD J 12 Ø9 on PCD 233 Cr 12 Ø9 on PCD 233   |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | Ø S1 215 Cr 215                                       |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  | V 289 µm 289,2                                        |  |  |  |  | Par entrada sin carga                  |  |  |  |  | Ø Y1 M12 Pg M12                                       |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  | L 94 µm 94,1                                          |  |  |  |  | Línea 1 0,5 Nm                         |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  | Ø Q1 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> µm 25,009 |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | Nivel sonoro                                          |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  | Ø Q2 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> µm 25,005 |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | @1600 rpm entrada (dB(A)) 69,5                        |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  | Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 243,75 |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  | Rigidez radial (N/µm) 1 547            |  |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |

Fecha: 14/02/2019

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr