

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 134165 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 213466
DESIGNACIÓN:	KRP2R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 902773
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

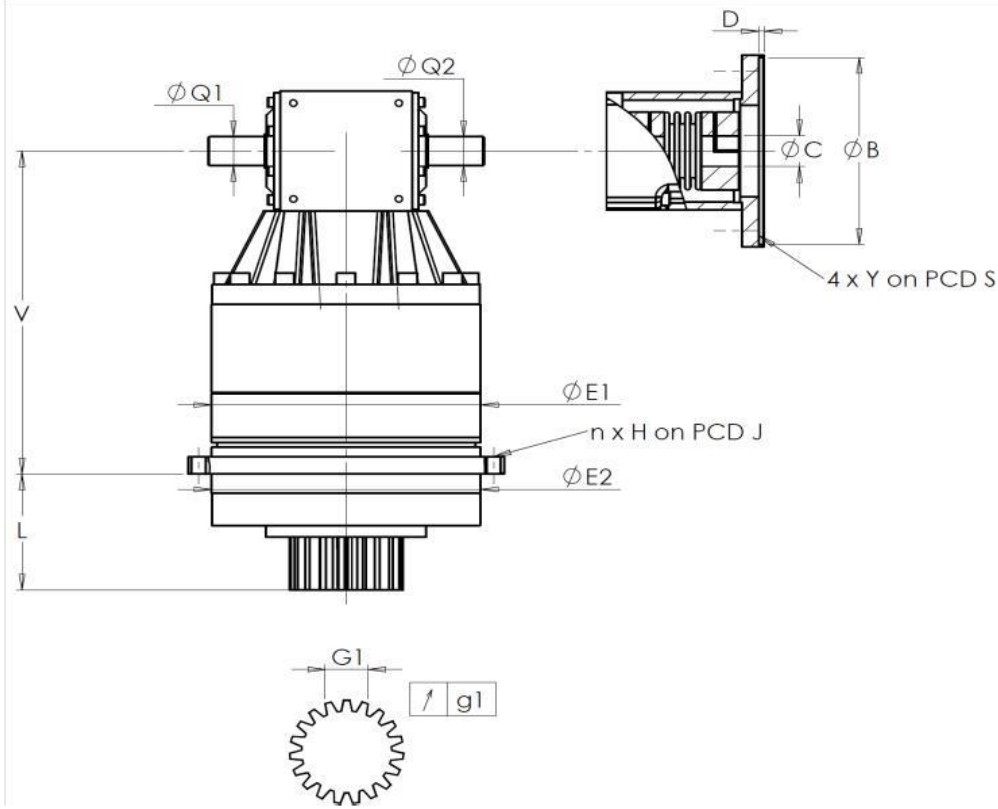
OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 902773
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge													
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR																				
requerida							real		requerida							real		requerida							real									
							B2621									M2714									B9416									
							E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,975		Medida cordal entre 4 dientes							Ø		B		180 ^{+0,054} _{+0,014}		µm		180,03				
							E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,985									Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,05				
n x H on PCD J							12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233									Ø		D		8		Cr		8,08						
									Cr		PCD 233															Cr		215						
							V		289		µm		289,16		Par entrada sin carga							Ø		Y1		M12		Pg		M12				
							L		94		µm		93,94		Línea 1							0,5 Nm												
Ø							Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25									Nivel sonoro												
Ø							Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25,009									Línea		Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))							68,0	
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1		243,75																				
										Rigidez radial (N/µm)		1		548																				