

DRPX0

Prüfprotokoll

RX183/017-A

Seite

1/2

KUNDE:

DECKEL MAHO Pfronten GmbH

BESTELLNUMMER:

292763 DMG

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR:

213407

ARTIKEL:

DRPX0+M.10.3.XH.B5.22/32

SERIENNR:

902809

ARTIKELNUMMER:


RX134317-03

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

902809

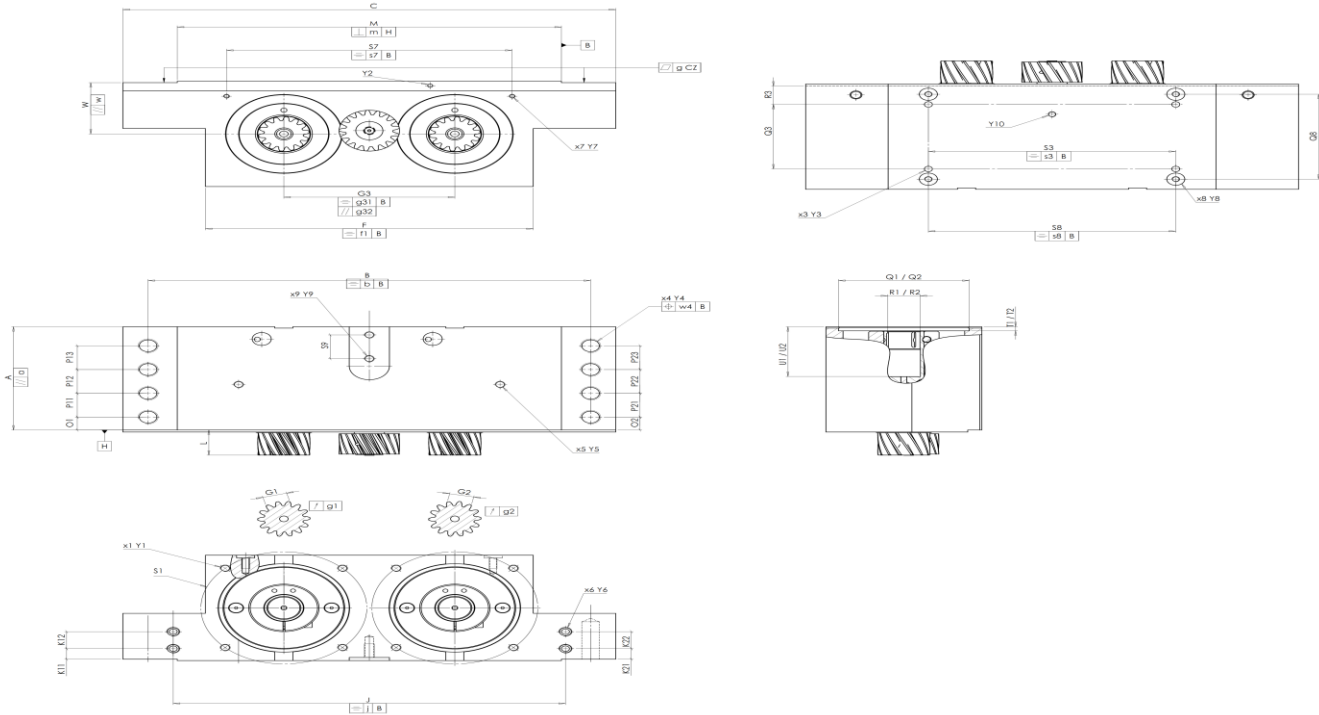

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg


Plug gauge

GEHÄUSE					C407		GEHÄUSE					GEHÄUSE												
Sollwert					Istwert		Sollwert					Istwert												
ABTRIEBSRITZEL					H		A	152	Cmm	152,086			W	75,5	+0,025 -0,025	Cmm	75,496			J	390	Cr	390	
Zahnrad 1 M3791					//		a	0,05	Cmm	0,044	//		w	0,03	Cmm	0,009			j	0,5	Cr	0,5		
Zahnweite (über 3 Zähne)							B	440	Cmm	440			O1	19	Cmm	19			x3	Y3	4 x Ø8H12 depth 16	+0,15 0	Pg	8,06 à 8,11
		G1	23,466	-0,071 -0,082	Cmm	23,39			b	0,2	Cmm	0,2		O2	19	Cmm	19			S3	246	Cr	246	
		g1	0,021		Di	0,01			C	490	Cr	490		P11	35	Cmm	35			s3	0,2	Cr	0,03	
Zahnrad 2 M3789							F	326	Cr	326			P21	35	Cmm	35			Q3	95	+0,05 -0,05	Cr	94,996	
Zahnweite (über 3 Zähne)							f1	0,2	Cr	0,2			P12	35	Cmm	35			R3	27	+0,1 -0,1	Cr	27,056	
		G2	23,466	-0,071 -0,082	Cmm	23,39			Y10	M8x1,0	Pg	M8x1,0		P22	35	Cmm	35			L	37	Cr	37,18	
		g2	0,021		Di	0,01			G3	170	Cmm	169,971		P13	35	Cmm	35							
					//		g32	0,03	Cmm	0,008			P23	35	Cmm	35								
							g31	0,2	Cmm	0,025		x4	Y4	2 x 4 M20x40	Cmm	2x4 M20x40								
					□		g	0,03	Cmm	0,012		⊕	w4	0,2	Cmm	0,2								
							M	382	0 -0,5	Cmm	381,815		x5	Y5	2 M10x17	Pg	2 M10x17							
					⊥		m	0,2	Cmm	0,073		x9	Y9	2 M10x20	Pg	2 M10x20								
					x7		Y7	2 M6x12	Pg	2 M6x12			S9	35	Cr	35		A	Ø	Q1	130 JS7	+0,02 -0,02	Cmm	129,995
							S7	284	Cr	284		x8	Y8	4 M8 depth 16	Pg	4 M8 depth 16				R1	32 F7	+0,05 +0,025	Cmm	32,03
							s7	0,2	Cr	0,2			S8	246	Cr	246				T1	6	Cr	6,031	
					x6		Y6	2 x 2 G1/4	Pg	2 x 2 G1/4			s8	0,2	Cr	0,2				U1	73 min	Cr	73,5	
							K21	15,5	Cr	15,5			Q8	125	Cr	125				Q2	130 JS7	+0,02 -0,02	Cmm	129,994
							K22	25	Cr	25		x1	Y1	2x4 M10x20	Pg	2x4 M10x20				R2	32 F7	+0,05 +0,025	Cmm	32,04
							K11	15,5	Cr	15,5		on PCD	S1	165	Cr	165				T2	6	Cr	6,02	
							K12	25	Cr	25			Y2	M6x12	Pg	M6x12				U2	73 min	Cr	73,4	

Datum:

13/02/2019

Von:

 J. MIRANDA p.o. JP MOZZICONACCI

Version:

A

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/031)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

	Linie	Steifigkeit
Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	1	40
	2	40
Radiale Steifigkeit (N/µm)	1	141
	2	134

Geräuschpegel		
@1500 rpm Eintrieb (dB(A))	63,0	

Leerlaufdrehmoment		
Linie 1	0,2 Nm	
Linie 2	0,2 Nm	

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr