


CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK	REF. PEDIDO:	009221/83798 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	213554
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:	902814
REFERENCIA :	RX131478-41	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128581-01

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	902814
--------------------------------------	-----	--------

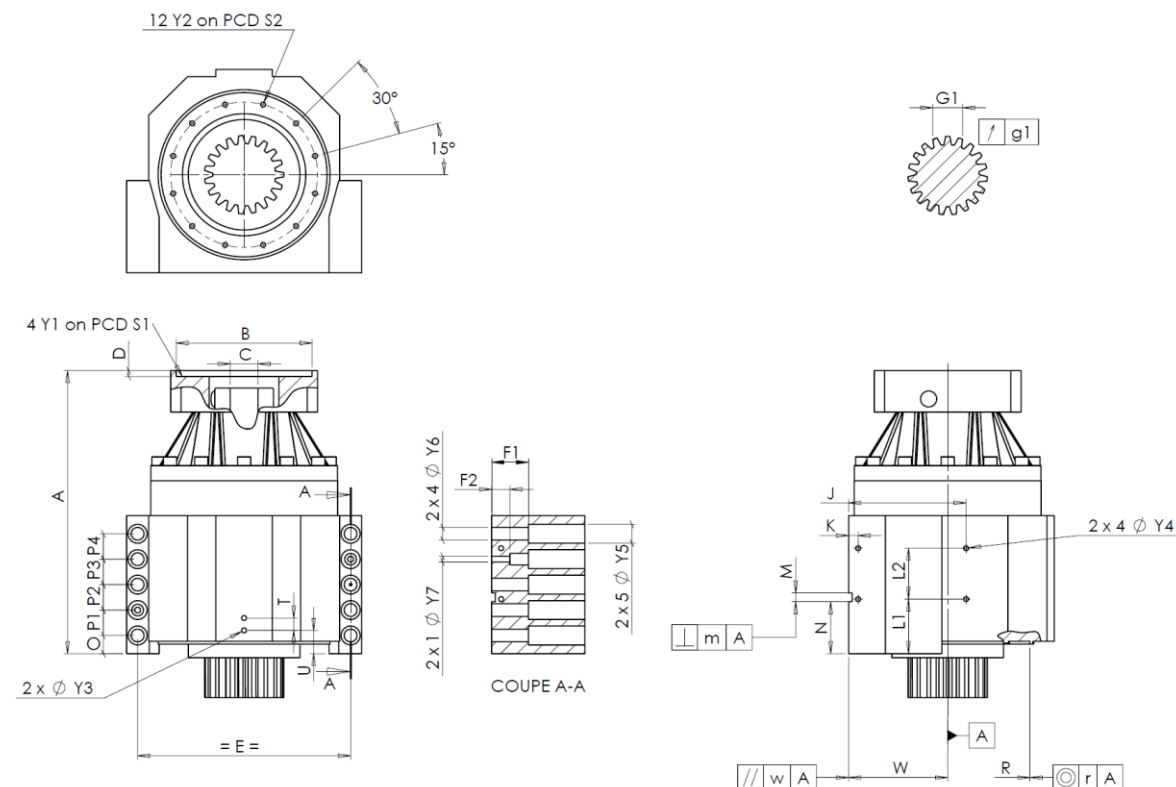

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					CARCASA					BRIDA MOTOR						
requerida				real		requerida				real		requerida			real	
				B5987												
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	180.96	
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03	
	A	332	µm	332.75		K	11	Cr	11		D	8	Cr	8.47		
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Par entrada sin carga						
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10							
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5	Línea 1			0,5 Nm			
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24							
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,004							
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,015	Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,986							
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,164	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,008	Rigidez radial (N/µm)			1	584		
⊙	r	0,1	Cmm	0,057	//	w	0,03	/A	Cmm							0,001

PIÑÓN DE SALIDA					Nivel sonoro	
			M2598		@1600 rpm entrada (dB(A))	65,0
Medida cordal entre 4 dientes						
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	
	↗	q1	0.022	Di	0.01	

Fecha: 31/01/2019

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A