

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE:REDEX GmbH

BESTELLNUMMER:CS450165125-003

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR:213376

ARTIKEL:KRPX4+M.91.3.H.35/48


SERIENNR:902825

ARTIKELNUMMER:RX131194-33

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128583-10

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:902825

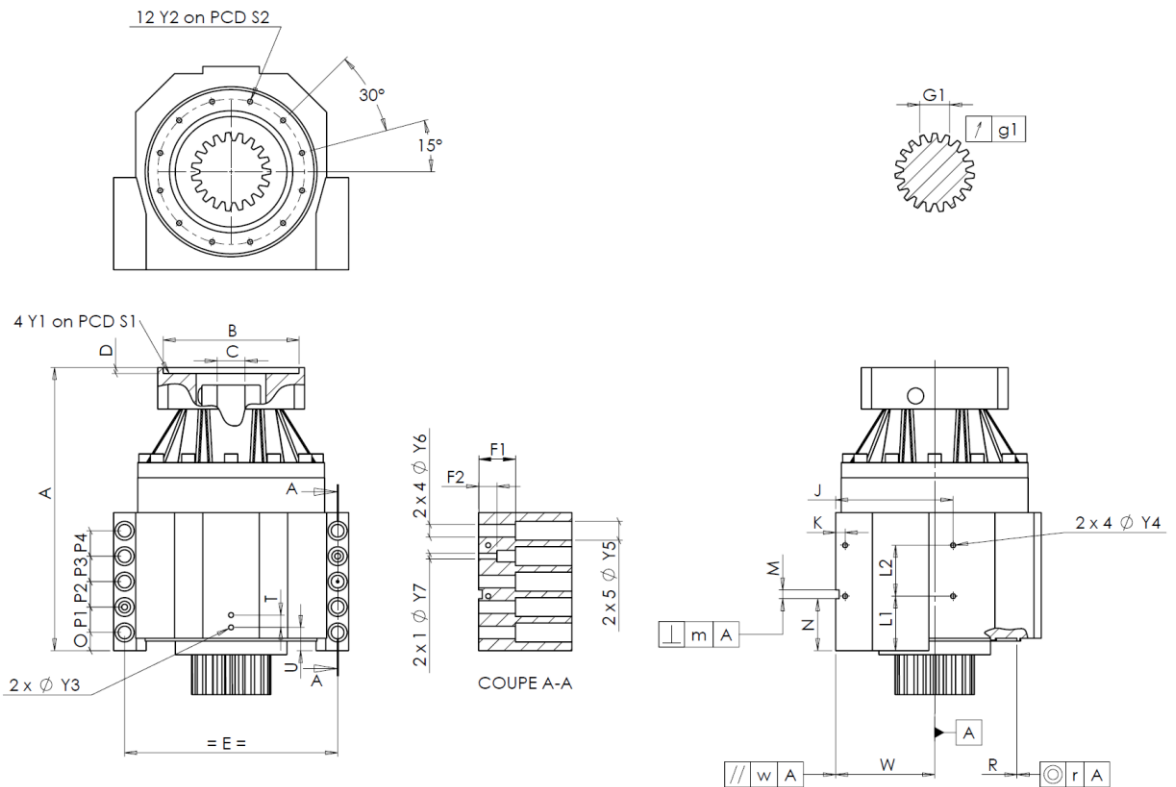

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE

Sollwert		Istwert	
		B1691	
	Y2	M8x16	PgOK
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr234
	A	446	µm447.22
	E	320	Cr320
	O	20	Cr20
	P1	40	Cr40
	P2	40	Cr40
	P3	40	Cr40
	P4	40	Cr40
	T	20	Cr20
	U	37	Cr37
2 x 1Ø	Y3	M10x13	PgOK
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm255,189
⊙	r	0,1	Cmm0,022

GEHÄUSE

Sollwert		Istwert	
L1	81	Cr	81
L2	79	Cr	79
J	185	Cr	185
K	15	Cr	15
2 x 4Ø	Y4	M10x13	PgOK
	F1	60	Cr60
	F2	30	Cr30
2 x 1Ø	Y7	14	µm14
2 x 4Ø	Y6	22	µm22
2 x 5Ø	Y5	33	µm33
	M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm15,009
⊥	m	0,05	Cmm0,013
	N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm72,494
	W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm158,01
//	w	0,03	/A Cmm0,001

MOTORFLANSCH

Sollwert		Istwert	
Ø	B	181	µm180.93
Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm38.025
	D	8	Cr8.49
Ø	S1	215	Cr215
Ø	Y1	M12	PgOK

Leerlaufdrehmoment

Linie 1	0,6 Nm
---------	--------

Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)

Linie	Steifigkeit
1	574,81

Radiale Steifigkeit (N/µm)

Linie	Steifigkeit
1	1283

ABTRIEBSRITZEL

Zahnweite (über 3 Zähne)	
G1	46,9 ⁰ _{-0,03} Cmm46,88
g1	0,022 Di0,01

Geräuschpegel

@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	63,0
----------------------------	------

Datum:31/01/2019

Von:C DE MIRANDA

Version:A

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr