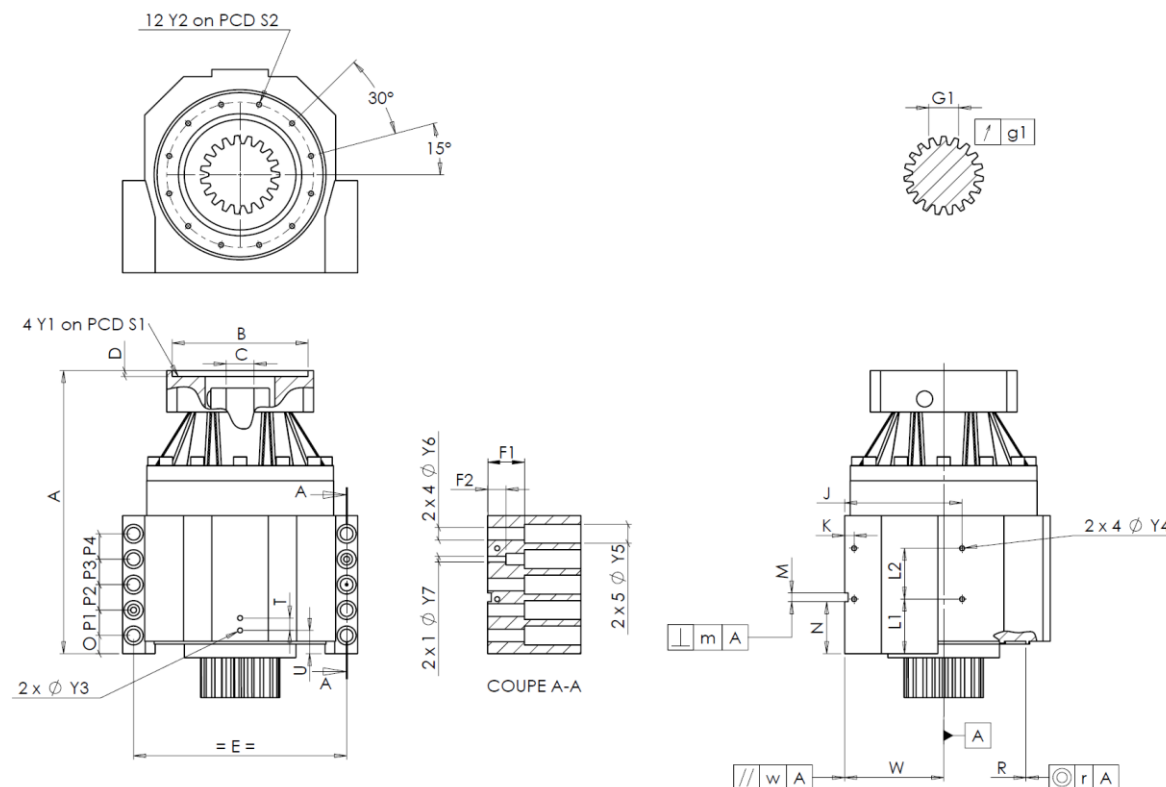


KRPX				Pagina											
Scheda di prestazione				RX183-007-D											
1/2															
CLIENTE: PAMA RIF. ORDINE CLIENTE: 717 PAMA				INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 902855											
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 213531															
DESIGNAZIONE: KRPX3+M.31.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 902855															
RIFERIMENTO: RX131507-12 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01															
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010) OSSERVAZIONE SPECIFICA:															
				General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge											
				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
				richiesta misurata				richiesta misurata				richiesta misurata			
				B9221				L1 75 Cr 75							
				Y2 M8x15 Pg OK				L2 70 Cr 70				Ø B 181 µm 180.990			
				Ø S2 200 +0,1 -0,1 Cr 200				J 160 Cr 160				Ø C 38 +0,05 +0,025 µm 38.025			
				A 389,5 µm 389.625				K 13 Cr 13				D 8 Cr 8.52			
				E 290 Cr 290				2 x 4 Ø Y4 M8x15 Pg OK				Ø S1 215 Cr 215			
				O 25 Cr 25				F1 50 Cr 50				Ø Y1 M12 Pg OK			
				P1 35 Cr 35				F2 25 Cr 25							
				P2 35 Cr 35				2 x 1 Ø Y7 12 µm 12.010				Coppia in ingresso a vuoto			
				P3 35 Cr 35				2 x 4 Ø Y6 17,5 µm 17.510				linea 1 0,8 Nm			
				P4 35 Cr 35				2 x 5 Ø Y5 26 µm 26.020							
				T 17 Cr 17				M H6 12 +0,011 0 Cmm 12,003							
				U 32 Cr 32				⊥ m 0,05 Cmm 0,009							
				2 x 1 Ø Y3 M8x15 Pg OK				N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71,51				Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03			
				R 226 +0,2 +0,1 Cmm 226,13 A				W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135,015				Rigidità radiale (N/µm) 1 973			
				⊙ r 0,1 Cmm 0,027				// w 0,03 /A Cmm 0,01							