


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 717 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213533
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902857
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902857

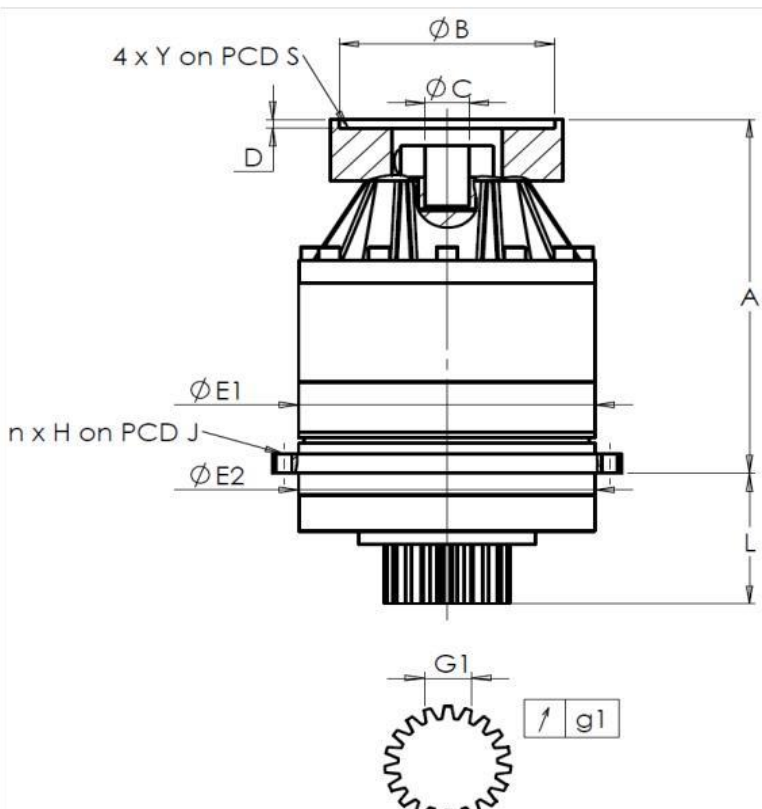

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Labels:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				B7373						M4116							
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,985	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181	µm	181	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,245	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,5			
			Cr	PCD 233						Ø	S1	215	Cr	215			
		A	288	µm	288,87	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		L	94	µm	93,95	linea 1				0,7 Nm							
												Livello di rumore					
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				63,5		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	562								