

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

1/2

KUNDE:HEINRICH GEORG GMBH

BESTELLNUMMER:792317 GEORG

VERTRETER:REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR:213699

ARTIKEL:KRPX4+M.31.3.H.35/48

SERIENNR:902866

ARTIKELNUMMER:RX131194-12

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRPX


Prüfprotokoll

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:902866

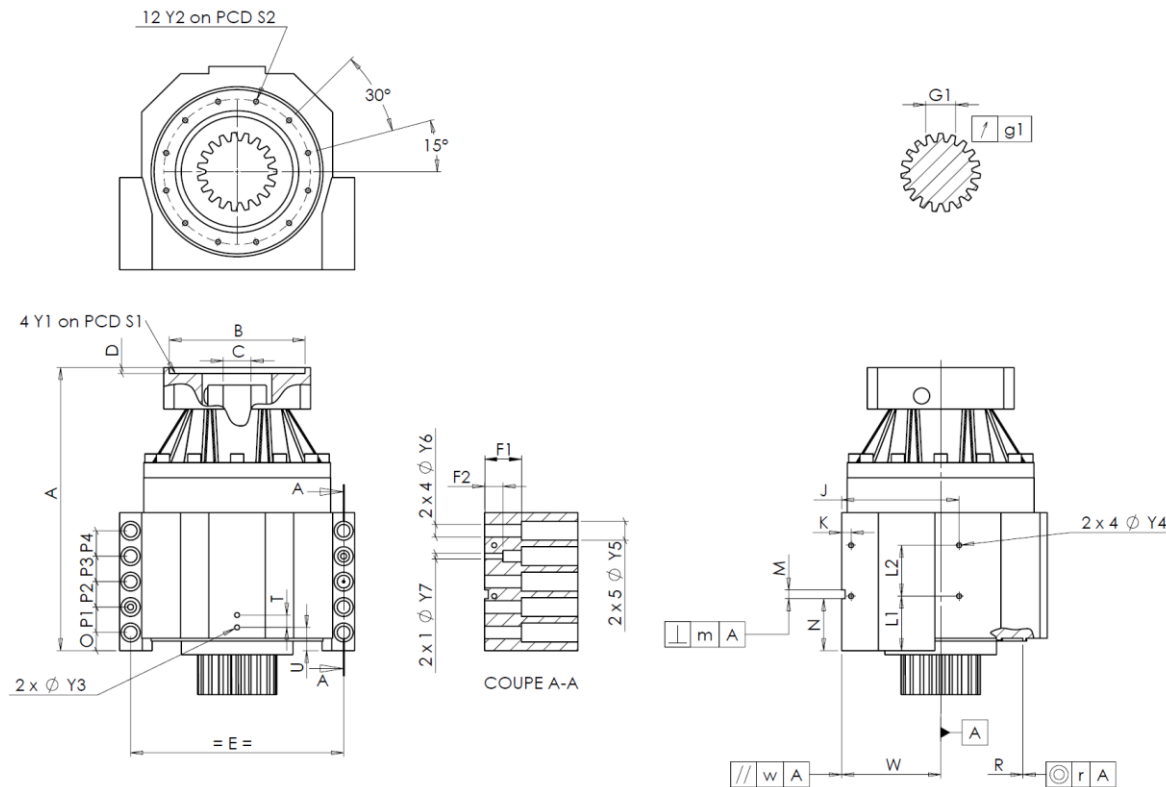

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE

Sollwert

Istwert

Y2

M8x16

Pg

OK

Ø S2

234

+0,1
-0,1

Cr

234

A

436

µm

437.180

E

320

Cr

320

O

20

Cr

20

P1

40

Cr

40

P2

40

Cr

40

P3

40

Cr

40

P4

40

Cr

40

T

20

Cr

20

U

37

Cr

37

2 x 1Ø Y3

M10x13

Pg

OK

R

255

+0,2
+0,1

Cmm

255,184

⊙ r

0,1

Cmm

0,025

GEHÄUSE

Sollwert

Istwert

L1

81

Cr

81

L2

79

Cr

79

J

185

Cr

185

K

15

Cr

15

2 x 4Ø Y4

M10x13

Pg

OK

F1

60

Cr

60

F2

30

Cr

30

2 x 1Ø Y7

14

µm

14

2 x 4Ø Y6

22

µm

22

2 x 5Ø Y5

33

µm

33

M H6

15

+0,011
0

Cmm

15,003

⊥ m

0,05

Cmm

0,018

N

72,5

+0,1
-0,1

Cmm

72,527

W

158

+0,035
-0,035

Cmm

158,01

// w

0,03

/A

Cmm

0,001

MOTORFLANSCH

Sollwert

Istwert

Ø B

181

µm

181

Ø C

38

+0,05
+0,025

µm

38.05

Ø D

8

Cr

8

Ø S1

215

Cr

215

Ø Y1

M12

Pg

OK

Leerlaufdrehmoment

Linie 1

1,2 Nm

Linie

Steifigkeit

Verdrehsteifigkeit
(Nm/arcmin)

1

574,81

Radiale Steifigkeit
(N/µm)

1

1316

ABTRIEBSRITZEL

M449

Geräuschpegel

@1300 rpm Eintrieb (dB(A))

63,0

Zahnweite (über 3 Zähne)

G1

46,9

0
-0,03

Cmm

46,88

g1

0,022

Di

0,005

Datum:22/02/2019

Von:C DE MIRANDA

Version:A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr