

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	GEBE 2 PRODUCTIQUE	REF. COMMANDE CLIENT: CF013785 GEBE2
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 213830
DESIGNATION:	KRP1+R.31.4.H	NUMERO DE SERIE: 902950
REFERENCE:	RX129591-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129592-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

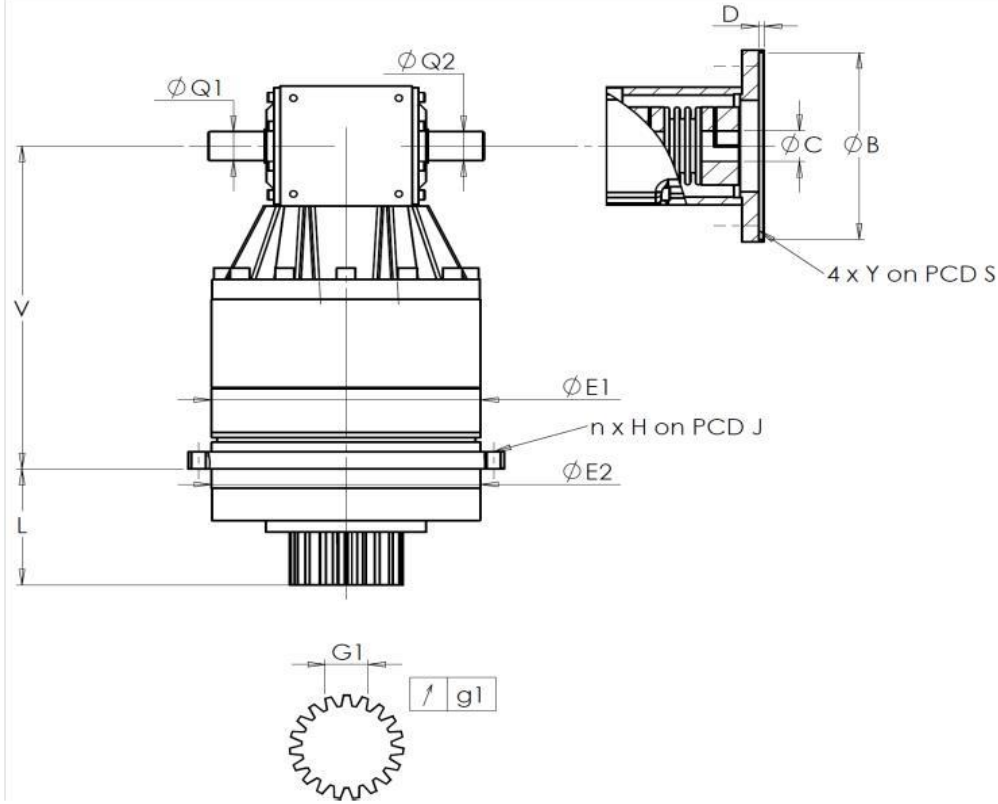
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 902950
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARTER							PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR			
demandée			mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée		
			B9591					M3748					B8430		
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,97	Cote sur 3 dents					Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,03	
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,97		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03	
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	↗	g1	0,021	Di	0,005		D	5	Cr	5,09	
			Cr						Ø	S1	165	Cr	165		
	V	228,5	µm	228,39	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1	M10	Pg	M10	
	L	71	µm	70,7	Ligne 1			0,3 Nm							
Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20,005						Niveau de bruit					
Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20,005				Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(A))			67,0		
					Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39							
					Rigidité radiale (N/µm)		1	309							

Date: 27/02/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr