


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 852 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213837
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 903031
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903031

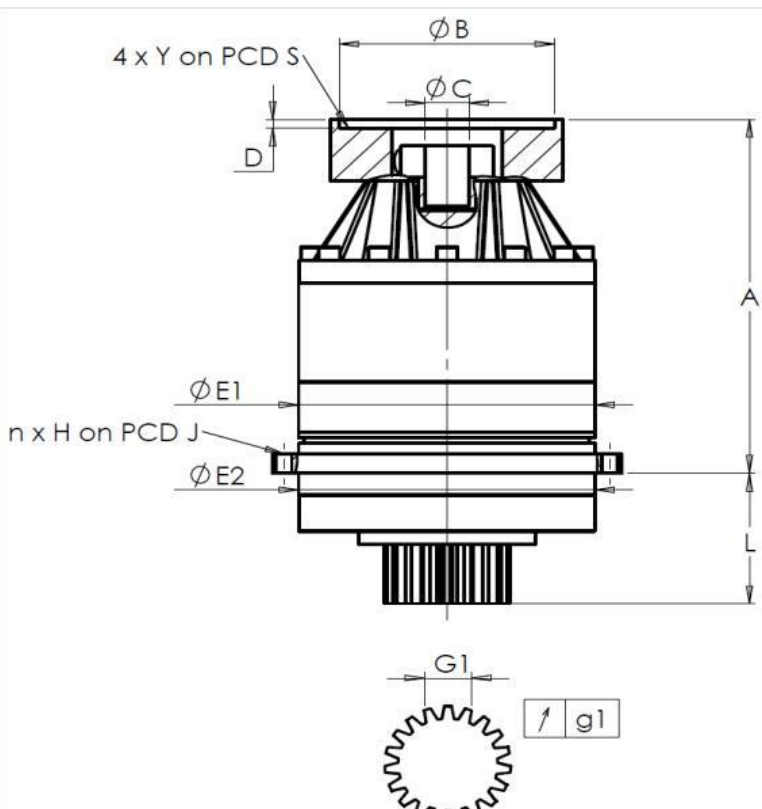

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear symbol is shown at the bottom with a reference to g1.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata							
			A8541						M2472													
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,985		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm	180,03			
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,98								Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,05			
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on		↗	g1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23		Ø	D	8	Cr	8,5				
					Cr	PCD 280						0,015						215				
			A		328,5		µm	329,19		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12	
			L		121		µm	120,95		linea 1			1 Nm									
												Livello di rumore										
										Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			64,0						
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03										
								Rigidità radiale (N/µm)		1		976										