

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:851 MECOF

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:213838

DESIGNAZIONE:KRPX3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:903067

RIFERIMENTO:RX131507-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-13

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:903067

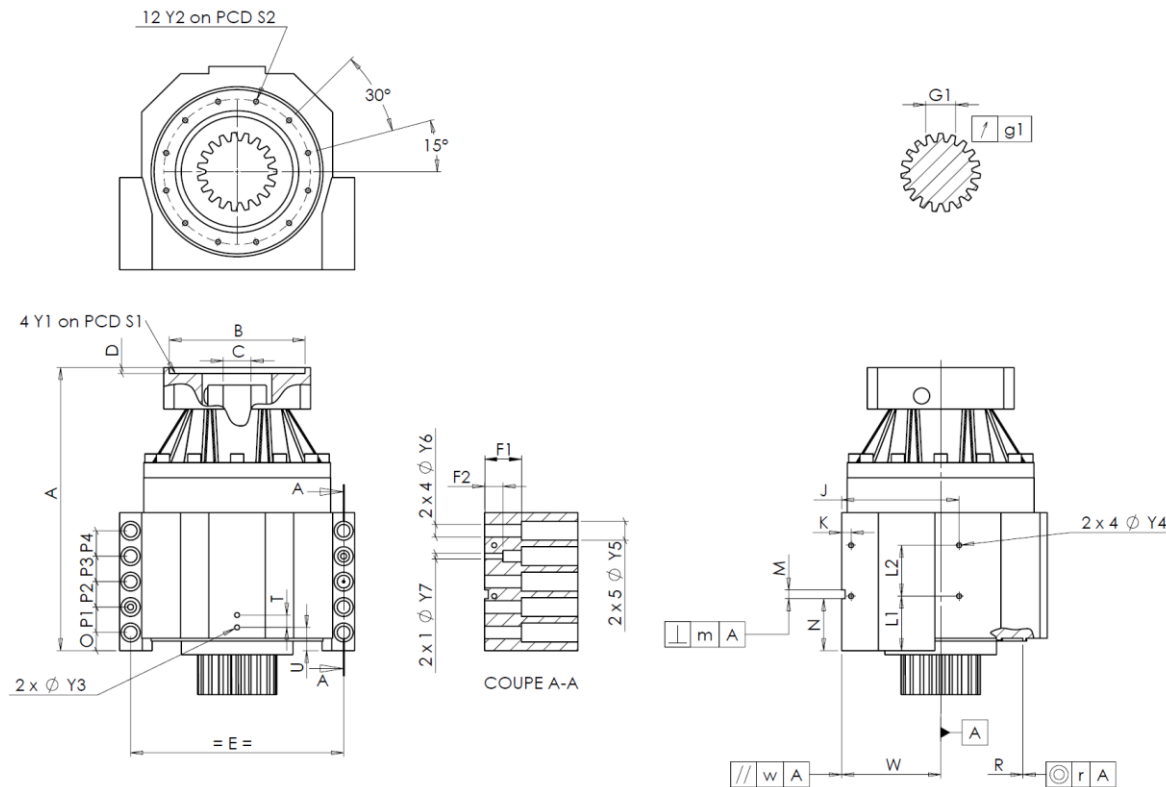

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		B9353		L175		75					
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70	∅	B
∅	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	∅	C
	A	389,5	µm	389,38		K	13	Cr	13		D
	E	290	Cr	290	2 x 4∅	Y4	M8x15	Pg	M8x15	∅	S1
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	∅	Y1
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25		
	P2	35	Cr	35	2 x 1∅	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto	
	P3	35	Cr	35	2 x 4∅	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1	
	P4	35	Cr	35	2 x 5∅	Y5	26	µm	26	0,8 Nm	
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,004		
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,02	Linea	
2 x 1∅	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,49	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,131	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,008	Rigidità radiale (N/µm)	1
⊙	r	0,1	Cmm	0,028	//	w	0,03	/A	Cmm	0,006	856

PIGNONE IN USCITA

M3624

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

66,5

Scostamento (su 3 denti)

G139,25⁰_{-0,03}

Cmm39,22

g10,022

Di0,005

Date:28/03/2019

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr