

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	1/2
CLIENTE:	GURUTZPE Turning Solutions, S REF. PEDIDO: 83298 GURUTZPE	
DISTRIBUIDOR:	PEDIDO INTERNO: 213870	
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R.31.4.H NÚMERO DE SERIE: 903086	
REFERENCIA :	RX130186-12 REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-07	

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	Según la aplicación y accionamiento
Par de carga máximo:	18,7 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

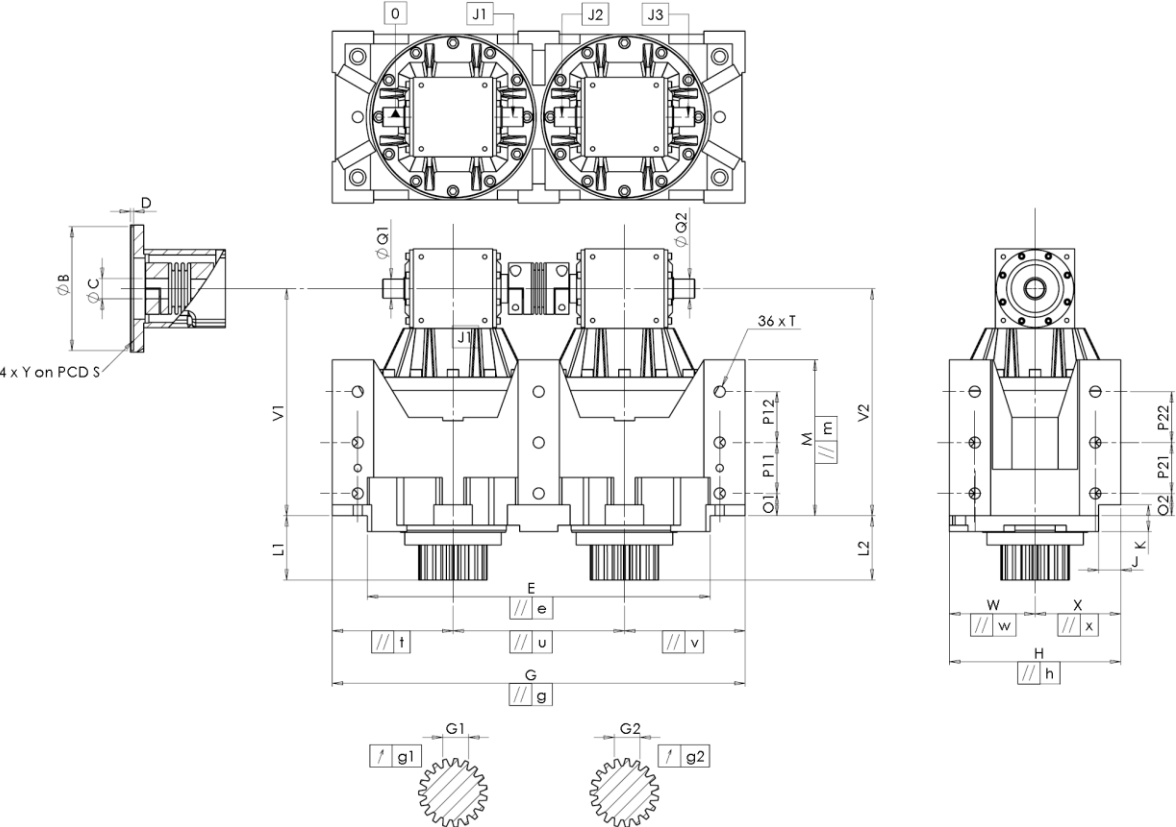
	J1	/0	µm	0,01
	J2	/0	µm	0,005
	J3	/0	µm	0,01

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 903086
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge																				
CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR																									
requerida						real		requerida						real		requerida						real															
						B8111								O1		30		Cr	30								B12141										
E						460 ⁰ _{-0,05}		Cmm	459,983								P11		75		Cr	75		Ø		B		180G7 ^{+0,054} _{+0,014}		µm	180,036						
G						560 ^{+0,1} _{-0,1}		Cmm	559,912								P12		75		Cr	75		Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,014}		µm	38,05						
//						g		0,045		Cmm	0,016								M		210 ^{+0,1} _{-0,1}		Cmm	209,942				D		8		Cr	8,09				
//						t		0,045		Cmm	0,001								O2		30		Cr	30		Ø		S		215		Cr	215				
//						u		0,03		Cmm	0,006								P21		75		Cr	75		Ø		Y		M14		Pg	M14				
//						v		0,045		Cmm	0,004								P22		75		Cr	75													
						W		115		Cmm	114,991								Ø		T		M16		Pg	M16											
//						w		0,03		Cmm	0,011																										
						X		115		Cmm	115,029		PIÑÓN DE SALIDA																								
//						x		0,03		Cmm	0,009								Piñón 1						M2693												
						H		230 ^{+0,025} _{-0,025}		Cmm	230,02																Medida cordal entre 4 dientes										
//						h		0,02		Cmm	0,016								G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,255													
						V1		298		Cmm	298,139								↗		g1		0,022		Di	0,015											
						L1		85		Cmm	84,935								Piñón 2						M2707												
						V2		298		Cmm	298,114																Medida cordal entre 4 dientes										
						L2		85		Cmm	85,043								G2		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,26													
						J		27		Cr	27								↗		g2		0,022		Di	0,01											
						K		30		Cr	30																Par entrada sin carga										
Ø						Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		Cmm	25,008								Línea						1 Nm												
Ø						Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		Cmm	25,002								Línea 2						1 Nm												

Fecha: 11/04/2019

Revisado: P VASLIER

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr