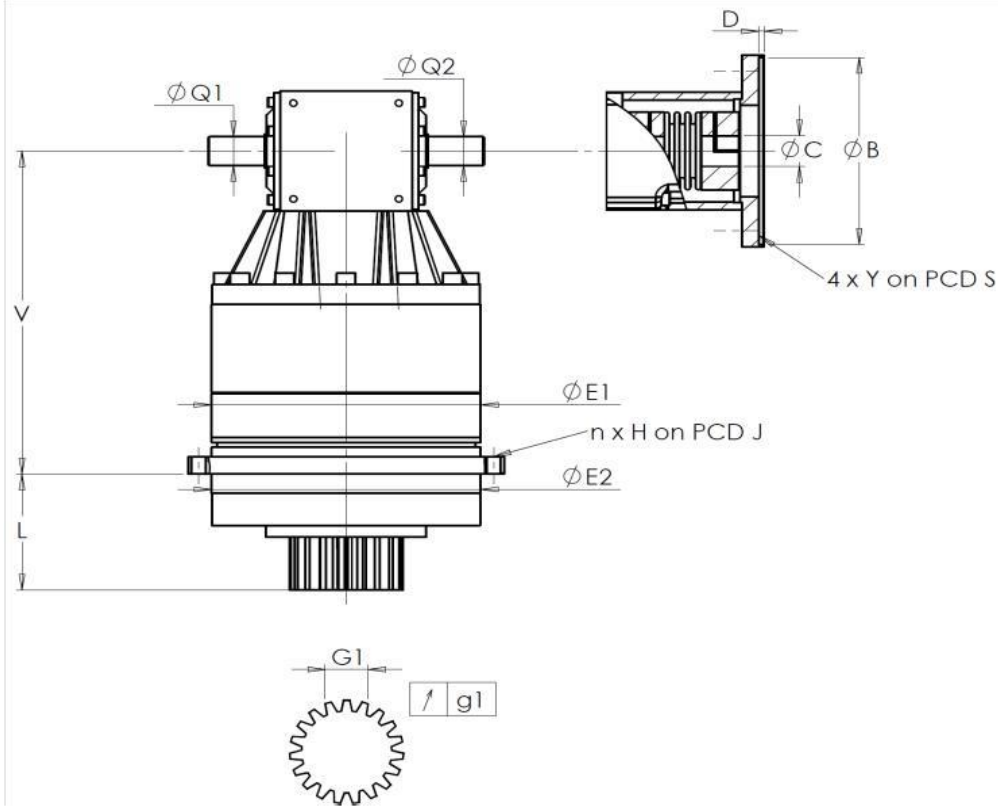


| KRP                   |                | Page                                |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|
| Scheda di prestazione |                | 1/2                                 |
| CLIENTE:              | ALESAMONTI     | RIF. ORDINE CLIENTE: 802 ALESAMONTI |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l | ORDINE INTERNO: 213748              |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2+R.31.4.H  | NUMERO DI SERIE: 903247             |
| RIFERIMENTO:          | RX128908-12    | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:   |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |  | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Scheda di prestazione                                                               |  | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |  | SN: 903247 |
|  |  |            |

|                         |    |                     |                                     |                                                 |                     |                            |                                    |            |                                     |        |               |    |                           |                    |    |    |            |          |  |
|-------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|---------------|----|---------------------------|--------------------|----|----|------------|----------|--|
| General tolerance: Js13 |    |                     | Cmm                                 | Automatic / manual coordinate-measuring machine |                     |                            | µm                                 | Micrometer |                                     | Cr     | Calliper rule |    | Di                        | Dial indicator     |    | Pg | Plug gauge |          |  |
| CASSA ESTERNA           |    |                     |                                     |                                                 |                     |                            | PIGNONE IN USCITA                  |            |                                     |        |               |    |                           | FLANGIA DEL MOTORE |    |    |            |          |  |
| richiesta               |    |                     |                                     | misurata                                        |                     |                            | richiesta                          |            |                                     |        | misurata      |    |                           | richiesta          |    |    |            | misurata |  |
|                         |    |                     |                                     | B8829                                           |                     |                            |                                    |            |                                     |        | M2670         |    |                           |                    |    |    |            | -        |  |
| E1                      |    |                     |                                     | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>            | µm                  | 211,98                     | Scostamento (su 4 denti)           |            |                                     |        |               |    |                           | Ø                  | B  |    | µm         |          |  |
| E2                      |    |                     |                                     | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>            | µm                  | 199,985                    |                                    | G1         | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm    | 44,255        | Ø  | C                         |                    | µm |    |            |          |  |
| n x H<br>on PCD J       |    | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |                                     | Cr                                              | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |                            | ↗                                  | g1         | 0,022                               | Di     | 0,02          |    | D                         |                    | Cr |    |            |          |  |
|                         |    |                     |                                     |                                                 |                     |                            |                                    |            | Ø                                   | S1     |               | Cr |                           |                    |    |    |            |          |  |
|                         |    | V                   | 289                                 | µm                                              | 289,33              | Coppia in ingresso a vuoto |                                    |            |                                     |        |               |    | Ø                         | Y1                 |    | Pg |            |          |  |
|                         |    | L                   | 94                                  | µm                                              | 93,83               | linea 1                    |                                    |            |                                     | 0,5 Nm |               |    |                           |                    |    |    |            |          |  |
| Ø                       | Q1 | 25                  | <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm                                              | 25,005              |                            |                                    |            |                                     |        |               |    | Livello di rumore         |                    |    |    |            |          |  |
| Ø                       | Q2 | 25                  | <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm                                              | 25,005              |                            |                                    |            |                                     | Linea  | Rigidità      |    | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                    |    |    | 66,0       |          |  |
|                         |    |                     |                                     |                                                 |                     |                            | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |            | 1                                   | 243,75 |               |    |                           |                    |    |    |            |          |  |
|                         |    |                     |                                     |                                                 |                     |                            | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |            | 1                                   | 614    |               |    |                           |                    |    |    |            |          |  |