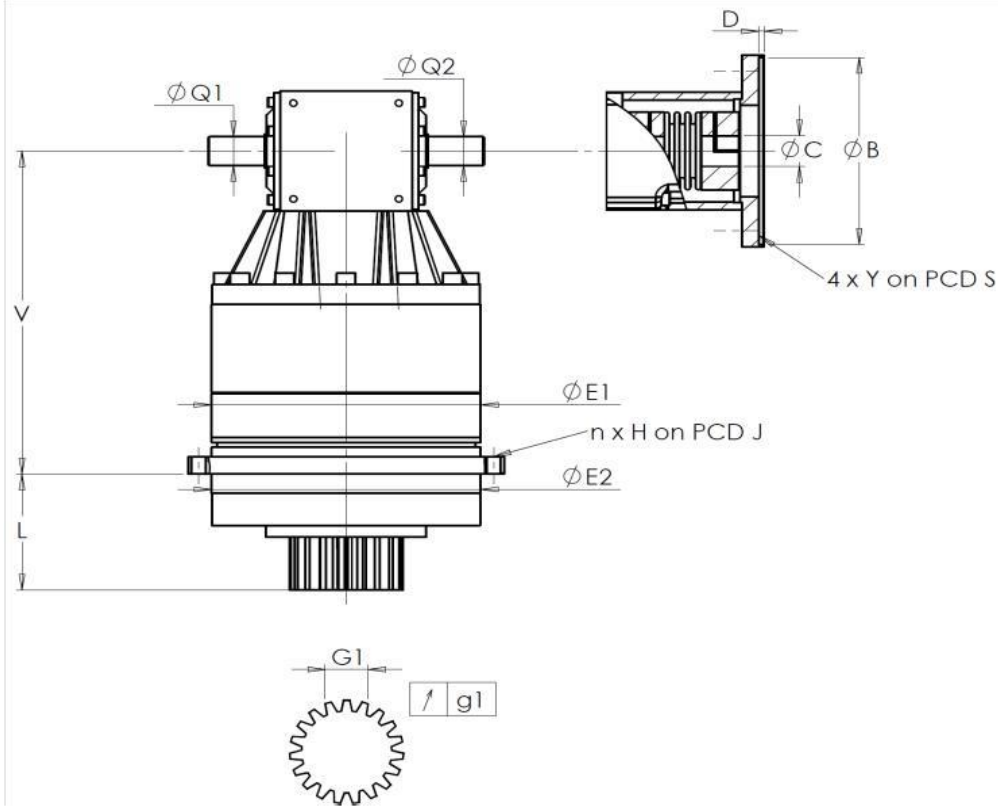


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	ALESAMONTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 802 ALESAMONTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213748
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 903248
RIFERIMENTO:	RX128908-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903248
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			B8838						M2668						B5606		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,02	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,015			D	8	Cr	8,09	
			Cr									Ø	S1	215	Cr	214,97	
	V	289	µm	289,36		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	94	µm	93,71		linea 1			0,5 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005								Livello di rumore					
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			69,0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	645								

Date: 06/06/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A