


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	SAFOP	RIF. ORDINE CLIENTE: 58 SAFOP
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213990
DESIGNAZIONE:	KRP4+M.31.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE: 903252
RIFERIMENTO:	RX128414-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903252

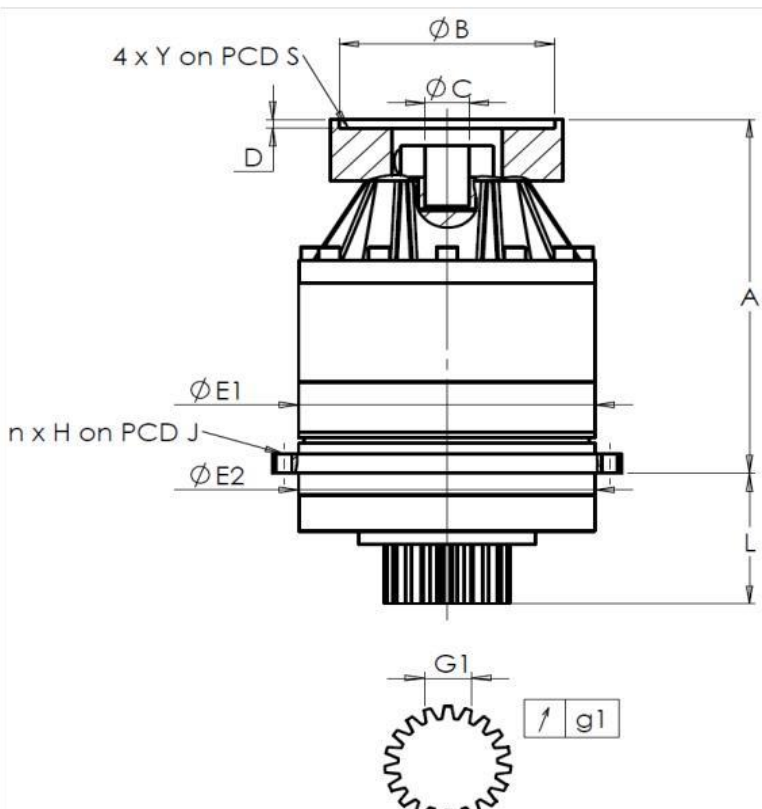

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and features labeled in the drawing:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			B10397						M2838								
E1		285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,985		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	181	µm	181	
E2		285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,985			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,5	
			Cr	PCD 310							Ø	S1	215	Cr	215		
A		373,5	µm	374,34		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L		141	µm	141,25		linea 1			1,5 Nm								
												Livello di rumore					
								Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			62,5			
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1261								