

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

84529 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

214135

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

903392

REFERENCIA :

RX130186-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

903392

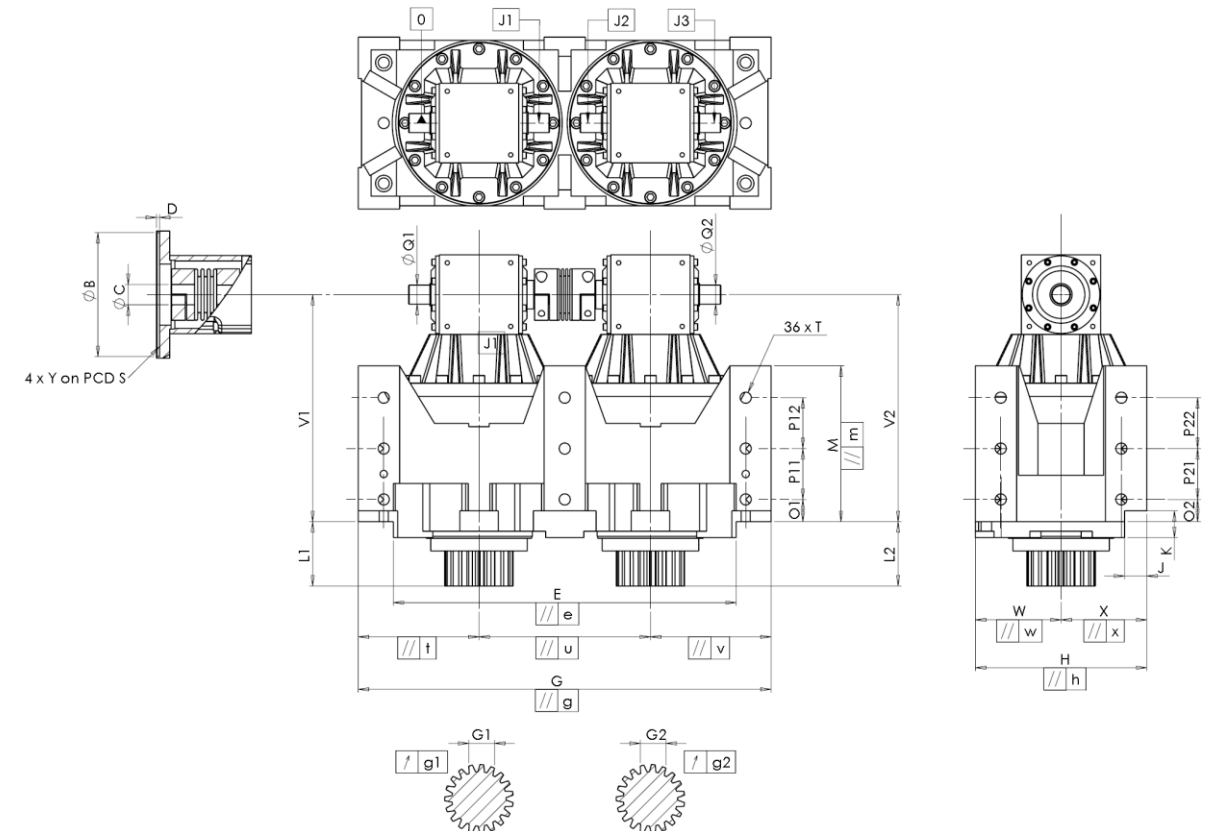

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge					
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR							
requerida				real				requerida				real			
				B9683								-			
	E	460	0 -0,05	Cmm	459,968		O1	30	Cr	30					
	G	560	+0,1 -0,1	Cmm	559,927		P11	75	Cr	75	Ø	B	µm		
							P12	75	Cr	75	Ø	C	µm		
//	g	0,045		Cmm	0,02		M	210	+0,1 -0,1	Cmm	209,9		D	Cr	
//	t	0,045		Cmm	0,003		O2	30	Cr	30	Ø	S	Cr		
//	u	0,03		Cmm	0,002		P21	75	Cr	75	Ø	Y	Pg		
//	v	0,045		Cmm	0,001		P22	75	Cr	75					
	W	115		Cmm	114,998	Ø	T	M16	Pg	M16					
//	w	0,03		Cmm	0,004	PIÑÓN DE SALIDA									
	X	115		Cmm	115,007	Piñón 1				M2677					
//	x	0,03		Cmm	0,004	Medida cordal entre 4 dientes									
	H	230	+0,025 -0,025	Cmm	230,006		G1	44,27	0 -0,03	Cmm	44,25				
//	h	0,02		Cmm	0,007	↗	g1	0,022		Di	0,02		Línea	Rigidez	
	V1	298		Cmm	298,019	Piñón 2				M2679		Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75	
	L1	85		Cmm	85,002	Medida cordal entre 4 dientes						Rigidez radial (N/µm)	2	243,75	
	V2	298		Cmm	298,19		G2	44,27	0 -0,03	Cmm	44,255		1	568	
	L2	85		Cmm	85,027	↗	g2	0,022		Di	0,015		2	573	
	J	27		Cr	27	Par entrada sin carga									
	K	30		Cr	30	Línea				0,5 Nm		Nivel sonoro			
Ø	Q1	25	+0,009 -0,004	Cmm	24,997	Línea 2				0,5 Nm		@1600 rpm entrada (dB(A))	71,0		
Ø	Q2	25	+0,009 -0,004	Cmm	25,005										

Fecha:

19/06/2019

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A