

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE: AUTOPULIT

REF. PEDIDO: 80527 AUTOPULIT

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO: 214218

DESIGNACIÓN: KRP2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE: 903399

REFERENCIA : RX128908-12


REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 903399

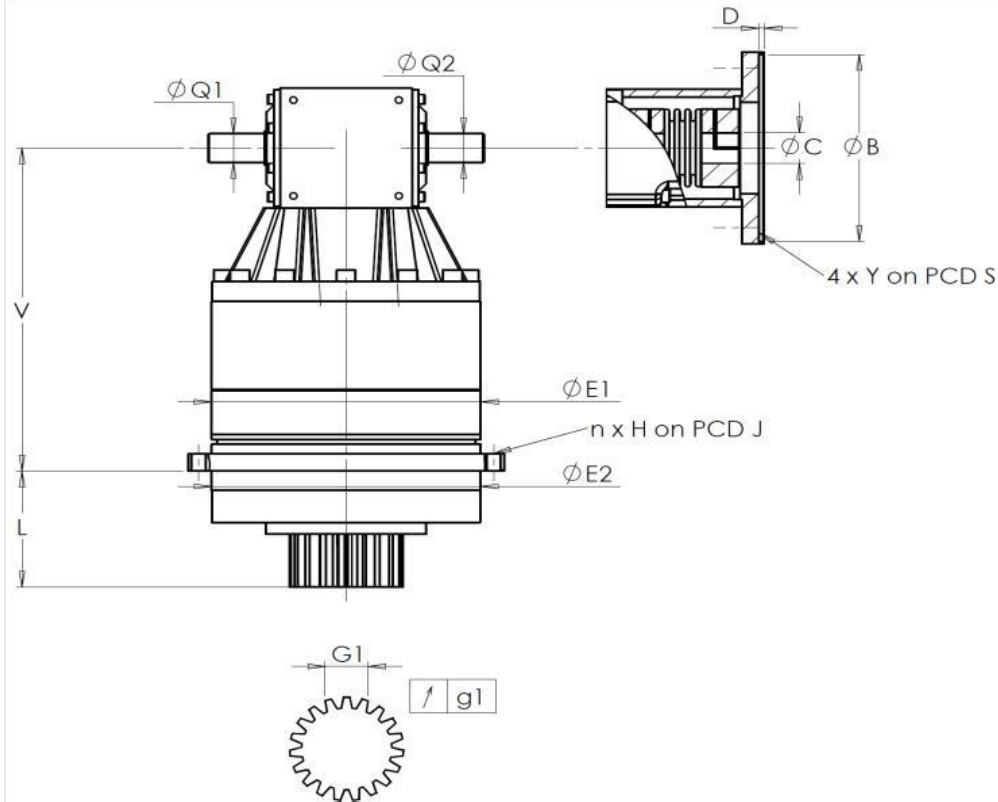

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

| CARCASA        |      |                                        |       |                  |                               | PIÑÓN DE SALIDA |                                     |        |              | BRIDA MOTOR |         |                           |    |      |
|----------------|------|----------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------|-------------|---------|---------------------------|----|------|
| requerida      |      |                                        | real  |                  |                               | requerida       |                                     | real   |              | requerida   |         | real                      |    |      |
|                |      |                                        | B8612 |                  |                               |                 |                                     | M2684  |              |             |         | -                         |    |      |
|                | E1   | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm    | 211,99           | Medida cordal entre 4 dientes |                 |                                     |        |              | Ø           | B       | µm                        |    |      |
|                | E2   | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm    | 200,00           |                               | G1              | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm    | 44,25        |             | Ø       | C                         | µm |      |
| n x H on PCD J |      | 12 Ø9 on PCD 233                       | Cr    | 12 Ø9 on PCD 233 |                               | g1              | 0,022                               | Di     | 0,01         |             | Ø       | D                         | Cr |      |
|                | V    | 289                                    | µm    | 289,17           | Par entrada sin carga         |                 |                                     |        |              | Ø           | S1      | Cr                        |    |      |
|                | L    | 94                                     | µm    | 93,76            | Línea 1                       |                 |                                     |        | 0,5 Nm       |             |         | Ø                         | Y1 | Pg   |
|                | Ø Q1 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm    | 25,005           |                               |                 |                                     |        | Nivel sonoro |             |         |                           |    |      |
|                | Ø Q2 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm    | 25,005           |                               |                 |                                     |        | Línea        |             | Rigidez | @1600 rpm entrada (dB(A)) |    | 71,0 |
|                |      |                                        |       |                  | Rigidez torsional (Nm/arcmin) |                 | 1                                   | 243,75 |              |             |         |                           |    |      |
|                |      |                                        |       |                  | Rigidez radial (N/µm)         |                 | 1                                   | 602    |              |             |         |                           |    |      |

Fecha: 03/07/2019

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr