

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

84909 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

214208

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

903466

REFERENCIA :

RX130186-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

903466

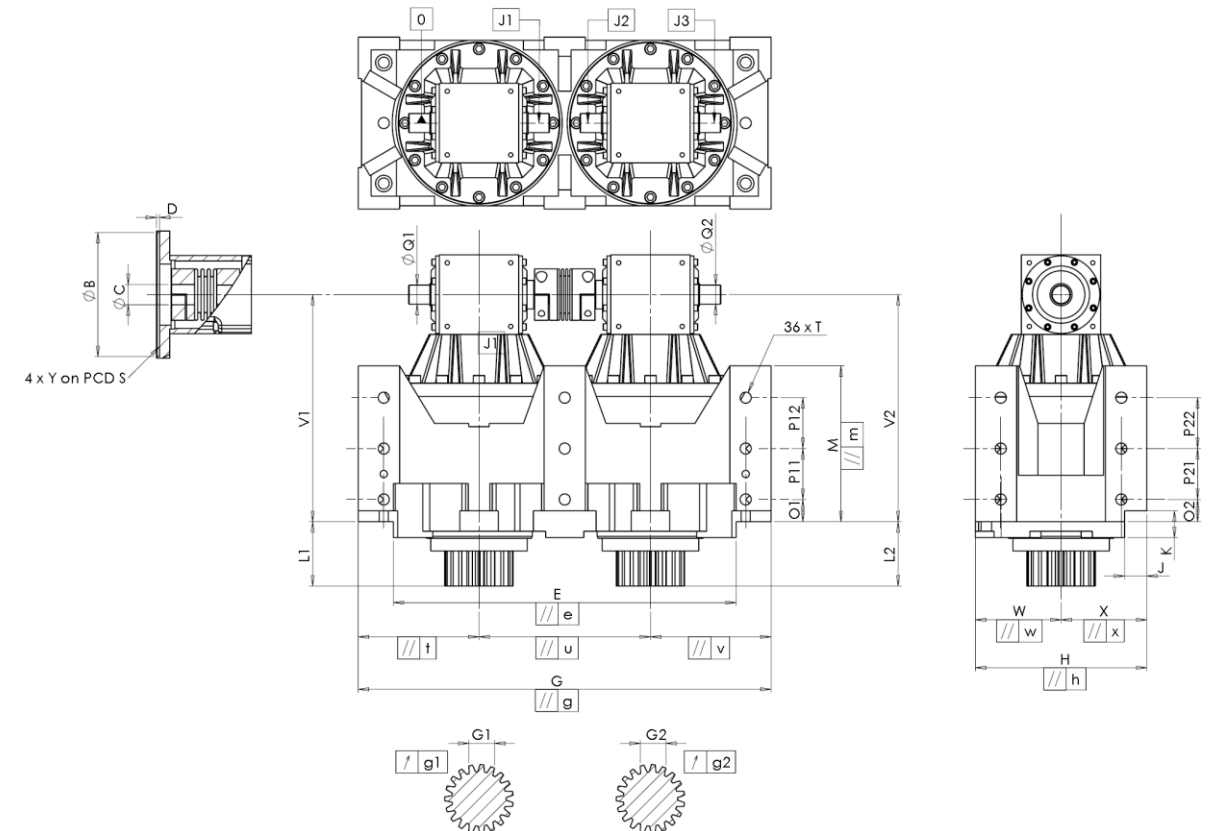

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge						
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR								
requerida				real				requerida				real				
				B8112								-				
	E	460 ⁰ _{-0,05}	Cmm	459,976		O1	30	Cr	30		Ø	B		µm		
	G	560 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	559,92		P11	75	Cr	75		Ø	C		µm		
//	g	0,045	Cmm	0,013		M	210 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209,938			D		Cr		
//	t	0,045	Cmm	0,002		O2	30	Cr	30		Ø	S		Cr		
//	u	0,03	Cmm	0,005		P21	75	Cr	75		Ø	Y		Pg		
//	v	0,045	Cmm	0,002		P22	75	Cr	75							
	W	115	Cmm	115,007		Ø	T	M16	Pg	M16						
//	w	0,03	Cmm	0,006		PIÑÓN DE SALIDA										
	X	115	Cmm	115,008		Piñón 1				M2649						
//	x	0,03	Cmm	0,005		Medida cordal entre 4 dientes										
	H	230 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,015		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,246							
//	h	0,02	Cmm	0,008		g1	0,022	Di	0,015				Línea	Rigidez		
	V1	298	Cmm	298,312		Piñón 2				M4164			Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75	
	L1	85	Cmm	84,946		Medida cordal entre 4 dientes								2	243,75	
	V2	298	Cmm	298,198		G2	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25				Rigidez radial (N/µm)	1	582	
	L2	85	Cmm	84,986		g2	0,022	Di	0,01					2	554	
	J	27	Cr	27		Par entrada sin carga							Nivel sonoro			
	K	30	Cr	30		Línea				0,5 Nm			@1600 rpm entrada (dB(A))			
	Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	24,996		Línea 2				0,5 Nm			73,0		
	Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25											

Fecha:

12/07/2019

Revisado:

P VASLIER

Versión:

A

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr