

KRPX

Ficha de resultado

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

139062 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

214275

DESIGNACIÓN:

KRPX4+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

903502

REFERENCIA :

RX131196-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129481-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

KRPX

Ficha de resultado


RX183-007-D

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

903502

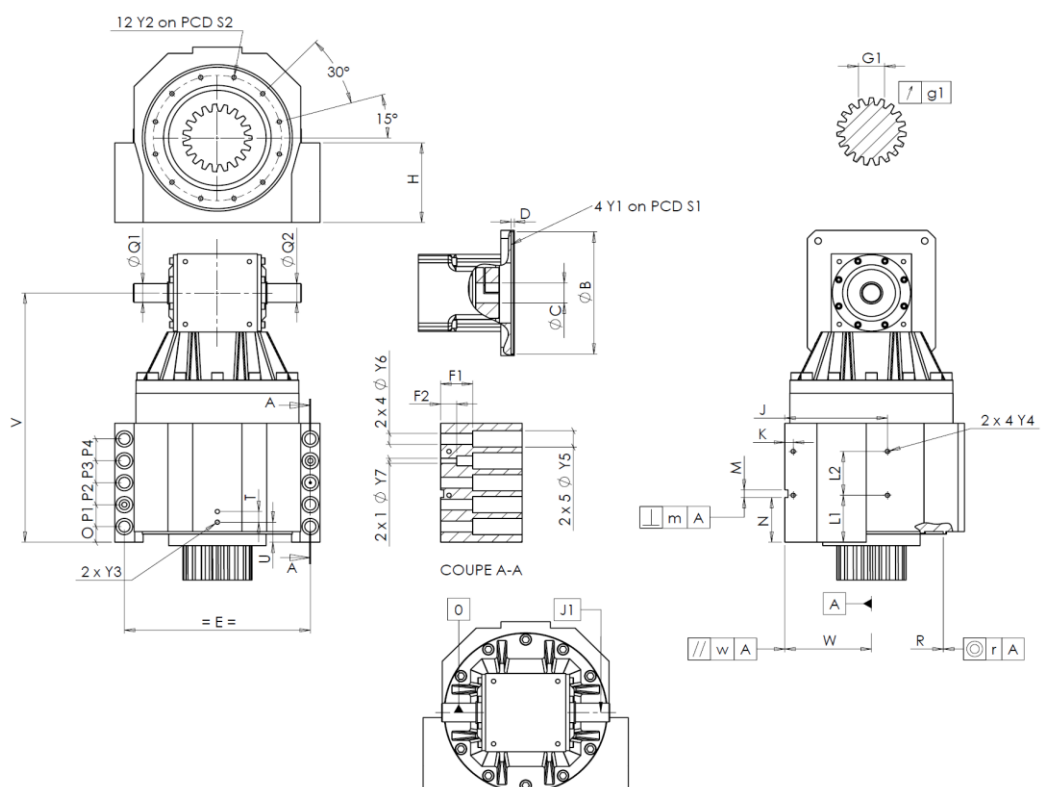

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR					
requerida				real		requerida				real		requerida				real	
				B9245		L1 81				Cr 81		Ø B 250				B1634	
	Y2	M8x16	Pg	OK			L2	79	Cr	79			Ø	C	48	250,053	
Ø	S2	234	Cr	234			J	185	Cr	185			Ø	C	48	48,04	
	V	477	µm	477,2			K	15	Cr	15				D	8	8,07	
	E	320	Cr	320		2 x 4 Ø	Y4	M10x13	Pg	OK			Ø	S1	300	299,97	
	O	20	Cr	20			F1	60	Cr	60,5			Ø	Y1	M16	OK	
	P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	30,5		Par entrada sin carga					
	P2	40	Cr	40		2 x 1 Ø	Y7	14	µm	14		Línea 1 3 Nm					
	P3	40	Cr	40		2 x 4 Ø	Y6	22	µm	22							
	P4	40	Cr	40		2 x 5 Ø	Y5	33	µm	33							
	T	20	Cr	20			M H6	15	Cr	15,007							
	U	37	Cr	37			m	0,05	Cr	0,01							
2 x 1 Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5	Cr	72,487		Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 574,81					
	R	255	Cr	255,2		A	W	158	Cr	157,997		Rigidez radial (N/µm) 1 1108					
⊙	r	0,1	Cr	0,023		//	w	0,03	Cr	0,001							
Ø	Q1	35	µm	35,01													
Ø	Q2	35	µm	35,005													
	J1	/0	µm	0,01													
						PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro					
						L1146						@1300 rpm entrada (dB(A)) 67,5					
						Medida cordal entre 3 dientes											
						G1 46,9 0 -0,03 Cr 46,875											
						g1 0,022 Di 0,01											

Fecha:

26/08/2019

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A