

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	139402 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	214315
DESIGNACIÓN:	KRP2R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE:	903581
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)


OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	903581
--------------------------------------	-----	--------

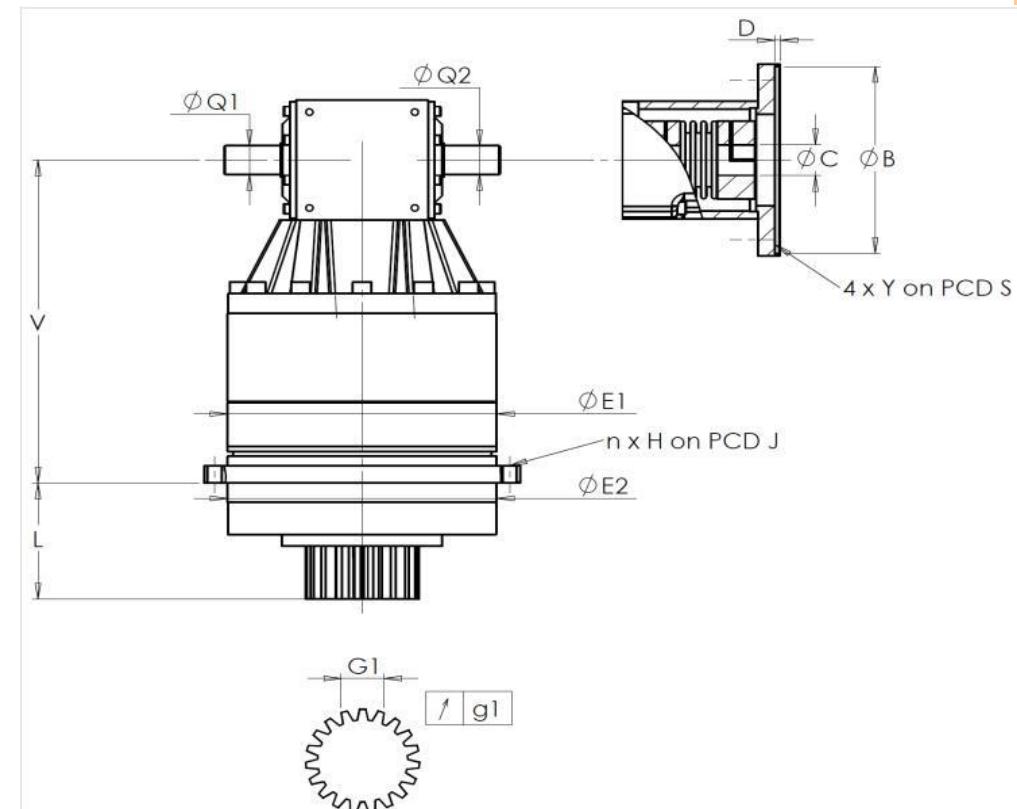

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR						
requerida					real		requerida			real		requerida			real	
					B10802					M4246					B5612	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,96	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	μm	180,014		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,96		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05		
n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,09		
		Cr					Ø	S1	215	Cr	214,96					
	V	289	μm	289,35	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	L	94	μm	93,95	Línea 1				0,7 Nm							
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005						Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005				Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		64,5				
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
					Rigidez radial (N/μm)		1	635								

Fecha: 03/10/2019

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr