

KRPX

Ficha de resultado

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

IBARMIA INNOVATEK SL.

REF. PEDIDO:

009221/87074 IBARMIA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

214105

DESIGNACIÓN:

KRPX2+M.17.3.H.28/38

NÚMERO DE SERIE:

903636

REFERENCIA :

RX131478-41

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128581-02


Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

903636

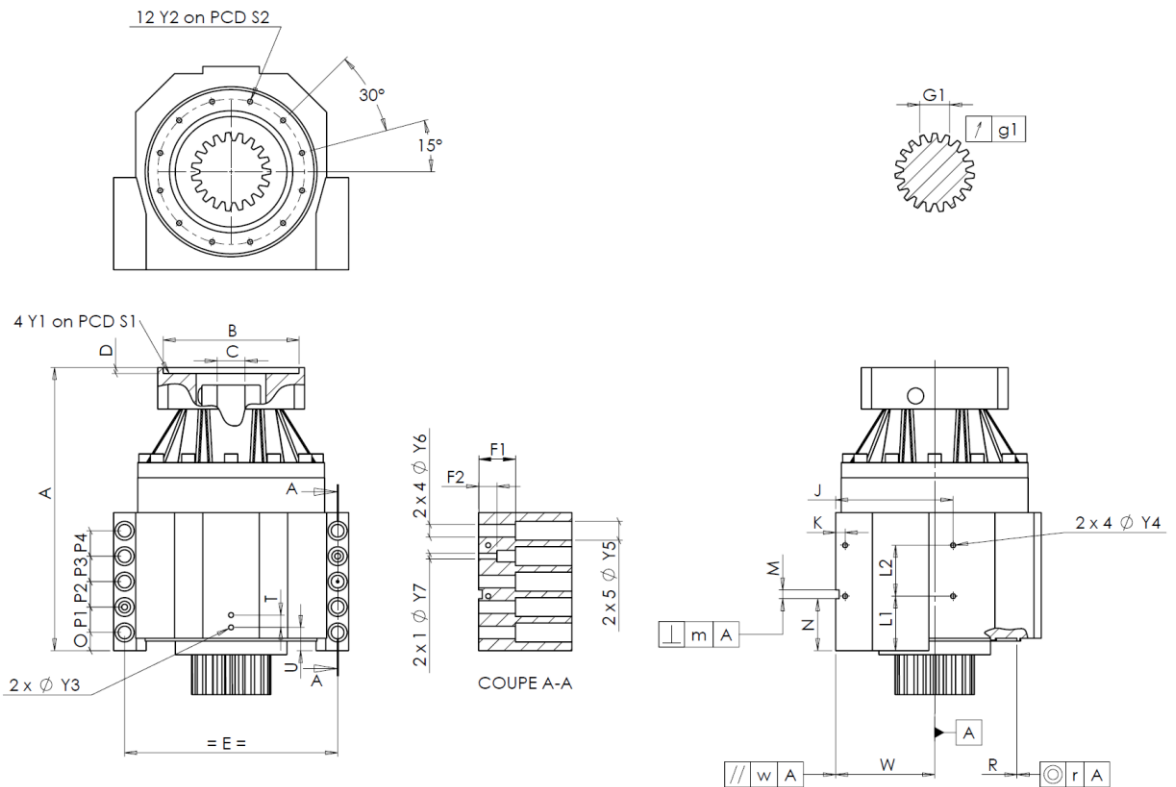

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						CARCASA				BRIDA MOTOR							
requerida						real		requerida				real		requerida		real	
						B7610		L1		60	Cr	60					
	Y2	M6x12	Pg	M6x12			L2	60	Cr	60		Ø	B	115	µm	115	
Ø	S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	35	+0,05 +0,025	µm	35,05
	A	332	µm	332,7			K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,5	
	E	240	Cr	240		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	200	Cr	200	
	O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24	Par entrada sin carga						
	P2	30	Cr	30		2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Línea 1						0,3 Nm
	P3	30	Cr	30		2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5							
	P4	30	Cr	30		2 x 5Ø	Y5	24	µm	24							
	T	14	Cr	14			M H6	10	+0,009 0	Cmm	10,007			Línea	Rigidez		
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,018	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12			N	55	+0,1 -0,1	Cmm	55,048	Rigidez radial (N/µm)		1	547		
	R	186	+0,2 +0,1	Cmm	186,163	A	W	110	+0,02 -0,02	Cmm	110,012						
⊙	r	0,1	Cmm	0,024		//	w	0,03	/A	Cmm	0,002						

PIÑÓN DE SALIDA

M4158

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

Medida cordal entre 4 dientes

G1

44,27

0
-0,03

Cmm

44,24

g1

0,022

Di

0,01

Fecha:

28/06/2019

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr