

KRP

Prüfprotokoll

RX183-006-A

1/2

KUNDE:

LICON

BESTELLNUMMER:

4500020635 LICON

VERTRETER:

REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR:

214332

ARTIKEL:

KRP3+M.17.3.H.28/38

SERIENNR:

903660

ARTIKELNUMMER:

RX129016-41

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

RX128581-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

903660



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE					ABTRIEBSRITZEL					MOTORFLANSCH														
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert									
					B11687										L352									
					Zahnweite (über 3 Zähne)																			
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98						Ø	B	181	µm	181										
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97						Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05										
n x H on PCD J					16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr		↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	D	8	Cr	8,5					
					A	328,5	µm	329,49	Leerlaufdrehmoment					Ø	S1	215	Cr	215						
					L	121	µm	121,03	Linie 1					1,5 Nm					Geräuschpegel					
															@1600 rpm Eintrieb (dB(A))					65,0				
					Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)					1					473,03									
					Radiale Steifigkeit (N/µm)					1					1066									

Datum:

07/10/2019

Von:

C DE MIRANDA

Version:

A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP

Prüfprotokoll


RX183-006-A

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

903660

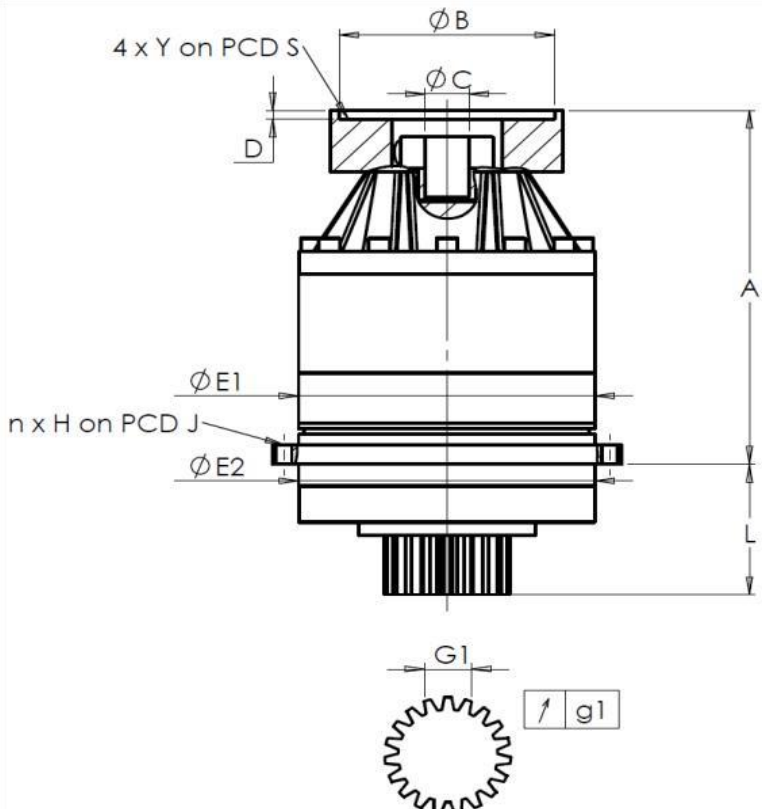

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE					ABTRIEBSRITZEL					MOTORFLANSCH														
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert									
					B11687										L352									
					Zahnweite (über 3 Zähne)																			
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98						Ø	B	181	µm	181										
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97						Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05										
n x H on PCD J					16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr		↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	D	8	Cr	8,5					
					A	328,5	µm	329,49	Leerlaufdrehmoment					Ø	S1	215	Cr	215						
					L	121	µm	121,03	Linie 1					1,5 Nm					Geräuschpegel					
															@1600 rpm Eintrieb (dB(A))					65,0				
					Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)					1					473,03									
					Radiale Steifigkeit (N/µm)					1					1066									

Datum:

07/10/2019

Von:

C DE MIRANDA

Version:

A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr