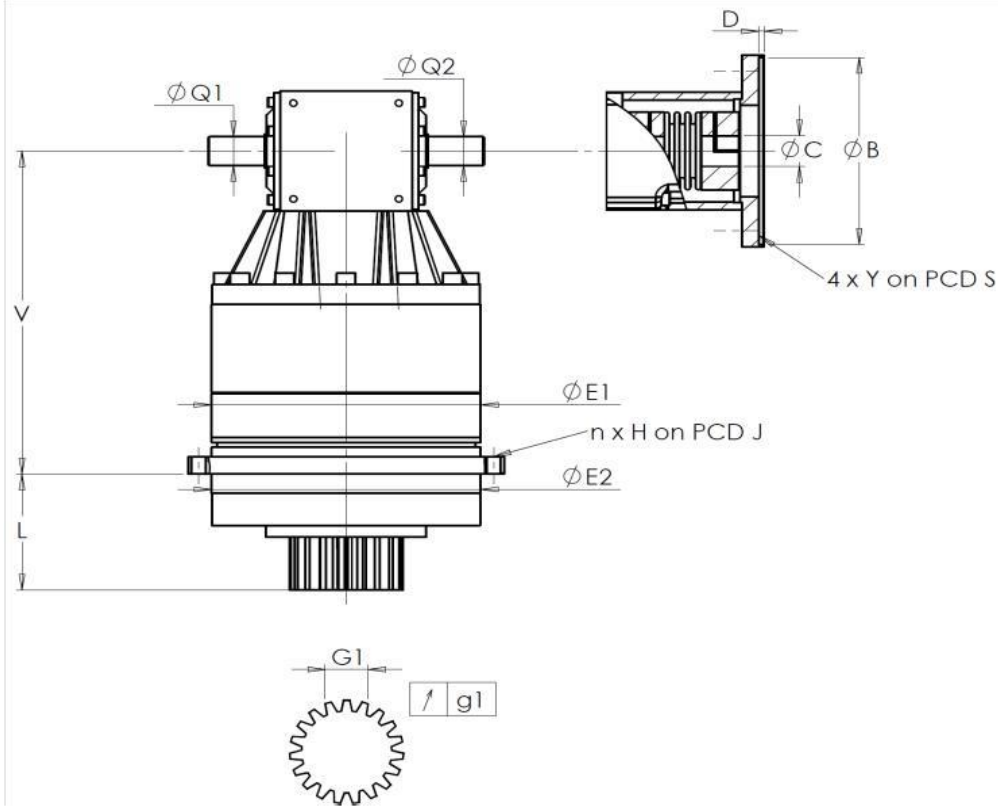


| KRP                   |                | Page                                          |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A    | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | ALESAMONTI     | RIF. ORDINE CLIENTE: 347 ALESAMONTI           |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l | ORDINE INTERNO: 214347                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2+R.31.4.H  | NUMERO DI SERIE: 903693                       |
| RIFERIMENTO:          | RX128908-12    | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129506-02 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 903693 |
|  |             |            |

|                         |    |                                        |          |                                                 |                                 |    |                                     |            |          |                           |     |                                           |          |            |
|-------------------------|----|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----|-------------------------------------|------------|----------|---------------------------|-----|-------------------------------------------|----------|------------|
| General tolerance: Js13 |    |                                        | Cmm      | Automatic / manual coordinate-measuring machine |                                 |    | µm                                  | Micrometer | Cr       | Calliper rule             | Di  | Dial indicator                            | Pg       | Plug gauge |
| CASSA ESTERNA           |    |                                        |          |                                                 | PIGNONE IN USCITA               |    |                                     |            |          | FLANGIA DEL MOTORE        |     |                                           |          |            |
| richiesta               |    |                                        | misurata |                                                 | richiesta                       |    |                                     | misurata   |          | richiesta                 |     |                                           | misurata |            |
|                         |    |                                        | B10811   |                                                 |                                 |    |                                     | M2662      |          |                           |     |                                           | A7766    |            |
|                         | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm       | 211,96                                          | Scostamento (su 4 denti)        |    |                                     |            |          | Ø                         | B   | 130G7 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> | µm       | 130,025    |
|                         | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm       | 199,96                                          |                                 | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm        | 44,25    | Ø                         | C   | 32F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub>   | µm       | 32,03      |
| n x H<br>on PCD J       |    | 12 Ø9 on<br>PCD 233                    | Cr       | 12 Ø9 on<br>PCD 233                             | ↗                               | g1 | 0,022                               | Di         | 0,005    |                           | D   | 8                                         | Cr       | 8,1        |
|                         |    |                                        | Cr       |                                                 |                                 |    |                                     |            | Ø        | S1                        | 165 | Cr                                        | 164,98   |            |
|                         | V  | 289                                    | µm       | 289,3                                           | Coppia in ingresso a vuoto      |    |                                     |            |          | Ø                         | Y1  | M10                                       | Pg       | M10        |
|                         | L  | 94                                     | µm       | 94,07                                           | linea 1                         |    |                                     | 1 Nm       |          |                           |     |                                           |          |            |
| Ø                       | Q1 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm       | 25                                              |                                 |    |                                     |            |          | Livello di rumore         |     |                                           |          |            |
| Ø                       | Q2 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm       | 25,005                                          |                                 |    |                                     | Linea      | Rigidità | @1600 rpm entrata (dB(A)) |     |                                           | 64,5     |            |
|                         |    |                                        |          |                                                 | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |    | 1                                   | 243,75     |          |                           |     |                                           |          |            |
|                         |    |                                        |          |                                                 | Rigidità radiale (N/µm)         |    | 1                                   | 585        |          |                           |     |                                           |          |            |

Date: 05/09/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A