

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

CMI AERONAUTICA S

REF. PEDIDO:

1910707 CMI AERONAUTICA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

214318

DESIGNACIÓN:

DRP4+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

903703

REFERENCIA :

RX129047-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129551-03

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,1 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

DRP

Ficha de resultado


RX183/005-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

903703

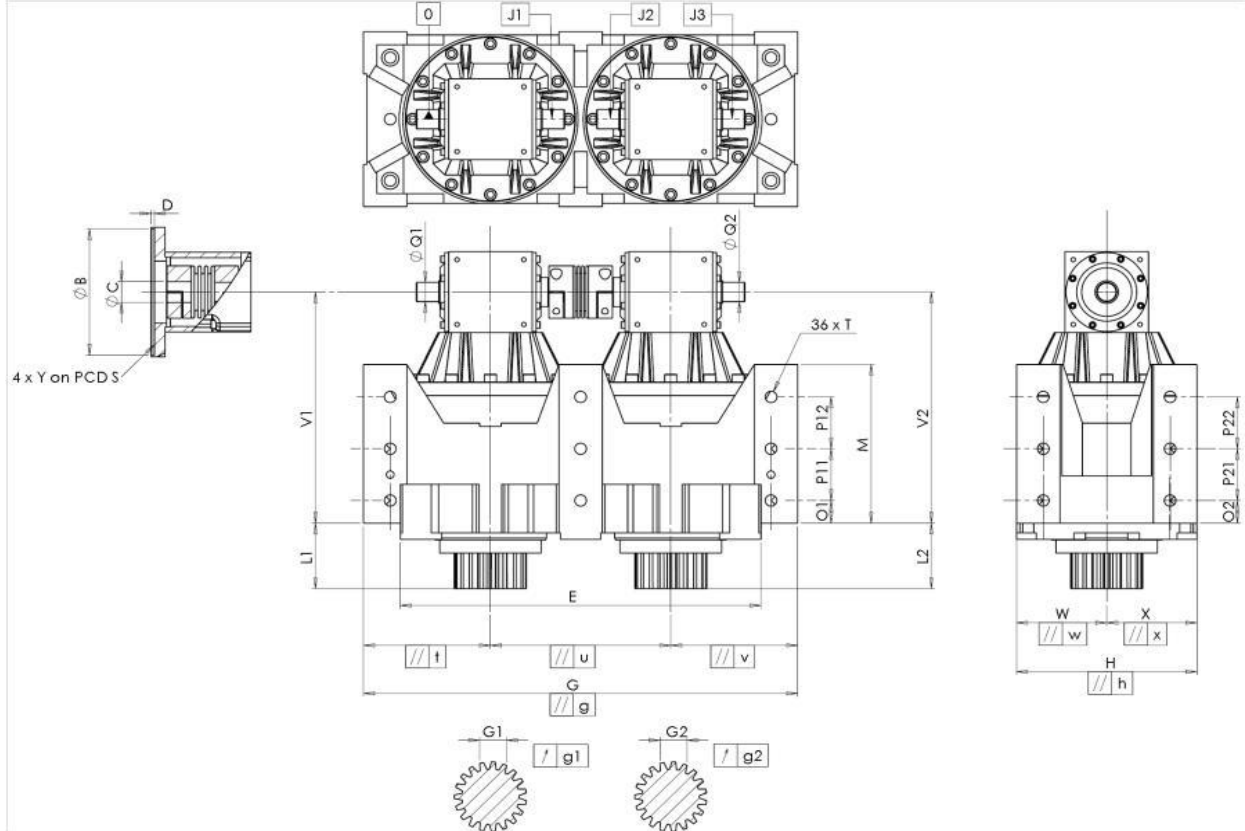

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA

requerida

real

E

640

⁰_{-0,1}

Cmm

639,959

G

800

^{+0,2}_{-0,2}

Cmm

800,097

//

g

0,05

Cmm

0,008

//

t

0,05

Cmm

0,003

//

u

0,035

Cmm

0,007

//

v

0,05

Cmm

0,005

W

160

Cmm

160,027

//

w

0,04

Cmm

0,001

X

160

Cmm

160,021

//

x

0,04

Cmm

0,003

H

320

^{+0,04}_{-0,04}

Cmm

320,04

//

h

0,02

Cmm

0,02

V1

435

Cmm

435,155

L1

120

Cmm

120,284

V2

435

Cmm

435,291

L2

120

Cmm

120,39

Ø

Q1

35

^{+0,011}_{-0,005}

Cmm

35,005

Ø

Q2

35

^{+0,011}_{-0,005}

Cmm

35,005

J1

/0

µm

0,01

J2

/0

µm

0,01

J3

/0

µm

0,01

CARCASA

requerida

real

O1

43

Cr

43

P11

100

Cr

100

P12

100

Cr

100

M

288

^{+0,1}_{-0,1}

Cmm

288,016

O2

43

Cr

43

P21

100

Cr

100

P22

100

Cr

100

Ø

T

M24

Pg

M24

PIÑÓN DE SALIDA

Piñón 1

L1134

Medida cordal entre 3 dientes

G1

46,9

⁰_{-0,03}

Cmm

46,88

↗

g1

0,022

Di

0,02

Piñón 2

L1132

Medida cordal entre 3 dientes

G2

46,9

⁰_{-0,03}

Cmm

46,875

↗

g2

0,022

Di

0,015

Par entrada sin carga

Línea

2 Nm

Línea 2

2 Nm

BRIDA MOTOR

requerida

real

Ø

B

114,3

^{+0,047}_{+0,012}

µm

114,323

Ø

C

35

^{+0,05}_{+0,025}

µm

35,05

D

18

Cr

18

Ø

S

200

Cr

200

Ø

Y

M12

Pg

M12

B8420

Ø

B

114,3

^{+0,047}_{+0,012}

µm

114,334

Ø

C

35

^{+0,05}_{+0,025}

µm

35,05

D

18

Cr

18

Ø

S

200

Cr

200

Ø

Y

M12

Pg

M12

Línea

Rigidez

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

745,99

2

745,99

Rigidez radial (N/µm)

1

1215

2

1212

Nivel sonoro

@1300 rpm entrada (dB(A))

69,0

Fecha:

19/09/2019

Revisado:

P VASLIER

Versión:

A

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr