

DRP		Pagina
Scheda di prestazione	RX183/005-B	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 313 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214300
DESIGNAZIONE:	DRP3+P.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 903776
RIFERIMENTO:	RX132182-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

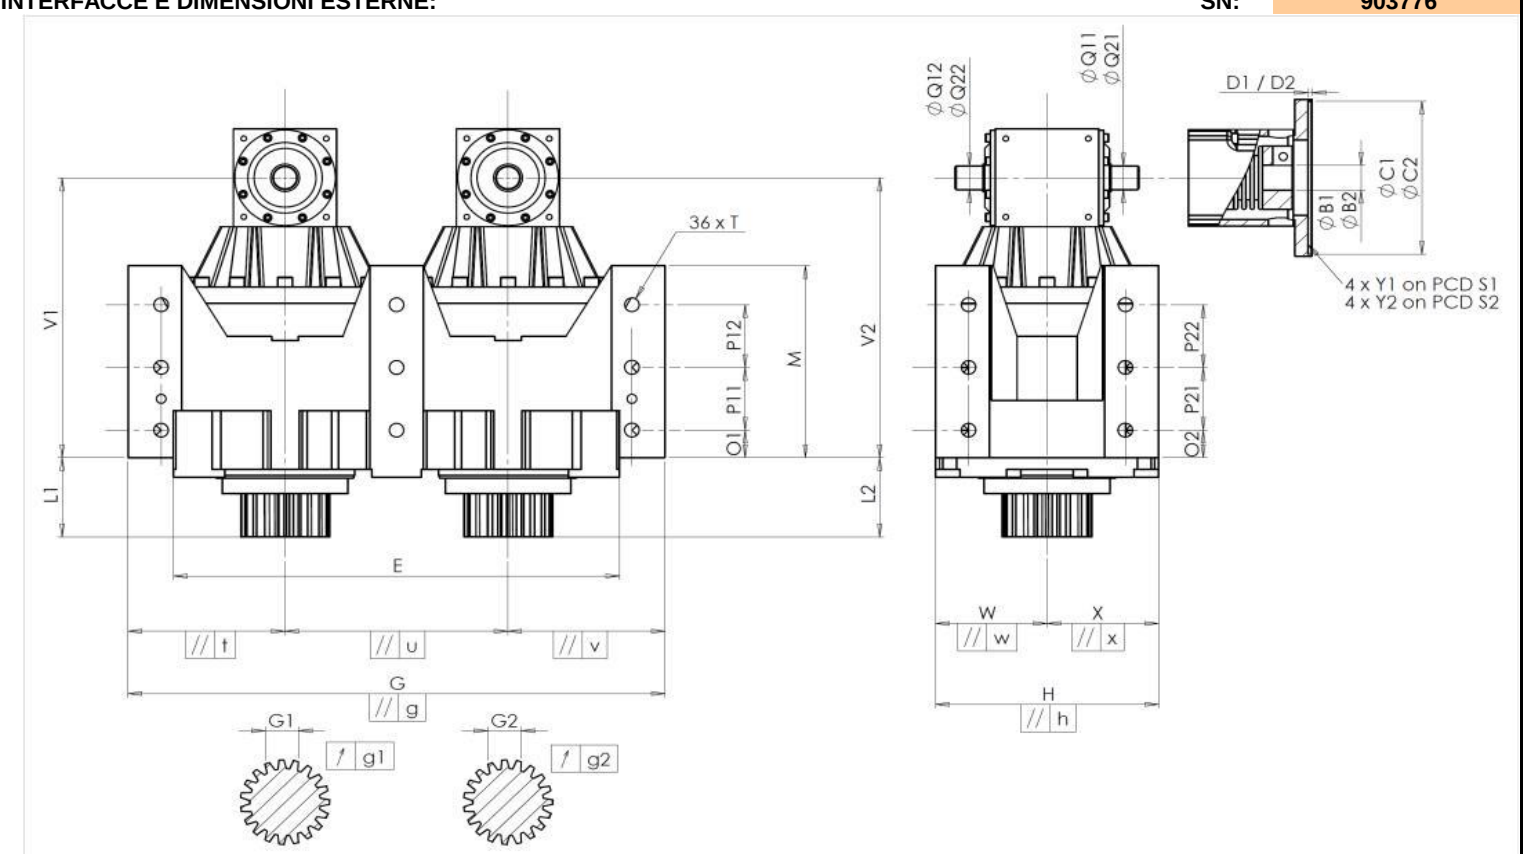
OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Pagina
Scheda di prestazione	RX183/005-B	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903776
		
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge		

CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata					
				B11965						35						B8705					
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	539,959			P11	80	Cr	80			Ø	B1	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,02				
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650,162			P12	80	Cr	80			Ø	C1	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04				
//	g	0,045	Cmm	0,019			M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	245,031				D1	8	Cr	8,09				
//	t	0,045	Cmm	0,005			O2	35	Cr	35			Ø	S1	215	Cr	215				
//	u	0,035	Cmm	0,012			P21	80	Cr	80			Ø	Y1	M12	Pg	M12				
//	v	0,045	Cmm	0,002			P22	80	Cr	80						B8714					
	W	135	Cmm	135,006			Ø	T	M20	Pg	M20			Ø	B2	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,022			
//	w	0,035	Cmm	0,006		PIGNONE IN USCITA							Ø	C2	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,035				
	X	135	Cmm	135,007		Pignone 1				L1115						D2	8	Cr	8,089		
//	x	0,035	Cmm	0,009		Scostamento (su 3 denti)											Ø	S2	215	Cr	215
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,014			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235							Ø	Y2	M12	Pg	M12
//	h	0,02	Cmm	0,019		↗	g1	0,022	Di	0,02								Linea	Rigidità		
	V1	357	Cmm	357,164		Pignone 2				L1101				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03				
	L1	101	Cmm	101,185		Scostamento (su 3 denti)								Rigidità radiale (N/µm)		2	473,03				
	V2	357	Cmm	357,201			G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24						1	973				
	L2	101	Cmm	101,197		↗	g2	0,022	Di	0,02						2		991			
Ø	Q11/Q12	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,007		Coppia in ingresso a vuoto						Livello di rumore									
Ø	Q21/Q22	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,006		linea 1				1 Nm		@1600 rpm entrata (dB(A))				70,5					
						linea 2				1 Nm											

Data: 18/10/2019

Visto: C DE MIRANDA

Versione: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr