


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 89 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214051
DESIGNAZIONE:	KRP3M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 903806
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903806

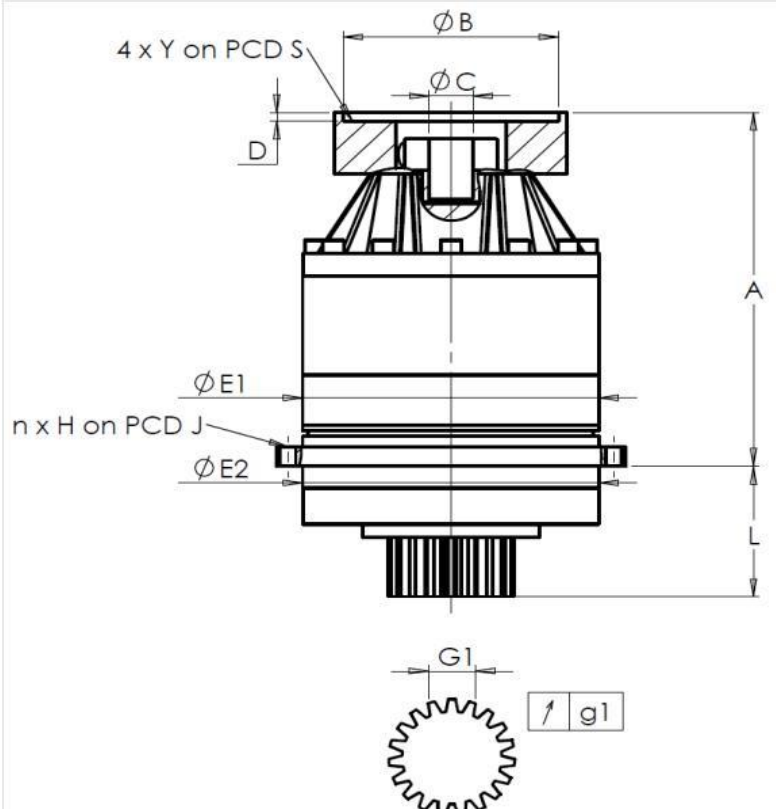

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear is shown at the bottom with a tolerance of g1.

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata										
		B11688				L1783														
E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,025							
E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04								
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,005	D	8	Cr	8							
		Cr	PCD 280						Ø	S1	215	Cr	215							
A	328,5	µm	329,62	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12							
L	121	µm	121,05	linea 1		1 Nm														
														Livello di rumore						
						Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		63,0									
				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03													
				Rigidità radiale (N/µm)		1	1048													